

# Codice Dianflex: 416-AFCZPOPC



## COLLEGAMENTO VENTILCONVETTORE CON MOTORE A 3 VELOCITÀ AL PLENUM MZC

CAVO MZCAC (ACCESSORIO OBBLIGATORIO)



### ATTENZIONE

Verificare che l'accessorio MZCAC sia installato su ventilconvettori con MOTORI A 3 VELOCITÀ. Un errato accoppiamento di questo cablaggio potrebbe apportare danni al sistema.

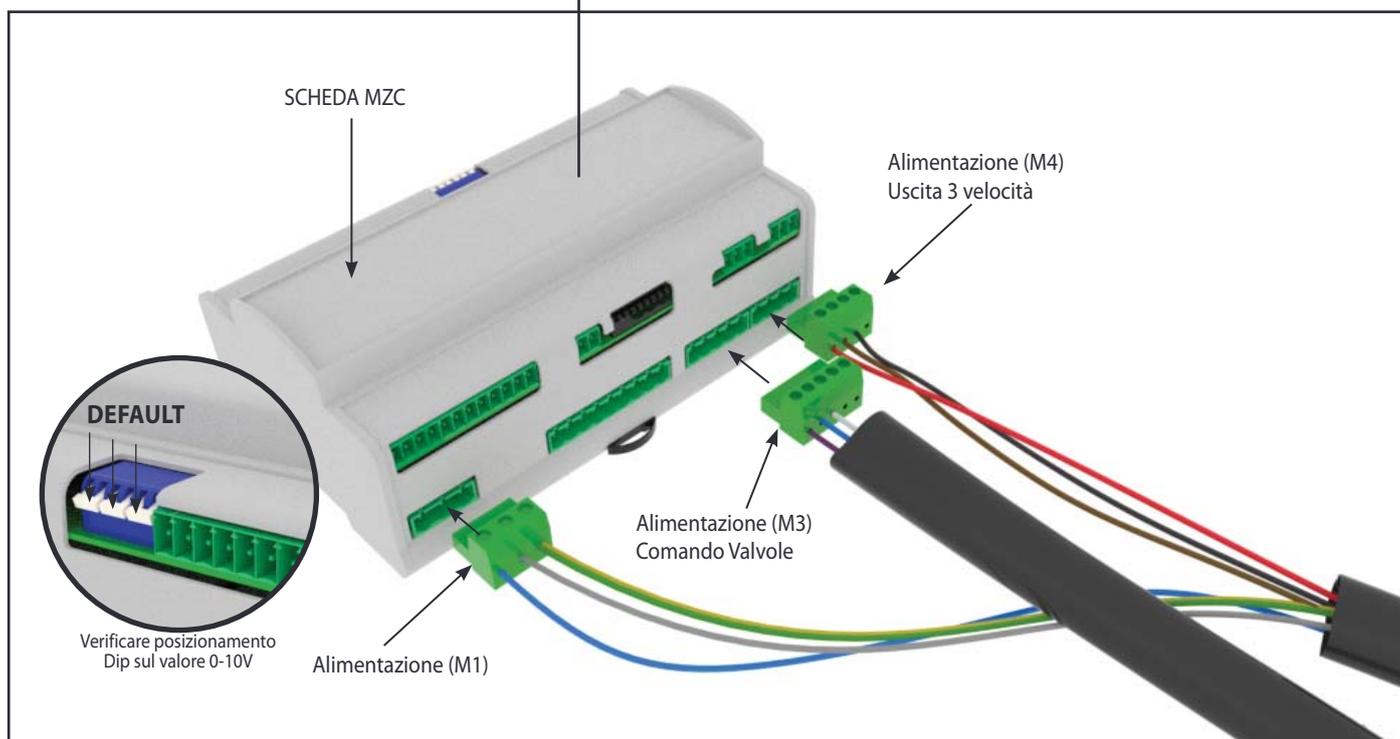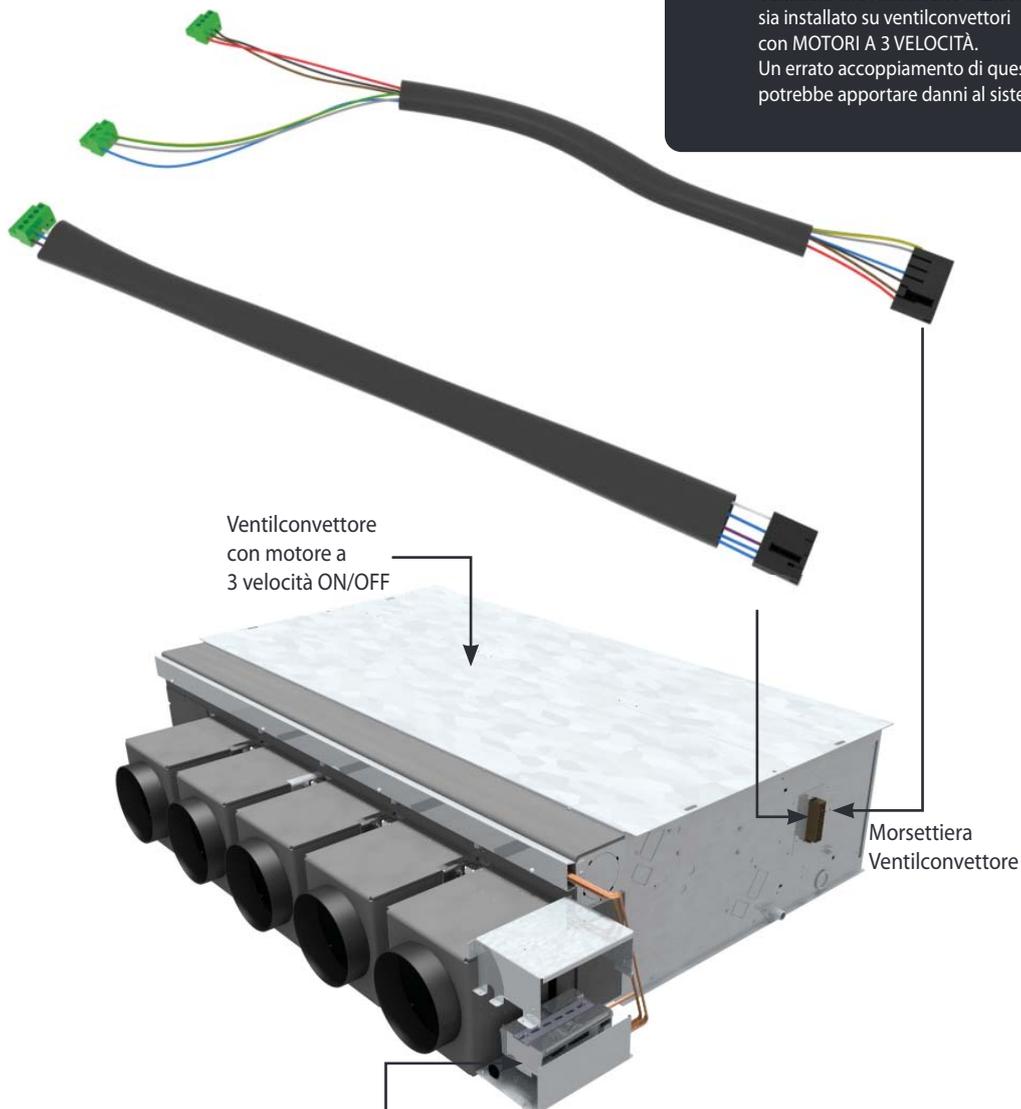



## COLLEGAMENTO VENTILCONVETTORE AD INVERTER AL PLENUM MZC

### CAVO MZCBC (ACCESSORIO OBBLIGATORIO)



#### ATTENZIONE

Verificare che l'accessorio MZCBC sia installato su ventilconvettori con MOTORI Inverter.  
Un errato accoppiamento di questo cablaggio potrebbe apportare danni al sistema.

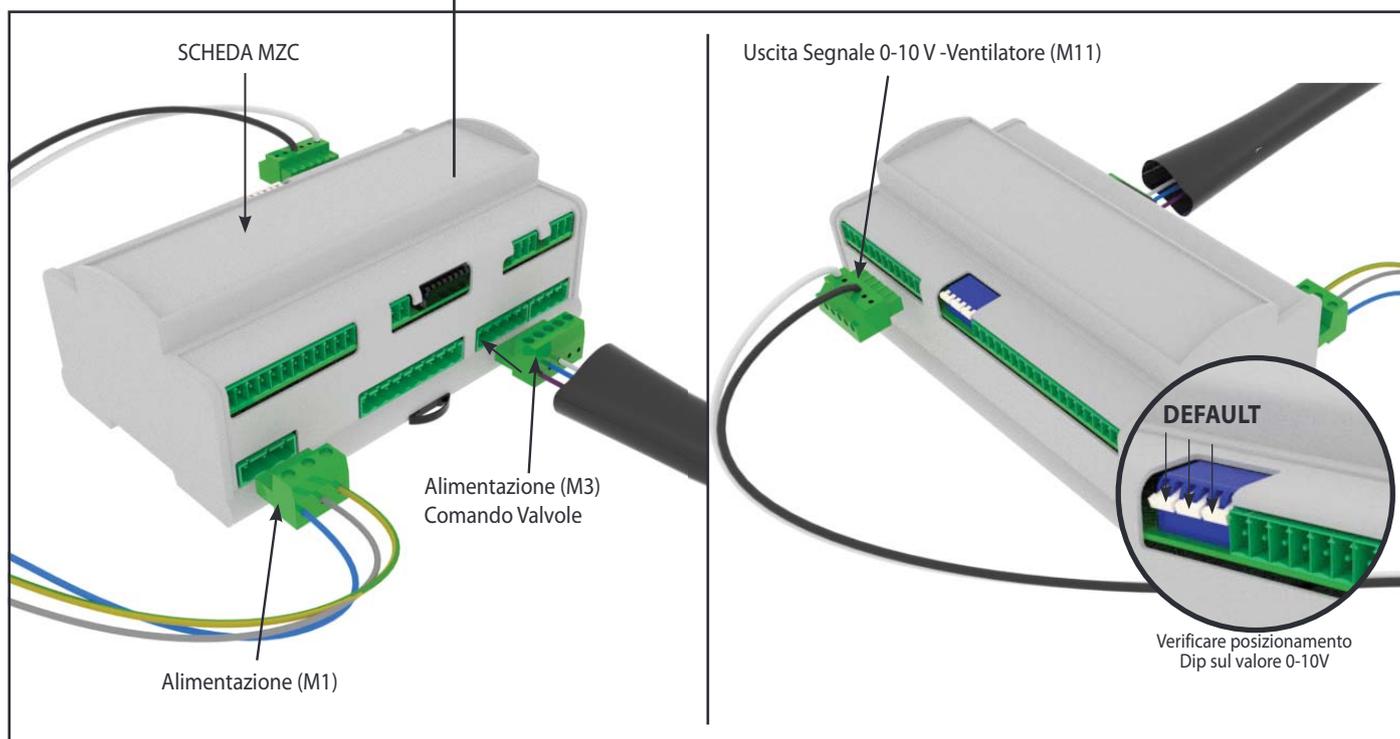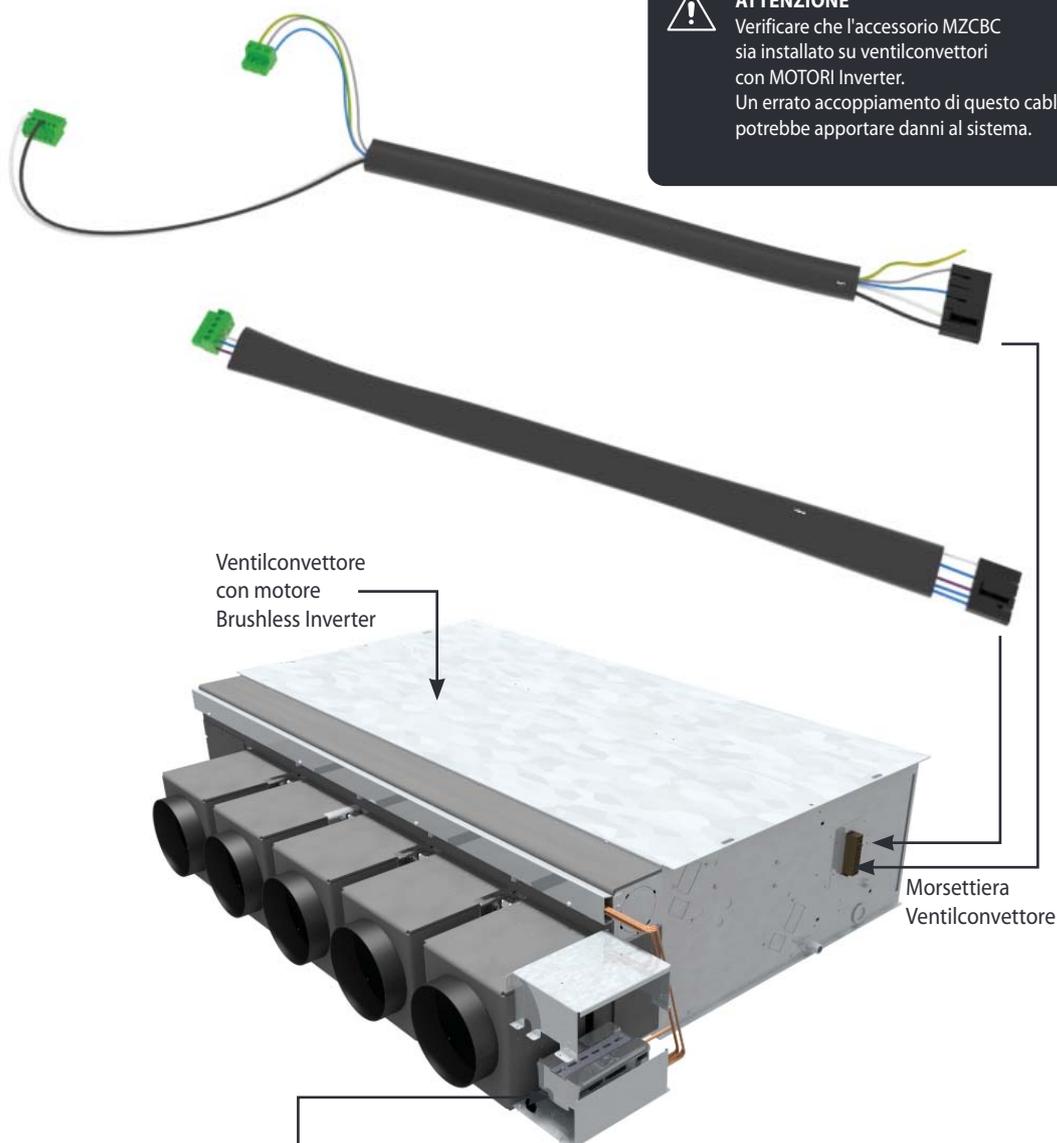

## IMPOSTAZIONE DEI DIP SWITCH

DIP	STATO	FUNZIONE
Dip1		Numero delle serrande (vedi Tab. 4)
Dip2		
Dip3		
Dip4	On	Presenza della valvola
	Off	Non sono presenti valvole
Dip5	On	Sonda acqua a monte della valvola
	Off	Sonda acqua a valle della valvola
Dip6		Tipologia di impianto (vedi Tab. 5)
Dip7		
Dip8		

tab.2

DIP3	DIP2	DIP1	NUMERO DI SERRANDE
OFF	OFF	OFF	2
OFF	OFF	ON	3
OFF	ON	OFF	4
OFF	ON	ON	5
ON	OFF	OFF	6
ON	OFF	ON	---
ON	ON	OFF	---
ON	ON	ON	---

DIP8	DIP7	DIP6	TIPOLOGIA DI IMPIANTO
OFF	OFF	OFF	2 Tubi
OFF	OFF	ON	4 tubi
OFF	ON	OFF	2 Tubi + Plasmacluster
OFF	ON	ON	2 Tubi + resistenza elettrica
ON	OFF	OFF	2 Tubi + 2 Fili
ON	ON	OFF	---
ON	ON	ON	Controllo serrande di aspirazione

tab.3

