


**223-200**



### CARTUCCIA UNIVERSALE FONDO ALTO DM.35

Cartuccia con predisposizione del limitatore di temperatura, con dispositivo antirumore conforme alla norma Europea EN817, adatte alle ns.rubinetterie monocomando con passo universale dal Diam.35 serie: Punto, Megan. MADE IN ITALY




**223-201**



### CARTUCCIA UNIVERSALE FONDO BASSO DM. 35

Cartuccia con predisposizione del limitatore di temperatura, con dispositivo antirumore conforme alla norma Europea EN817. Adatte alle ns.rubinetterie monocomando con passo universale dal Diam.35 serie: Punto, Megan. MADE IN ITALY




**223-210**



### CARTUCCIA UNIVERSALE FONDO ALTO DM. 40

Con predisposizione limitatore di temperatura, dispositivo antirumore EN817. Adatte alle rubinetterie monocomando con passo universale Diam.40: Diamon, Zoe, Kappa, Lexus, Class, Estella, Ines e Lavelli Como, Genova, Palermo, Bari. MADE IN ITALY.






**223-211**



**CARTUCCIA UNIVERSALE FONDO BASSO DM.40**

Con predisposizione limitatore di temperatura, con dispositivo antirumore conforme alla norma EN817. Adatte alle rubinetterie monocomando con passo universale dal Diam.40 serie: Diamon, Zoe, Kappa, Lexus, Class, Estella, Ines. MADE IN ITALY.

 223-211	 -	 1
---	---	---




**223-224**



**CARTUCCIA UNIVERSALE 2 PIOLI FONDO ALTO DIAM. 40**

Adatta alla rubinetteria monocomando con passo universale dal Diam.40.

 223-224	 -	 10
---	---	--



**223-225**



**CARTUCCIA UNIVERSALE 2 PIOLI FONDO BASSO DIAM. 40**

Adatta alla ns rubinetteria monocomando con passo universale dal Diam.40

 223-225	 -	 10
---	---	--




**223-226**



**CARTUCCIA UNIVERSALE DM 35 CON  
DISTRIBUTORE 1 PIOLO**

Per monocomandi anni '80 di Fiore serie (Aqua, living, king) e F.lli Frattini.




**DIANHYDRO**

**223-227**



**CARTUCCIA UNIVERSALE DM 35 SENZA  
DISTRIBUTORE 1 PIOLO ARANCIONE**

Per monocomandi anni '80 di Fiore serie (Aqua, living, king) e F.lli Frattini.




**DIANHYDRO**

**223-228**



**CARTUCCIA UNIVERSALE DM 42 CON  
DISTRIBUTORE 1 PIOLO ARANCIONE**

Per monocomandi anni '80 di Fiore serie (Aqua, living, king) e F.lli Frattini.



**DIANHYDRO**


cartucce e vitoni universali per rubinetterie

**223-229**

**CARTUCCIA UNIVERSALE DM 42 SENZA  
DISTRIBUTORE 1 PIOLO**




Per monocomandi anni '80 di Fiore serie (Aqua, living, king) e F.lli Frattini.


 223-229	 Diam. 42	 1
---	---	---



**223-HZ404**

**GUARNIZIONE ESTERNA LSR 60 DIS.404 ROSSO**



 223-HZ404	 -	 1
---	--	---



**223-HZ405**

**ADATTATORE QUADRO PER CARTUCCIA 9 x 9**



 223-HZ405	 -	 1
---	--	---






### 223-PB003




#### CARTUCCIA PER MISCELATORE LAVELLO D. 40 DUE PERNI

Altezza cartuccia 63 mm. Leva 10x10 M.

 223-PB003	 Diam. 40 mm	 1
---	--	---



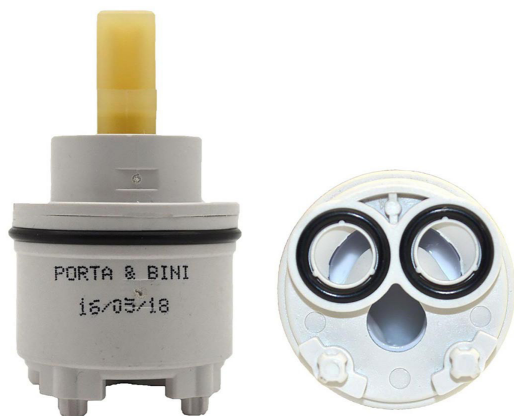

### 223-PB011



#### CARTUCCIA D. 35 DUE PERNI USCITA LATERALE

Cartuccia di ricambio due perni, uscita laterale. Leva 9x9 mm. Altezza totale cartuccia 60 mm. Altezza corpo cartuccia 40 mm.

 223-PB011	 Diam. 35 mm	 1
---	--	---






### 223-PB019



#### VITONE 1/2" 8x24


Vitone di ricambio.

 223-PB019	 1/2" 8x24	 1
---	--	---




**223-PB028**

**VITONE DISCHI CERAMICA BLU**

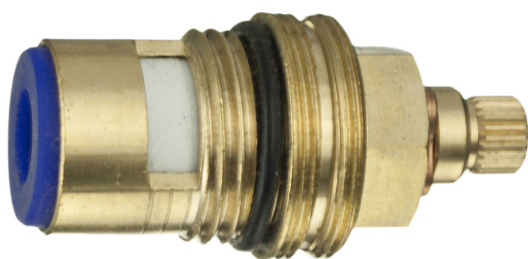

Vitone di ricambio BLU.

 223-PB028	 1/2" 8x24	 1
---	--	---



**223-PB090**

**CARTUCCIA DIAM. 35 DUE PERNI ROTATIVA**



Leva D.7 - Altezza totale cartuccia 63 mm. Altezza corpo cartuccia 42 mm.

 223-PB090	 Diam. 35 - 8x20	 1
---	--	---





**223-PB126**

**CARTUCCIA MISC. D. 25 USCITA LATERALE**



Con uscita laterale e 2 perni. Quadro 9 x 9. Altezza corpo cartuccia 33.4 mm. Altezza totale 54 mm.

 223-PB126	 Diam. 25 mm	 20
---	--	--




**223-PB151**




### CARTUCCIA MISCELATORE D. 25

Con due perni. Altezza totale 55,5 mm. Altezza corpo cartuccia 36 mm.  
Quadro 9x9.



**223-PB368**

### VITONE IRIS 1/2" BROCCIA 8x24



**223-R582**

### VITONE TIPO FRATTINI






Altezza totale 45 mm.



**223-SA18**

**VITONE 18X19 QUADRO 3 PUNTE C/ORING**





 223-SA18	 18 x 19	 1
--	--	---



**223-SA38**

**VITONE 3/8" QUADRO 3 PUNTE C/ORING**



 223-SA38	 3/8	 1
--	--	---






**223-ST107**

**VITONE A DISCHI CERAMICI CON FRIZIONE 3/4"**



Rotazione 90°, realizzato con lega di ottone a basso tenore di piombo con trattamento di normalizzazione. Valore di compressione dei dischi indipendente dalla coppia di serraggio. Temperatura di utilizzo da 5° C a 70° C.

 223-ST107	 Dx	 1
223-ST107-SX	Sx	1






**223-ST205**

**CARTUCCIA DM 38 HYDROCUSTOM TIPO APERTO**



Cartuccia di tipo aperto, angolo apertura della leva 24° (11,5°-12,5°). Rotazione leva in miscelazione 110°. Sistema antirumore. Sistema idraulico per compressione dei dischi ceramici. Asta di comando con quadro 7x7mm. Temp. utilizzo da 5°C a 70°C. Altezza totale 70 mm.

 223-ST205	 -	 1
---	--	---






**223-ST230**

**CARTUCCIA DM 25 TIPO CHIUSO CON TACCA DI POSIZIONAMENTO**



Cartuccia di tipo chiuso, con tacca di posizionamento sul corpo del rubinetto. Angolo di apertura della leva 25° (12,5° + 12,5°). Rotazione della leva in miscelazione 100°. Temperatura di utilizzo da 5° C a 70°C. Altezza totale 53 mm. Asta quadro 9x9 mm.

 223-ST230	 -	 1
---	--	---





**223-ST231**

**CARTUCCIA DM 25 TIPO APERTO CON PIOLI DI POSIZIONAMENTO**



Cartuccia di tipo aperto, con pioli di posizionamento sul fondo del rubinetto. Angolo di apertura della leva 25° (12,5° + 12,5°). Rotazione della leva in miscelazione 100°. Temperatura di utilizzo da 5° C a 70°C. Altezza totale 55 mm. Quadro 9 x 9 mm.

 223-ST231	 -	 1
---	--	---





## 223-ST300

### CARTUCCIA DM 25 CON DEVIATORE 2 VIE TIPO CHIUSO



Deviatore a 2 vie di tipo chiuso. Fondo piatto. Rotazione della leva 180° (comprensivi della chiusura del flusso). Temperatura di utilizzo da 5° C a 70°C. Altezza totale 45 mm. Asta 6x5 mm.

 223-ST300	-		1
---	---	---	---



## 223-ST302

### CARTUCCIA DM 25 TIPO CHIUSO CON PIOLI DI POSIZIONAMENTO



Cartuccia di tipo chiuso, con pioli di posizionamento sul fondo del rubinetto. Angolo di apertura della leva 25° (12,5° + 12,5°). Rotazione della leva in miscelazione 100°. Temperatura di utilizzo da 5° C a 70°C. Altezza totale 55 mm. Asta quadro 9x9 mm.

 223-ST302	-		1
---	---	---	---

