



TUBO 5 STRATI ATON PER IMPIANTO A PAVIMENTO

Realizzato in PE-RT II/EVOH/PE-RT II, resistente alle alte temperature e pressioni. Adatto al riscaldamento a pavimento. 5 strati: PE-RT II / adesivo / EVOH / adesivo / PE-RT II. Prezzo indicato al mt.

Icona	Modello	Descrizione	Prezzo
	309-0560-16	Diam. 16 - cfz200	200
	309-0560-16500	Diam. 16 - cfz500	500
	309-0560-17	Diam. 17 - cfz200	200
	309-0560-17500	Diam. 17 - cfz500	500



309-A0500

TUBO MULTISTRATO NUDO ATON PER IMPIANTI A PAVIMENTO




Materiale: PERT / AL / PERT. ISO 21003 - Pmax. 10 bar. T. max 95°C.

Icona	Modello	Descrizione	Prezzo
	309-A0500-16200	Diam. 16x2 - cfz200	200
	309-A0500-16500	Diam. 16x2 - cfz500	500



309-A1561

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IN ACCIAIO INOX COMPLETO ATON

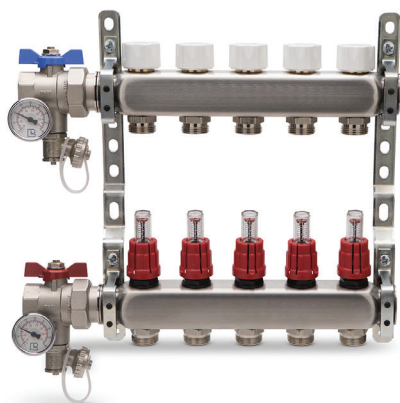




Icona	Modello	Descrizione	Prezzo
	309-A1561-03	3 vie 1" x 3/4	1
	309-A1561-04	4 vie 1" x 3/4	1
	309-A1561-05	5 vie 1" x 3/4	1
	309-A1561-06	6 vie 1" x 3/4	1
	309-A1561-07	7 vie 1" x 3/4	1
	309-A1561-08	8 vie 1" x 3/4	1
	309-A1561-09	9 vie 1" x 3/4	1
	309-A1561-10	10 vie 1" x 3/4	1
	309-A1561-11	11 vie 1" x 3/4	1
	309-A1561-12	12 vie 1" x 3/4	1




309-A1562**COIBENTATURA PER COLLETTORE CX**




Per 12 attacchi.

 309-A1562	 G 1"	 1
---	---	---

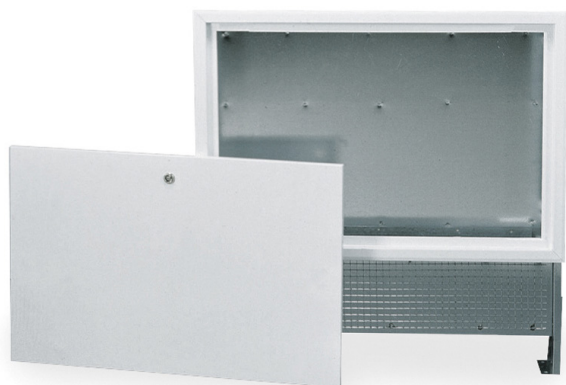

309-A1563**CASSETTA IN ACCIAIO BIANCA PER COLLETTORI**

Cassetta a muro per riscaldamento e sanitario in acciaio zincato, con telaio e supporto regolabili. Porta e cornice verniciate di colore bianco RAL9016.

 309-A1563-05072	 mm 500x720x90	 1
309-A1563-07072	mm 700x720x90	1
309-A1563-08572	mm 850x720x90	1
309-A1563-10072	mm 1000x720x90	1
309-A1563-12072	mm 1200x720x90	1
309-A1563-13074	mm 1300x740x90	1



309-A1564**GRUPPO DI REGOLAZIONE PER IMPIANTI A PAVIMENTO**

Gruppo di regolazione a punto fisso per impianti di riscaldamento a pavimento con attacco per pompa e con testa termostatica. Misura G1x130 mm.

 309-A1564-06130	 CX G 1" x 130 mm	 1
---	---	---




309-A1565

**TERMINALE PER COLLETTORI VALVOLA CARICO
 SCARICO**



Terminale per collettori con contro ghiera e valvola di carico/scarico acqua e valvola di sfato aria automatica incorporate - G 1.

 309-A1565-06	 G 1"	 1
--	---	---






309-A1566

RACCORDO DI UNIONE MM CON OR



TC 464 - Raccordo di unione M-M con guarnizioni o-ring - G1 x G1.

 309-A1566-06	 G 1"	 1
--	---	---









309-A1567

RACCORDO A COMPRESSIONE PER COLLETTORI






Raccordo a compressione per tubo in polietilene multistrato PEX-AL-PEX filetto G3/4 eurocono.

 309-A1567-162	 16 x 2	 2
 309-A1567-172	 17 x 2	 2





309-A1568**RACCORDO SDOPPIATORE 3/4 EK NICHELATO**

SD 484 Raccordo sdoppiatore nichelato. Attacco tubo rame e plastica - G 3/4 EK.


 309-A1568-05	 G3/4 EK	 1
--	--	---


309-A4586**TERMOSTATO INCASSO KRONO TOUCH**




Termostato touch screen con display retroilluminato. Versione a batterie, alimentazione 2 batterie 1,5V (AAA) -Autonomia 12 mesi. Dimensioni mm 72x50x53. Installazione su scatole da incasso 3 moduli (tipo 503). Setpoint impostabile 2-35°C. Modalità di funzionamento: estate - inverno.

 309-A4586	 Bianco	 1
---	---	---

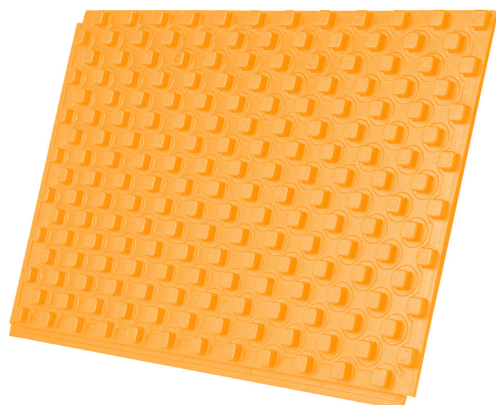

309-A5018**PANNELLO ISOLANTE ARANCIO ACCOPPIATO**

Il pannello misura 1200x800 mm. E' idoneo alla posa di tubazioni di diam. 16-17 con passo di posa di 50 mm. Materiale EPS bianco classe 150. Il Pannello isolante accoppiato è realizzato per il sistema di riscaldamento radiante a pavimento. Il prodotto viene realizzato in polistirolo espanso sinterizzato a celle chiuse per garantire un corretto isolamento termico e rivestito a caldo con un film in PS compatto di spessore 160 micron.

 309-A5018-15150	 sp. 15mm - 150kPa - 0.96 mq	 17
309-A5018-20150	sp. 20mm - 150kPa - 0.96 mq	15
309-A5018-30150	sp. 30mm - 150kPa - 0.96 mq	11




309-A5019

PANNELLO ISOLANTE EPS GRAPHITE ACCOPPIATO



Pannello isolante accoppiato a PS termoformato 0,6 mm. Il pannello misura 1200x800 mm

Icona	Modello	Spessore	Carico	Conduttività	Quantità
	309-A5019-05400	sp. 5mm	- 400kPa	- 0.96 mq	22
	309-A5019-10150	sp. 10mm	- 150kPa	- 0.96 mq	19
	309-A5019-20150	sp. 20mm	- 150kPa	- 0.96 mq	14
	309-A5019-30150	sp. 30mm	- 150kPa	- 0.96 mq	10



309-A6901

TESTA TERMOELETTRICA ATON



Testa termoelettrica 230 V con contatto di fine corsa, normalmente in posizione di chiusura - con tensione apre. Tensione di alimentazione 230 VAC. Cavo di alimentazione 4 fili x 0,75 mm². Lunghezza 1000 mm.

Icona	Modello	Dimensioni	Quantità
	309-A6901	M 30 x 1,5	1



309-A7202

STRISCIA PERIMETRALE ADESIVIZZATA AZZURRA SP 8 H15 ATON



In PE. Prezzo indicato al metro.

Icona	Modello	Dimensioni	Quantità
	309-A7202	H. 150 x 8 mm	25

