

**COLLARE PER FISSAGGIO DI TUBI FUMO
VERNICIATO BIANCO**



Completo di vite e tassello (mm 10x60)

| Icona | Modello | Descrizione | Quantità |
|-------|--------------|-------------|----------|
| | 214-F202-100 | Diam. 100 | 2 |
| | 214-F202-80 | Diam. 80 | 2 |



DIANHYDRO

409-BP100

TUBO PELLET SMALTATO

Tubo pellet vetro porcellanato nero. Classe di resistenza alla corrosione V2. Monoparete in acciaio al carbonio nello spessore di 0,8 mm con guarnizione silionica HT inserita.



| Icona | Modello | Descrizione | Quantità |
|-------|------------------|-----------------------|----------|
| | 409-BP100-080025 | Diam. 80 - L. 25 cm | 1 |
| | 409-BP100-080050 | Diam. 80 - L. 50 cm | 1 |
| | 409-BP100-080100 | Diam. 80 - L. 100 cm | 1 |
| | 409-BP100-080150 | Diam. 80 - L. 150 cm | 1 |
| | 409-BP100-100025 | Diam. 100 - L. 25 cm | 1 |
| | 409-BP100-100050 | Diam. 100 - L. 50 cm | 1 |
| | 409-BP100-100100 | Diam. 100 - L. 100 cm | 1 |
| | 409-BP100-100150 | Diam. 100 - L. 150 cm | 1 |



DIANKAMIN

409-BP130

TELESCOPICO PELLET SMALTATO

Tubo pellet vetro porcellanato nero. Classe di resistenza alla corrosione V2. Monoparete in acciaio al carbonio nello spessore di 0,8 mm con guarnizione silionica HT inserita.



| Icona | Modello | Descrizione | Quantità |
|-------|---------------|-------------|----------|
| | 409-BP130-080 | Diam. 80 | 1 |
| | 409-BP130-100 | Diam. 100 | 1 |



DIANKAMIN

409-BP150**MANICOTTO FFA PELLET SMALTATO**

Tubo pellet vetro porcellanato nero. Classe di resistenza alla corrosione V2. Monoparete in acciaio al carbonio nello spessore di 0,8 mm con guarnizione siliconica HT inserita.

|  |  |  | |
|---|---|---|---|
| 409-BP150-080 | Diam. 80 | | 1 |
| 409-BP150-100 | Diam. 100 | | 1 |

**409-BP151****MANICOTTO MM PELLET SMALTATO**

Tubo pellet vetro porcellanato nero. Classe di resistenza alla corrosione V2. Monoparete in acciaio al carbonio nello spessore di 0,8 mm con guarnizione siliconica HT inserita.

|  |  |  | |
|---|---|---|---|
| 409-BP151-080 | Diam. 80 | | 1 |
| 409-BP151-100 | Diam. 100 | | 1 |

**409-BP200****CURVA A 45° PELLET SMALTATO**

Tubo pellet vetro porcellanato nero. Classe di resistenza alla corrosione V2. Monoparete in acciaio al carbonio nello spessore di 0,8 mm con guarnizione siliconica HT inserita.

|  |  |  | |
|---|---|---|---|
| 409-BP200-080 | Diam. 80 | | 1 |
| 409-BP200-100 | Diam. 100 | | 1 |



409-BP220**CURVA A 90° SMALTATO PELLET**

Tubo pellet vetro porcellanato nero. Classe di resistenza alla corrosione V2. Monoparete in acciaio al carbonio nello spessore di 0.8 mm con guarnizione silicónica HT inserita.

| Icona | Modello | Descrizione | Quantità |
|-------|---------------|-------------|----------|
| | 409-BP220-080 | Diam. 80 | 1 |
| | 409-BP220-100 | Diam. 100 | 1 |

**409-BP223****CURVA ISPEZIONABILE CON PORTELLO PELLET SMALTATO**

Tubo pellet vetro porcellanato nero. Classe di resistenza alla corrosione V2. Monoparete in acciaio al carbonio nello spessore di 0.8 mm con guarnizione silicónica HT inserita.

| Icona | Modello | Descrizione | Quantità |
|-------|---------------|-------------|----------|
| | 409-BP223-080 | Diam. 80 | 1 |
| | 409-BP223-100 | Diam. 100 | 1 |

**409-BP252****RACCORDO A T 90° FFM PELLET SMALTATO**

Tubo pellet vetro porcellanato nero. Classe di resistenza alla corrosione V2. Monoparete in acciaio al carbonio nello spessore di 0.8 mm con guarnizione silicónica HT inserita.

| Icona | Modello | Descrizione | Quantità |
|-------|---------------|-------------|----------|
| | 409-BP252-080 | Diam. 80 | 1 |
| | 409-BP252-100 | Diam. 100 | 1 |



409-BP350**TAPPO DI SCARICO CONDENSA PELLETT
SMALTATO**

Tubo pellet vetro porcellanato nero. Classe di resistenza alla corrosione V2.
Monoparete in acciaio al carbonio nello spessore di 0,8 mm.

| Icona | Modello | Descrizione | Quantità |
|-------|---------------|-------------|----------|
| | 409-BP350-080 | Diam. 80 | 1 |
| | 409-BP350-100 | Diam. 100 | 1 |

**409-BP525****RIDUZIONE PELLETT SMALTATO**

Tubo pellet vetro porcellanato nero. Classe di resistenza alla corrosione V2.
Monoparete in acciaio al carbonio nello spessore di 0,8 mm con guarnizione
siliconica HT inserita.


| Icona | Modello | Descrizione | Quantità |
|-------|-----------------|------------------|----------|
| | 409-BP525-10080 | Diam. 100M x 80F | 1 |

**409-BP690****ROSONE ACCIAIO SMALTATO**

Tubo pellet vetro porcellanato nero. Classe di resistenza alla corrosione V2.
Monoparete in acciaio al carbonio nello spessore di 0,8 mm con guarnizione
siliconica HT inserita.

| Icona | Modello | Descrizione | Quantità |
|-------|---------------|-------------|----------|
| | 409-BP690-080 | Diam. 80 | 1 |
| | 409-BP690-100 | Diam. 100 | 1 |



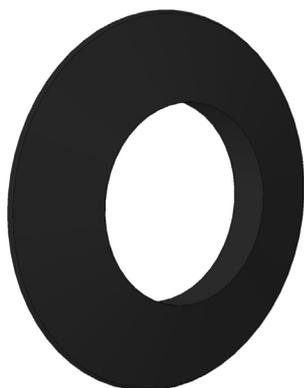

ROSONE SILICONICO

| | | |
|---|--|---|
|  |  |  |
| 409-BP692-080 | Diam. Int. 80 - Est. 140 mm | 1 |
| 409-BP692-100 | Diam. 100 | 1 |



409-BP840



AUMENTO PELLETT SMALTATO

Tubo pellet vetro porcellanato nero. Classe di resistenza alla corrosione V2. Monoparete in acciaio al carbonio nello spessore di 0,8 mm con guarnizione silconica HT inserita.

| | | |
|---|--|---|
|  |  |  |
| 409-BP840-80100 | Diam. 80M x 100F | 1 |

