




412-4022

CENTRALINA ELETTROMECCANICA C/ THERMOSTATO



Centralina elettromeccanica per controllo e comando termocamini idro. Con termostato, termometro e grill. Alloggiata in cassetta tipo incasso mm 155x105x67. Accessori inclusi: Sonda SDT 1,50 mt. - guaina GU 100. Ingresso sonda acqua 30-99°C. Uscita relè 220 volt per circolatore. Uscita relè 220 volt per girarrosto.

 412-4022	 -	 16
--	--	--



412-4023

CENTRALINA ELETTROMECCANICA CON 2 THERMOSTATI



Centralina elettromeccanica per controllo e comando termocamini idro. Con 2 termostati, termometro e grill, alloggiata in cassetta tipo incasso mm 155x105x67. Accessori inclusi: Sonda SDT 1,50 mt. - guaina GU 100. Ingresso sonda acqua 30-99°C. Ingresso flussostato. Uscita relè 220 volt per circolatore. Uscita relè 220 volt per girarrosto. Uscita relè a contatti puliti per secondo termostato.

 412-4023	 -	 16
--	--	--



412-4061

CENTRALINA ELETTRONICA MODELLO KAMINNOVATION NEW



Comando circolatore 220 v. Comando elettrovalvola con uscita a contatti puliti; Comando girarrosto; Allarme acustico visivo; Impostazione temperatura pompa ed elettrovalvola da 10° a 80° C.; Visualizzazione temperatura da 30° a 99° C. Funzione antigelo; Test funzionamento pompa ed elettrovalvola. Marchio CE;

 412-4061	 -	 1
--	--	---





412-4065

CENTRALINA ELETTRONICA MOD. GENIUS PER BIOMASSA



Composto da 5 tasti, un segnalatore acustico, display alfanumerico, ingresso per sonda ambiente. Base: 190 mm - Altezza: 85 mm - Profondità: 42 mm.

 412-4065	 -	 1
--	--	---



412-302

SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO (-10°/+90°)



Piastre corrugate in acciaio inox 316L saldate insieme per brasatura a rame in forni sottovuoto. Bocchelli di ingresso e uscita realizzati in acciaio inox 316L forniti filettati di serie.

 412-302-020	 20 piastre - 3/4"	 1
412-302-040	40 piastre - 3/4"	1



412-303

SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO (-160°/+200°)



Piastre corrugate in acciaio inox 316L saldate insieme per brasatura a rame in forni sottovuoto. Bocchelli di ingresso e uscita realizzati in acciaio inox 316L forniti filettati di serie.

 412-303-030	 30 piastre - 1"	 1
412-303-050	50 piastre - 1"	1




412-422

KIT BOCCHETTONI DI RICAMBIO PER POMPA DI CIRCOLAZIONE



Coppia di bocchettoni mf, per le pompe di circolazione della DAB.

 412-422	 1"1/2 - 1"		25
---	---	---	----



DIANHYDRO

214-F201

COLLARE INOX PER TUBI FUMO



Le dimensioni del diametro sono interne; Fascia mm 28x1,5; Vite M8 x 150mm;

 214-F201-200	 Diam. 20		2
214-F201-250	Diam. 25		2
214-F201-300	Diam. 30		2






DIANHYDRO

412-459

ABBATTITORE DI FULIGGINE AD ACQUA




L'abbattitore di fuliggine ad acqua trova applicazione nello smaltimento e la neutralizzazione delle polveri sottili generate dalla combustione di stufe a pellet. Il suo utilizzo è particolarmente indicato nei casi in cui non è possibile smaltire i fumi in atmosfera libera.

 412-459-080	 Diam. 80		1
412-459-100	Diam. 100		1



DIANKAMIN


CANNA FUMARIA IN ACCIAIO - ELEMENTO LINEARE DA MT. 1



412-460-080	Diam. 80		1
412-460-100	Diam. 100		1
412-460-120	Diam. 120		8
412-460-130	Diam. 130		1
412-460-140	Diam. 140		1
412-460-150	Diam. 150		1
412-460-160	Diam. 160		1
412-460-180	Diam. 180		6
412-460-200	Diam. 200		5
412-460-220	Diam. 220		4
412-460-250	Diam. 250		4
412-460-300	Diam. 300		4



CANNA FUMARIA IN ACCIAIO - ELEMENTO LINEARE DA MT. 0,50



412-461-080	Diam. 80		1
412-461-100	Diam. 100		1
412-461-120	Diam. 120		16
412-461-130	Diam. 130		1
412-461-140	Diam. 140		1
412-461-150	Diam. 150		1
412-461-160	Diam. 160		1
412-461-180	Diam. 180		12
412-461-200	Diam. 200		10
412-461-220	Diam. 220		8
412-461-250	Diam. 250		8
412-461-300	Diam. 300		8



CANNA FUMARIA IN ACCIAIO - ELEMENTO LINEARE DA MT 0.25



412-4611-080	Diam. 80		1
412-4611-100	Diam. 100		1
412-4611-120	Diam. 120		1
412-4611-130	Diam. 130		1
412-4611-140	Diam. 140		1
412-4611-150	Diam. 150		1
412-4611-160	Diam. 160		1
412-4611-180	Diam. 180		1
412-4611-200	Diam. 200		1
412-4611-220	Diam. 220		1
412-4611-250	Diam. 250		1
412-4611-300	Diam. 300		1





CURVA IN ACCIAIO A 45° PER CANNE FUMARIE

412-462-080	Diam. 80	1
412-462-100	Diam. 100	1
412-462-120	Diam. 120	1
412-462-130	Diam. 130	1
412-462-140	Diam. 140	1
412-462-150	Diam. 150	1
412-462-160	Diam. 160	1
412-462-180	Diam. 180	1
412-462-200	Diam. 200	1
412-462-220	Diam. 220	1
412-462-250	Diam. 250	1
412-462-300	Diam. 300	1



CURVA IN ACCIAIO A 90° PER CANNE FUMARIE

412-463-080	Diam. 80	1
412-463-100	Diam. 100	1
412-463-120	Diam. 120	1
412-463-130	Diam. 130	1
412-463-140	Diam. 140	1
412-463-150	Diam. 150	1
412-463-160	Diam. 160	1
412-463-180	Diam. 180	1
412-463-200	Diam. 200	1
412-463-220	Diam. 220	1
412-463-250	Diam. 250	1
412-463-300	Diam. 300	1



CURVA REGOLABILE 0/90° PER CANNE FUMARIE

Raccordo in acciaio AISI 316

412-4632-080	Diam. 80	1
412-4632-100	Diam. 100	1
412-4632-120	Diam. 120	1
412-4632-130	Diam. 130	1
412-4632-150	Diam. 150	1
412-4632-160	Diam. 160	1
412-4632-180	Diam. 180	1
412-4632-200	Diam. 200	1
412-4632-220	Diam. 220	1
412-4632-250	Diam. 250	1





TEE IN ACCIAIO A 90° PER CANNE FUMARIE

412-464-080	Diam. 80		1
412-464-100	Diam. 100		1
412-464-120	Diam. 120		1
412-464-130	Diam. 130		1
412-464-140	Diam. 140		1
412-464-150	Diam. 150		1
412-464-160	Diam. 160		1
412-464-180	Diam. 180		1
412-464-200	Diam. 200		1
412-464-220	Diam. 220		1
412-464-250	Diam. 250		1
412-464-300	Diam. 300		1



412-464F



TEE ACCIAIO 90° PER CANNE FUMARIE FFM

Tee in acciaio inox 304 con: parte superiore Femmina, parte inferiore Maschio, parte centrale Femmina.

412-464F-080	Diam. 80		1
412-464F-100	Diam. 100		1
412-464F-120	Diam. 120		1
412-464F-180	Diam. 180		1
412-464F-200	Diam. 200		1
412-464F-220	Diam. 220		1
412-464F-250	Diam. 250		1



412-464R



TEE ACCIAIO RIDOTTA 90° PER CANNE FUMARIE

Acciaio AISI 304L, realizzata con Acciai Austenici conformi alla Norma UNI EN 10088-1. In questa ottica trovano riscontro le prove di tipo, effettuate presso l'Istituto Giordano S.p.A., di resistenza alla pressione, compressione e temperatura.

412-464R-180080	Diam. 180 x 80		1
412-464R-200080	Diam. 200 x 80		1





BRAGA IN ACCIAIO A 135° PER CANNE FUMARIE

Icona	Icona	Icona	
412-465-080	Diam. 80		1
412-465-100	Diam. 100		1
412-465-120	Diam. 120		1
412-465-130	Diam. 130		1
412-465-140	Diam. 140		1
412-465-150	Diam. 150		1
412-465-160	Diam. 160		1
412-465-180	Diam. 180		1
412-465-200	Diam. 200		1
412-465-220	Diam. 220		1
412-465-250	Diam. 250		1
412-465-300	Diam. 300		1



TERMINALE IN ACCIAIO PER CANNE FUMARIE

Raccordo in acciaio AISI 304L spessore 0,50

Icona	Icona	Icona	
412-466-080	Diam. 080		1
412-466-100	Diam. 100		1
412-466-120	Diam. 120		1
412-466-150	Diam. 150		1
412-466-160	Diam. 160		1
412-466-180	Diam. 180		1
412-466-200	Diam. 200		1
412-466-220	Diam. 220		1
412-466-250	Diam. 250		1
412-466-300	Diam. 300		1



FASCETTA MURALE IN ACCIAIO PER CANNE FUMARIE




Icona	Icona	Icona	
412-467-050	Diam. 50		1
412-467-060	Diam. 60		1
412-467-080	Diam. 80		1
412-467-100	Diam. 100		1
412-467-120	Diam. 120		1
412-467-130	Diam. 130		1
412-467-140	Diam. 140		1
412-467-150	Diam. 150		1
412-467-160	Diam. 160		1
412-467-180	Diam. 180		1
412-467-200	Diam. 200		1
412-467-220	Diam. 220		1
412-467-250	Diam. 250		1
412-467-300	Diam. 300		1



412-4671

FASCETTA PER CAVI TIRANTI



		
412-4671-080	Diam. 80	1
412-4671-100	Diam. 100	1
412-4671-140	Diam. 140	1
412-4671-160	Diam. 160	1
412-4671-180	Diam. 180	1
412-4671-200	Diam. 200	1
412-4671-250	Diam. 250	1
412-4671-300	Diam. 300	1



412-4672

COLLARE DI FISSAGGIO IN ACCIAIO INOX



Collare in acciaio inox 304L.



412-4673

ROSONE CIRCOLARE INOX 304



In acciaio Inox 304.



412-468

FASCETTA BLOCCAGGIO IN ACCIAIO PER CANNE FUMARIE



Raccordo in acciaio AISI 304L spessore 0,50



412-469

RIDUZIONE INOX PER CANNE FUMARIE



Raccordo in acciaio AISI 304L spessore 0,50



412-4691

RIDUZIONE QUADRA-TONDA ACCIAIO INOX

Acciaio AISI 304.




412-4691-20180	Da 200x200 a 180	1
412-4691-20200	Da 200x200 a 200	1
412-4691-25180	Da 250x250 a 180	1
412-4691-25200	Da 250x250 a 200	1
412-4691-25250	Da 250x250 a 250	1
412-4691-35200	Diam. 350x350 a 200	1



412-4692

ELEMENTO TELESCOPICO CM 30-45

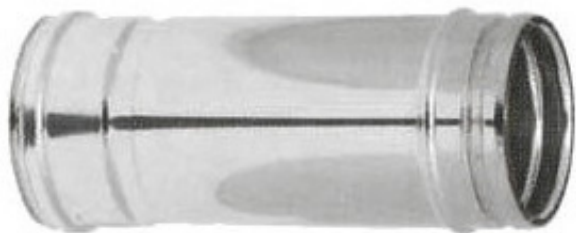

Raccordo in acciaio AISI 304L spessore 0,50.

		
412-4692-080	Diam. 80	1
412-4692-200	Diam. 200	1
412-4692-250	Diam. 250	1



412-470

MANICOTTO FEMMINA-FEMMINA PER CANNE FUMARIE



Raccordo in acciaio AISI 304L spessore 0,50



412-4701

MANICOTTO RIDOTTO FF PER CANNE FUMARIE INOX



Raccordo in acciaio AISI 304L spessore 0,50.





NIPPLE MASCHIO-MASCHIO INOX 304

Icona	Icona	Icona	
412-4702-080	Diam. 80		1
412-4702-100	Diam. 100		1
412-4702-120	Diam. 120		1
412-4702-130	Diam. 130		1
412-4702-140	Diam. 140		1
412-4702-150	Diam. 150		1
412-4702-160	Diam. 160		1
412-4702-180	Diam. 180		1
412-4702-200	Diam. 200		1
412-4702-220	Diam. 220		1
412-4702-250	Diam. 250		1



TERMINALE LAMELLARE ACCIAIO

Tubo monoparete in acciaio AISI 304L per caminetti, forni, ventilazioni.
spessore 0,50

Icona	Icona	Icona	
412-471-120	Diam. 120		1
412-471-130	Diam. 130		1



TAPPO CHIUSURA ACCIAIO CON SPURGO

Icona	Icona	Icona	
412-472-080	Diam. 80		1
412-472-100	Diam. 100		1
412-472-120	Diam. 120		1
412-472-130	Diam. 130		1
412-472-140	Diam. 140		1
412-472-150	Diam. 150		1
412-472-160	Diam. 160		1
412-472-180	Diam. 180		1
412-472-200	Diam. 200		1
412-472-220	Diam. 220		1
412-472-250	Diam. 250		1
412-472-300	Diam. 300		1



412-4721

**TAPPO CHIUSURA IN ACCIAIO MASCHIO CON
 SPURGO**



412-4721-080	Diam. 80		1
412-4721-100	Diam. 100		1
412-4721-120	Diam. 120		1
412-4721-130	Diam. 130		1
412-4721-140	Diam. 140		1
412-4721-150	Diam. 150		1
412-4721-160	Diam. 160		1
412-4721-180	Diam. 180		1
412-4721-200	Diam. 200		1
412-4721-220	Diam. 220		1
412-4721-250	Diam. 250		1



412-473

MODULO D' ISPEZIONE ACCIAIO

Tubo monoparete in acciaio AISI 304L per caminetti, forni, ventilazioni.
 spessore 0,50



412-473-130	Diam. 130		1
412-473-150	Diam. 150		1
412-473-180	Diam. 180		1
412-473-200	Diam. 200		1
412-473-250	Diam. 250		1
412-473-300	Diam. 300		1



412-4731

MODULO PRELIEVO FUMI INOX 304



412-4731-200	Diam. 200		1
412-4731-250	Diam. 250		1



412-4741

GUARNIZIONE LAMELLARE PER CANNE FUMARIE



412-4741-050	Diam. 50	1
412-4741-060	Diam. 60	1
412-4741-080	Diam. 80	1
412-4741-100	Diam. 100	1
412-4741-120	Diam. 120	1
412-4741-130	Diam. 130	1
412-4741-150	Diam. 150	1
412-4741-180	Diam. 180	1
412-4741-200	Diam. 200	1
412-4741-220	Diam. 220	1
412-4741-250	Diam. 250	1
412-4741-300	Diam. 300	1



DIANKAMIN
412-475

AUMENTO INOX PER CANNE FUMARIE



412-475-060080	Diam. M 60 - F 80	1
412-475-080100	Diam. M 80- F 100	1
412-475-080120	Diam. M 80- F 120	1
412-475-080130	Diam. M80 - F130	1
412-475-080150	Diam. M 80- F 150	1
412-475-080180	Diam. M 80 - F 180	1
412-475-100120	Diam. M 100- F 120	1
412-475-100130	Diam. M100 - F130	1
412-475-100140	Diam. M 100 - F 140	1
412-475-100150	Diam. M 100- F 150	1
412-475-120130	Diam. M120 - F130	1
412-475-120150	Diam. M 120- F 150	1
412-475-130150	Diam. M 130- F 150	1
....		



DIANKAMIN
412-476

TERMINALE IN ACCIAIO A BOTTE



412-476-080	Diam. 80	1
412-476-100	Diam. 100	1
412-476-120	Diam. 120	1
412-476-130	Diam. 130	1
412-476-140	Diam. 140	1
412-476-150	Diam. 150	1
412-476-160	Diam. 160	1
412-476-180	Diam. 180	1
412-476-200	Diam. 200	1
412-476-220	Diam. 220	1
412-476-250	Diam. 250	1
412-476-300	Diam. 300	1






DIANKAMIN

412-477



CAPPELLO CINESE CON BASE TONDA ZINCATO




		
412-477-080	Diam. 80	1
412-477-100	Diam. 100	1
412-477-120	Diam. 120	1
412-477-130	Diam. 130	1
412-477-140	Diam. 140	1
412-477-150	Diam. 150	1
412-477-180	Diam. 180	1
412-477-200	Diam. 200	1
412-477-220	Diam. 220	1
412-477-250	Diam. 250	1
412-477-300	Diam. 300	1



412-478



FUMAIOLO 4 VENTI CON BASE TONDA ZINCATO




		
412-478-080	Diam. 80	1
412-478-100	Diam. 100	1
412-478-120	Diam. 120	1
412-478-130	Diam. 130	1
412-478-140	Diam. 140	1
412-478-150	Diam. 150	1
412-478-160	Diam. 160	1
412-478-180	Diam. 180	1
412-478-200	Diam. 200	1
412-478-220	Diam. 220	1
412-478-250	Diam. 250	1
412-478-300	Diam. 300	1



412-479






CAPPELLO A PAPPAGALLO CON BASE TONDA ZINCATO

		
412-479-100	Diam. 100	1
412-479-120	Diam. 120	1
412-479-130	Diam. 130	1
412-479-140	Diam. 140	1
412-479-150	Diam. 150	1
412-479-180	Diam. 180	1
412-479-200	Diam. 200	1
412-479-220	Diam. 220	1
412-479-250	Diam. 250	1
412-479-300	Diam. 300	1





TIRAFUMI BASE TONDA ZINCATO

		
412-480-100	Diam. 100	1
412-480-120	Diam. 120	1
412-480-150	Diam. 150	1
412-480-180	Diam. 180	1
412-480-200	Diam. 200	1
412-480-220	Diam. 220	1
412-480-250	Diam. 250	1
412-480-300	Diam. 300	1






412-4801



CAMINO AD H TONDO UNIVERSALE ZINCATO

Innesto maschio. In lamiera zincata. Elemento di sommità del camino, la cui forma impedisce durante lo scarico dei fumi, la penetrazione di acqua piovana, all'interno della canna fumaria. Risolve il problema della fuoriuscita dei fumi soprattutto in ipotesi di fenomeni molto ventosi.

		
412-4801-130	Diam. 130	1
412-4801-140	Diam. 140	1
412-4801-150	Diam. 150	1
412-4801-180	Diam. 180	1
412-4801-200	Diam. 200	1
412-4801-250	Diam. 250	1
412-4801-300	Diam. 300	1






412-481



TIRAFUMI ELETTRICO

L' aspiratore elettrico rappresenta la soluzione tecnicamente più evoluta per risolvere tutti i problemi di tiraggio, garantendo la pulizia del lume interno del condotto di aspirazione e l'affidabilità nel tempo. Si può facilmente installare su prodotti quadrati o rettangolari, di sezione variabile da 20 a 42 cm. dotato di cavo elettrico termoresistente e di sistema di protezione per gli sbalzi di tensione, conforme a tutte le norme di sicurezza CE.




		
412-481	-	1



412-482



TIRAFUMI BASE QUADRA ACCIAIO INOX




			
412-482-200	200x200		1
412-482-220	220x220		1
412-482-250	250x250		1
412-482-320	320x320		1
412-482-350	350x350		1
412-482-370	370x370		1
412-482-420	420x420		1



412-4821



TIRAFUMI BASE QUADRA ZINCATO




			
412-4821-200	200x200		1
412-4821-220	220x220		1
412-4821-250	250x250		1
412-4821-320	320x320		1
412-4821-350	350x350		1
412-4821-370	370x370		1
412-4821-420	420x420		1
412-4821-450	450x450		1
412-4821-470	470x470		1



412-483



TIRAFUMI BASE TONDA ACCIAIO INOX

			
412-483-080	Diam. 80		1
412-483-100	Diam. 100		1
412-483-120	Diam. 120		1
412-483-130	Diam. 130		1
412-483-140	Diam. 140		1
412-483-150	Diam. 150		1
412-483-160	Diam. 160		1
412-483-180	Diam. 180		1
412-483-200	Diam. 200		1
412-483-220	Diam. 220		1
412-483-250	Diam. 250		1
412-483-300	Diam. 300		1



412-484



FUMAIOLO 4 VENTI BASE QUADRA ACCIAIO INOX

Icona	Modello	Dimensioni	Quantità
	412-484-200	mm 200x200	1
	412-484-220	mm 220x220	1
	412-484-250	mm 250x250	1
	412-484-270	mm 270x270	1
	412-484-320	mm 320x320	1
	412-484-350	mm 350x350	1
	412-484-370	mm 370x370	1



412-485



TRAMOGGE ACCIAIO INOX

Icona	Modello	Dimensioni	Quantità
	412-485-20180	Base 200 x Diam. 180	1
	412-485-20200	Base 200 x Diam. 200	1
	412-485-25180	Base 250 x Diam. 180	1
	412-485-25200	Base 250 x Diam. 200	1
	412-485-25220	Base 250 x Diam. 220	1
	412-485-25250	Base 250 x Diam. 250	1



412-486



FALDALE INCLINATO


Faldate in acciaio Inox 304.

Icona	Modello	Dimensioni	Quantità
	412-486-130	Diam. 130	1
	412-486-180	Diam. 180	1
	412-486-200	Diam. 200	1
	412-486-230	Diam. 230	1
	412-486-250	Diam. 250	1
	412-486-300	Diam. 300	1
	412-486-350	Diam. 350	1



412-487

TERMINALE PELLET INOX

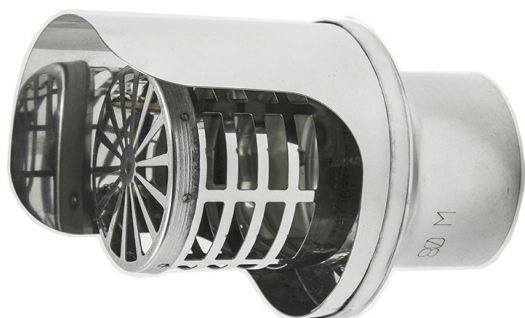

412-487-080	Diam. 80	1
412-487-100	Diam. 100	1



412-488

TERMINALE ECO PELLET INOX



412-488-080	Diam. 80	1
412-488-100	Diam. 100	1



412-4882

TERMINALE GOMITO INOX 304 CON CAPPELLO DRITTO



Terminale indicato per lo scarico dei fumi orizzontale. E' realizzato in acciaio inox AISI 304 spessore 5/10 elettrosaldato. Sistema ideale come fumaiolo parapoggia per stufe a pellet.

412-4882-080	Diam. 80	1
412-4882-100	Diam. 100	1





TERMINALE GALLO TONDO INOX

		
412-489-100	Diam. 100	1
412-489-120	Diam. 120	1
412-489-130	Diam. 130	1
412-489-150	Diam. 150	1
412-489-180	Diam. 180	1
412-489-200	Diam. 200	1
412-489-250	Diam. 250	1



412-560

CANNA FUMARIA IN ACCIAIO 316L - ELEMENTO LINEARE DA MT. 1




Canna in acciaio AISI 316L. Saldatura per fusione tecnologica TIG senza apporto di materiale testa-testa. Innesto maschio/femmina e predisposizione per O-ring in silicone e fascetta. Spessore 0.50.

		
412-560-050	Diam. 50	1
412-560-060	Diam. 60	1
412-560-200	Diam. 200	1
412-560-250	Diam. 250	1






412-561

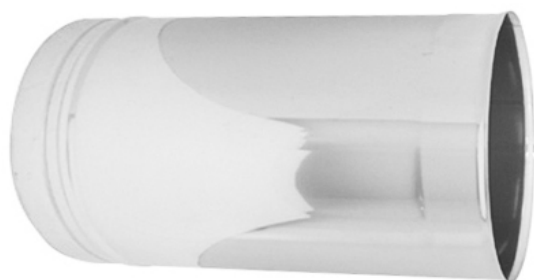CANNA FUMARIA IN ACCIAIO 316L - ELEMENTO LINEARE DA MT. 0.50



Canna in acciaio AISI 316L. Saldatura per fusione tecnologica TIG senza apporto di materiale testa-testa. Innesto maschio/femmina e predisposizione per O-ring in silicone e fascetta. Spessore 0.50.

		
412-561-050	Diam. 50	1
412-561-060	Diam. 60	1
412-561-200	Diam. 200	1
412-561-250	Diam. 250	1






412-5610



CANNA FUMARIA IN ACCIAIO 316L - ELEMENTO LINEARE DA MT 0.25

Elemento lineare in acciaio AISI 316L. Saldatura per fusione tecnologica TIG senza apporto di materiale testa-testa. Innesto maschio/femmina e predisposizione per O-ring in silicone e fascetta. Spessore 0.50.


		
412-5610-050	Diam. 50	1
412-5610-060	Diam. 60	1



412-5611



MANICOTTO FEMMINA FEMMINA IN ACCIAIO 316L

		
412-5611-060	Diam. 60	1






412-562



CURVA IN ACCIAIO 316L A 45° PER CANNE FUMARIE

Raccordo in acciaio AISI 316L spessore 0.50.

		
412-562-050	Diam. 50	1
412-562-060	Diam. 60	1
412-562-200	Diam. 200	1
412-562-250	Diam. 250	1



412-563



CURVA IN ACCIAIO 316L A 90° PER CANNE FUMARIE

Raccordo in acciaio AISI 316L spessore 0.50.

		
412-563-050	Diam. 50	1
412-563-060	Diam. 60	1
412-563-200	Diam. 200	1
412-563-250	Diam. 250	1



412-564



TEE IN ACCIAIO 316L A 90° PER CANNE FUMARIE

Raccordo in acciaio AISI 316L spessore 0.50.

		
412-564-200	Diam. 200	1
412-564-250	Diam. 250	1



412-565



BRAGA IN ACCIAIO 316L A 135° PER CANNE FUMARIE

Raccordo in acciaio AISI 316L spessore 0.50.

		
412-565-200	Diam. 200	1
412-565-250	Diam. 250	1



412-569

RIDUZIONE ACCIAIO INOX 316L PER CANNE FUMARIE



Raccordo in acciaio AISI 316L spessore 0.50.

 412-569-200	 Diam. 250-200	 1
---	--	---






412-5692

RACCORDO MONO-DOPPIA PARETE



Raccordo in acciaio AISI 316L/304.

 412-5692-080130	 Mono 80M x 80F/130M	 1
412-5692-100150	Mono 100M x 100F/150M	1
412-5692-130180	Mono 130M x 130F/180M	1
412-5692-140150	Mono 150M x 150F/200M	1
412-5692-150200	Mono 150M x 150F/200M	1
412-5692-200250	Mono 200M x 200F/250M	1
412-5692-250300	Mono 250M x 250F/300M	1






412-5693

RACCORDO DOPPIA PARETE-MONO



Raccordo in acciaio AISI 304/316L.

 412-5693-080130	 Mono 80F x 80M/130F	 1
412-5693-100150	Mono 100F x 100M/150F	1
412-5693-130180	Mono 130F x 130M/180F	1
412-5693-150200	Mono 150F x 150M/200F	1
412-5693-200250	Mono 200F x 200M/250F	1
412-5693-250300	Mono 250F x 250M/300F	1



412-5694

RACCORDO MONO-DOPPIA PARETE PER CALDAIA



Raccordo in acciaio AISI 304/316L.

412-5694-080250	Mono 80F x 200F/250M	1
412-5694-100250	Mono 100F x 200F/250M	1



412-572

TAPPO CHIUSURA ACCIAIO 316L CON SPURGO



Tubo in acciaio AISI 316L per caminetti, forni, ventilazione, spessore 0.50.

412-572-200	Diam. 200	1
412-572-250	Diam. 250	1



412-C760

TUBO ACCIAIO INOX 316L DOPPIA PARETE MT 1

Acciaio inox 316L doppia parete con intercapedine in lana roccia spessore 25mm.



412-C760-080130	D. Int. 80 - D. Est. 130	1
412-C760-100150	D. Int. 100 - D. Est. 150	1
412-C760-130180	D. Int. 130 - D. Est. 180	1
412-C760-150200	D. Int. 150 - D. Est. 200	1
412-C760-200250	D. Int. 200 - D. Est. 250	1
412-C760-250300	D. Int. 250 - D. Est. 300	1






412-C761

TUBO ACCIAIO INOX 316L DOPPIA PARETE MT 0.50



Acciaio inox 316L doppia parete con intercapedine in lana roccia spessore 25mm.

			
412-C761-080130	<i>D. Int. 80 - D. Est. 130</i>		1
412-C761-100150	<i>D. Int. 100 - D. Est. 150</i>		1
412-C761-150200	<i>D. Int. 150 - D. Est. 200</i>		1
412-C761-200250	<i>D. Int. 200 - D. Est. 250</i>		1
412-C761-250300	<i>D. Int. 250 - D. Est. 300</i>		1



412-C7611

TUBO ACCIAIO INOX 316L DOPPIA PARETE MT 0.25



Acciaio inox 316L doppia parete con intercapedine in lana roccia spessore 25mm.

			
412-C7611-150200	<i>D. Int. 150 - D. Est. 200</i>		1



412-C762

CURVA IN ACCIAIO INOX 316L A 45° DOPPIA PARETE



Acciaio inox 316L doppia parete con intercapedine in lana roccia spessore 25mm.

			
412-C762-080130	<i>D. Int. 80 - D. Est. 130</i>		1
412-C762-100150	<i>D. Int. 100 - D. Est. 150</i>		1
412-C762-130180	<i>D. Int. 130 - D. Est. 180</i>		1
412-C762-150200	<i>D. Int. 150 - D. Est. 200</i>		1
412-C762-200250	<i>D. Int. 200 - D. Est. 250</i>		1
412-C762-250300	<i>D. Int. 250 - D. Est. 300</i>		1






412-C763



CURVA IN ACCIAIO INOX 316L A 90° DOPPIA PARETE

Acciaio inox 316L doppia parete con intercapedine in lana roccia spessore 25mm.

		
412-C763-080130	<i>D. Int. 80 - D. Est. 130</i>	1
412-C763-100150	<i>D. Int. 100 - D. Est. 150</i>	1
412-C763-130180	<i>D. Int. 130 - D. Est. 180</i>	1
412-C763-150200	<i>D. Int. 150 - D. Est. 200</i>	1
412-C763-200250	<i>D. Int. 200 - D. Est. 250</i>	1
412-C763-250300	<i>D. Int. 250 - D. Est. 300</i>	1






412-C764



TEE IN ACCIAIO INOX 316L A 90° DOPPIA PARETE

Acciaio inox 316L doppia parete con intercapedine in lana roccia spessore 25mm.

		
412-C764-080130	<i>D. Int. 80 - D. Est. 130</i>	1
412-C764-100150	<i>D. Int. 100 - D. Est. 150</i>	1
412-C764-130180	<i>D. Int. 130 - D. Est. 180</i>	1
412-C764-150200	<i>D. Int. 150 - D. Est. 200</i>	1
412-C764-200250	<i>D. Int. 200 - D. Est. 250</i>	1
412-C764-250300	<i>D. Int. 250 - D. Est. 300</i>	1



412-C765



BRAGA IN ACCIAIO 316L A 45° DOPPIA PARETE

Acciaio inox 316L doppia parete con intercapedine in lana roccia spessore 25mm.

		
412-C765-080130	<i>D. Int. 80 - D. Est. 130</i>	1
412-C765-100150	<i>D. Int. 100 - D. Est. 150</i>	1
412-C765-150200	<i>D. Int. 150 - D. Est. 200</i>	1
412-C765-200250	<i>D. Int. 200 - D. Est. 250</i>	1
412-C765-250300	<i>D. Int. 250 - D. Est. 300</i>	1



412-C7681



FASCETTA DI BLOCCAGGIO INOX MM40

Raccordo in acciaio AISI 304L.

		
412-C7681-130	Diam. 130	1
412-C7681-150	Diam. 150	1
412-C7681-180	Diam. 180	1
412-C7681-200	Diam. 200	1
412-C7681-250	Diam. 250	1
412-C7681-300	Diam. 300	1






412-C770



RIDUZIONE DOPPIA PARETE 316/304

Acciaio Inox 316/304 doppia parete con intercapedine in lana roccia spessore 25 mm.

		
412-C770-180130	F230/M180 x M180/F130	1
412-C770-200150	F250/M200 x M200/F150	1
412-C770-250200	F300/M250 x M250/F200	1
412-C770-300250	F350/M300 x M300/F250	1






412-C771



TERMINALE ANTIVENTO A BOTTE ACCIAIO INOX

Terminale con anello inox.

		
412-C771-080130	Diam. 80x130	1
412-C771-100150	Diam. 100x150	1
412-C771-130180	Diam. 130x180	1
412-C771-150200	Diam. 150x200	1
412-C771-200250	Diam. 200x250	1
412-C771-250300	Diam. 250x300	1





TAPPO CONDENSA ACCIAIO INOX 316L

Acciaio inox 316L doppia parete con intercapedine in lana roccia spessore 25mm.

Icona	Modello	Descrizione	Quantità
	412-C773-080130	Diam. 80x130	1
	412-C773-100150	Diam. 100x150	1
	412-C773-130180	Diam. 130x180	1
	412-C773-150200	Diam. 150x200	1
	412-C773-200250	Diam. 200x250	1
	412-C773-250300	Diam. 250x300	1



412-C774



CAPPELLO CINESE INOX DOPPIA PARETE

Acciaio inox 316L doppia parete con intercapedine in lana roccia spessore 25mm.

Icona	Modello	Descrizione	Quantità
	412-C774-080130	Diam. 80x130	1



412-C775



AUMENTO DOPPIA PARETE 316/304

Acciaio Inox 316/304 doppia parete con intercapedine in lana roccia spessore 25 mm.

Icona	Modello	Descrizione	Quantità
	412-C775-080130	F130/M80 x M180/F130	1
	412-C775-100150	F150/M100 x M200/F150	1
	412-C775-130180	F180/M130 x M230/F180	1
	412-C775-150200	F200/M150 x M250/F200	1
	412-C775-200250	F250/M200 x M300/F250	1



412-C786



PIASTRA INTERMEDIA D.P. INOX 316/304

Icona	Icona	Icona	
412-C786-080	D. Int. 80 - D. Est. 130		1
412-C786-100	D. Int. 100 - D. Est. 150		1
412-C786-130	D. Int. 130 - D. Est. 180		1
412-C786-150	D. Int. 150 - D. Est. 200		1
412-C786-200	D. Int. 200 - D. Est. 250		1
412-C786-250	D. Int. 250 - D. Est. 300		1



412-C7861



ANGOLARE DI SUPPORTO INOX 304

In acciaio 304.

Icona	Icona	Icona	
412-C7861-130	Per Diam. 130		1
412-C7861-150	Per Diam. 150		1
412-C7861-180	Per Diam. 180		1
412-C7861-200	Per Diam. 200		1
412-C7861-250	Per Diam. 250		1
412-C7861-300	Per Diam. 300		1



412-B1GK35



CALDAIA POLICOMBUSTIBILE 35 KW GEA

Potenza termica nominale 34,7 kW. Rendimento globale 85%. Certificazione secondo la EN 303-5. Brucia legna e combustibile granulato come pellet di legno, nocciolino di sansa di olive, gusci di mandorle, nocciole e pistacchi trite ecc. Dotata di scambiatore in acciaio inox per la produzione di acqua calda sanitaria. La gestione del carico combustibile viene gestita da centralina elettronica in modalità combinata (legna/granulati). Bruciatore trilaterale.

Icona	Icona	Icona	
412-B1GK35	35 kW		1



412-DKCP01

CESTO BRUCIA-PELLET PER CAMINI E TERMOCAMINI DIANKAMIN




Dimensioni: LxPxH mm 325x210x220. La cassetta Brucia Pellet è ideale per trasformare un vecchio caminetto o termocamino e farlo funzionare a Pellet senza alcuna modifica. Può essere inserita in camini, termocamini, stufe a legna e carbone. La cassetta deve essere semplicemente posizionata sul piano di fuoco e non è necessaria alcuna modifica alla termomacchina.

 412-DKCP01	 Kg. 5	 1
--	--	---






412-DKCP02

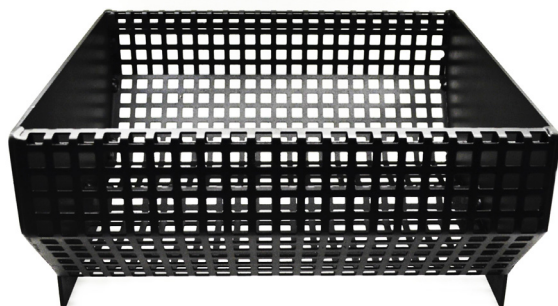CESTO BRUCIA-PELLET PER CAMINI E TERMOCAMINI QUADRO



Dimensioni: LxPxH mm 330x320x165. La cassetta Brucia Pellet è ideale per trasformare un vecchio caminetto o termocamino e farlo funzionare a Pellet senza alcuna modifica. Può essere inserita in camini, termocamini, stufe a legna e carbone. La cassetta deve essere semplicemente posizionata sul piano di fuoco e non è necessaria alcuna modifica alla termomacchina.

 412-DKCP02	 Kg. 6	 1
--	--	---






412-DKCP03

CESTO BRUCIA-PELLET PER CAMINI E TERMOCAMINI COVER



Dimensioni: LxPxH mm 235x305x200. La cassetta Brucia Pellet è ideale per trasformare un vecchio caminetto o termocamino e farlo funzionare a Pellet senza alcuna modifica. Può essere inserita in camini, termocamini, stufe a legna e carbone. La cassetta deve essere semplicemente posizionata sul piano di fuoco e non è necessaria alcuna modifica alla termomacchina.

 412-DKCP03	 Kg. 6	 1
--	--	---






412-DKCP04




CESTO BRUCIA-PELLET PER CAMINI E TERMOCAMINI LEGO

Dimensioni: LxPxH mm 240x190x210. La cassetta Brucia Pellet è ideale per trasformare un vecchio caminetto o termocamino e farlo funzionare a Pellet senza alcuna modifica. Può essere inserita in camini, termocamini, stufe a legna e carbone. La cassetta deve essere semplicemente posizionata sul piano di fuoco e non è necessaria alcuna modifica alla termomacchina.

 412-DKCP04	 Kg. 4	 1
--	--	---



412-DKCP05

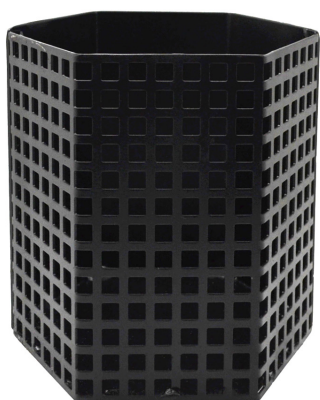


CESTO BRUCIA-PELLET PER CAMINI E TERMOCAMINI ESAGONALE

Dimensioni: LxPxH mm 100x175x200. La cassetta Brucia Pellet è ideale per trasformare un vecchio caminetto o termocamino e farlo funzionare a Pellet senza alcuna modifica. Può essere inserita in camini, termocamini, stufe a legna e carbone. La cassetta deve essere semplicemente posizionata sul piano di fuoco e non è necessaria alcuna modifica alla termomacchina.

 412-DKCP05	 Kg 2.8	 1
--	---	---




412-DKCP06

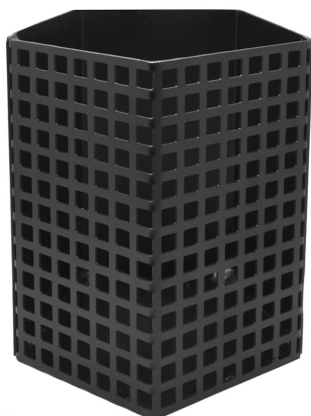

CESTO BRUCIA-PELLET PER CAMINI E TERMOCAMINI PENTA

Dimensioni: LxPxH 110x170x200. La cassetta Brucia Pellet è ideale per trasformare un vecchio caminetto o termocamino e farlo funzionare a Pellet senza alcuna modifica. Può essere inserita in camini, termocamini, stufe a legna e carbone. La cassetta deve essere semplicemente posizionata sul piano di fuoco e non è necessaria alcuna modifica alla termomacchina.

 412-DKCP06	 Kg 2.3	 1
--	---	---




412-ST240



BIOCALDAIA 24KW MOD. ENEA CON PRODUZIONE ACS

Biocaldaia (a pellet, nocciolo di sansa, gusci di nocciole ecc.) Enea è un generatore di calore da installare in un locale tecnico, caratterizzato da prestazioni e qualità eccellenti. Rivestimento in acciaio verniciato. Dotata di quadro comandi per la gestione e programmazione. Dimensioni HxLxP mm 1120 x 700 x 530. Peso 210 kg. Potenza termica al focolare 24,00 Kw. Acqua calda sanitaria 11/l min a 50°C. Serpentina in acciaio inox immersa nell'acqua tecnica della termostufa. Classe 5.




412-ST241



BIOCALDAIA 24KW MOD. ENEA SOLO RISCALDAMENTO

Biocaldaia (a pellet, nocciolo di sansa, gusci di nocciole ecc.) Enea è un generatore di calore da installare in un locale tecnico, caratterizzato da prestazioni e qualità eccellenti. Rivestimento in acciaio verniciato. Dotata di quadro comandi per la gestione e programmazione. Dimensioni HxLxP mm 1120 x 700 x 530. Peso 210 kg. Potenza termica al focolare 24,00 Kw. Classe 5.




412-ST350



BIOCALDAIA 34KW MOD. ENEA CON PRODUZIONE ACS

Biocaldaia (a pellet, nocciolo di sansa, gusci di nocciole ecc.) Enea è un generatore di calore da installare in un locale tecnico, caratterizzato da prestazioni e qualità eccellenti. Rivestimento in acciaio verniciato. Dotata di quadro comandi per la gestione e programmazione. Dimensioni HxLxP mm 1200 x 850 x 530. Peso 275 kg. Potenza termica al focolare 34,00 Kw. Serpentina in acciaio inox immersa nell'acqua tecnica della termostufa.




412-ST351



BIOCALDAIA 34KW MOD. ENEA SOLO RISCALDAMENTO

Biocaldaia (a pellet, nocciolo di sansa, gusci di nocciole ecc.) Enea è un generatore di calore da installare in un locale tecnico, caratterizzato da prestazioni e qualità eccellenti. Rivestimento in acciaio verniciato. Dotata di quadro comandi per la gestione e programmazione. Dimensioni HxLxP mm 1200 x 850 x 530. Peso 275 kg. Potenza termica al focolare 34,00 Kw.

 412-ST351	 34 kW	 1
---	--	---



DIANKAMIN 2.0

412-ST400

COMANDO REMOTO PER BIOCALDAIA ENEA



Comando remoto a fili. Funzioni: Accensione e spegnimento. Regolazione temperatura di riscaldamento. Impostazione delle programmazioni orarie giornaliere e settimanali

 412-ST400	 -	 1
---	--	---






DIANKAMIN 2.0

412-STBP

BRACIERE PER PELLETT




Braciere per la combustione del pellet. Accessorio per nostri articoli 412-ST240 e 412-ST241.

 412-STBP	 per stufe Enea 24 kW	 1
412-STBP-34	per stufa Enea 34 kW	1



DIANKAMIN 2.0

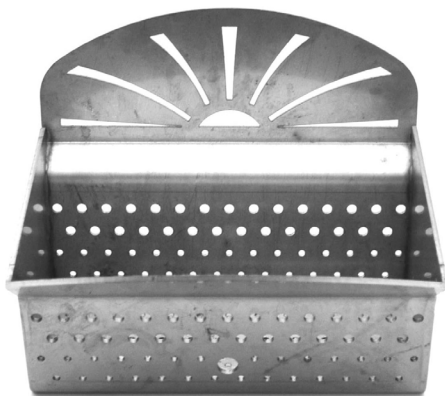

BRACIERE PER NOCCIOLO DI SANSÀ

Braciere per la combustione del nocciolo di sansa. Accessorio per nostri articoli 412-ST240 e 412-ST241.

Icona	Modello	Descrizione	Quantità
	412-STBS	per stufe Enea 24 kW	1
	412-STBS-34	per stufa Enea 34 kW	1



412-TFHP

**+ EFFICIENTE
+ COMPATTA
+ DESIGN**



TERMOCALDAIA CAMINO FASHION PRO

Camera di combustione più efficiente grazie al sistema a barriere d'aria. L'accensione può avvenire dall'alto. I passaggi di fiamma all'interno del corpo caldaia sono ottimizzati da un rendimento maggiore.

Icona	Modello	Descrizione	Quantità
	412-TFHP-26NED	26.000 Kal. Nero Att. Dx	1
	412-TFHP-26NES	26.000 Kal. Nero Att. Sx	1
	412-TFHP-26RAD	26.000 Kal. Rame Att. Dx	1
	412-TFHP-26RAS	26.000 Kal. Rame Att. Sx	1
	412-TFHP-35NED	35.000 Kal. Nero Att. Dx	1
	412-TFHP-35NES	35.000 Kal. Nero Att. Sx	1
	412-TFHP-35RAD	35.000 Kal. Rame Att. Dx	1
	412-TFHP-35RAS	35.000 Kal. Rame Att. Sx	1



412-TPA2

**+ EFFICIENTE
+ COMPATTA
+ DESIGN**



TERMOCALDAIA CAMINO PARIGI 2.0

Camera di combustione più efficiente grazie al sistema a barriere d'aria. L'accensione può avvenire dall'alto. I passaggi di fiamma all'interno del corpo caldaia sono ottimizzati da un rendimento maggiore.

Icona	Modello	Descrizione	Quantità
	412-TPA2-26NED	26.000 Kal. Nero Att. Dx	1
	412-TPA2-26NES	26.000 Kal. Nero Att. Sx	1
	412-TPA2-26RAD	26.000 Kal. Rame Att. Dx	1
	412-TPA2-26RAS	26.000 Kal. Rame Att. Sx	1
	412-TPA2-35NED	35.000 Kal. Nero Att. Dx	1
	412-TPA2-35NES	35.000 Kal. Nero Att. Sx	1
	412-TPA2-35RAD	35.000 Kal. Rame Att. Dx	1
	412-TPA2-35RAS	35.000 Kal. Rame Att. Sx	1



412-TPR2

**+ EFFICIENTE
 + COMPATTA
 + DESIGN**



TERMOCALDAIA CAMINO PRAGA 2.0

Camera di combustione più efficiente grazie al sistema a barriere d'aria. L'accensione può avvenire dall'alto. I passaggi di fiamma all'interno del corpo caldaia sono ottimizzati da un rendimento maggiore.

Modello	Capacità	Colori	Quantità
412-TPR2-26NED	26.000 Kal.	Nera Att. Dx	1
412-TPR2-26NES	26.000 Kal.	Nera Att. Sx	1
412-TPR2-26RAD	26.000 Kal.	Rame Att. Dx	1
412-TPR2-26RAS	26.000 Kal.	Rame Att. Sx	1
412-TPR2-35NED	35.000 Kal.	Nera Att. Dx	1
412-TPR2-35NES	35.000 Kal.	Nera Att. Sx	1
412-TPR2-35RAD	35.000 Kal.	Rame Att. Dx	1
412-TPR2-35RAS	35.000 Kal.	Rame Att. Sx	1



412-TX01

GIRO-ARROSTO CON MOTORINO PER CALDAIE CAMINO SERIE EUROPA



Prodotto con restrizioni di acquisto per esclusività di zona: chiedere al vostro agente di zona.

412-TX01	-	1
----------	---	---



412-TX02

MANIGLIA PER CALDAIA CAMINO SERIE EUROPA



Interasse maniglia cm. 11,5 Prodotto con restrizioni di acquisto per esclusività di zona: chiedere al vostro agente di zona.

412-TX02	-	1
----------	---	---





412-TX03

**POMELLO PER CASSETTO RACCOGLI CENERE
SERIE EUROPA**




Prodotto con restrizioni di acquisto per esclusività di zona: chiedere al vostro agente di zona.


 412-TX03	 -	 1
--	--	---



412-TX07

**CLIPS SPORTELLO UNIVERSALE PER
TERMOCAMINI DIANFLEX**

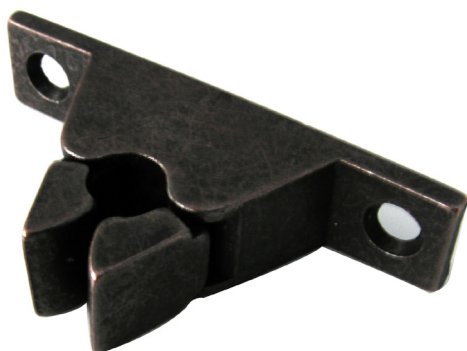

 412-TX07	 -	 1
--	--	---






412-E500

CATTURA - CENERE ELETTRICO DIANKAMIN



Cattura cenere con motore 800 Watt, capacità serbatoio: 18 litri, fusto in acciaio, tubo flessibile in metallo: 1.6 mt, lancia in alluminio: 20 cm; Filtro Hepa resistente al calore, coprifiltro. Lunghezza cavo: 4,5 mt, Peso: 3,1 Kg, Alimentazione: 220-240V - 50 Hz.




 412-E500	 800 Watt	 1
--	---	---





KIT PER LA PULIZIA DI CANNE FUMARIE E STUFE

Kit per la pulizia delle canne fumarie delle stufe, delle tubazioni fluviali e canalizzazioni composto da asta flessibile, manopola in plastica e scovolo in Nylon da 80 mm.

		
412-E530-03	3 metri	1
412-E530-05	5 metri	1

