




420-500

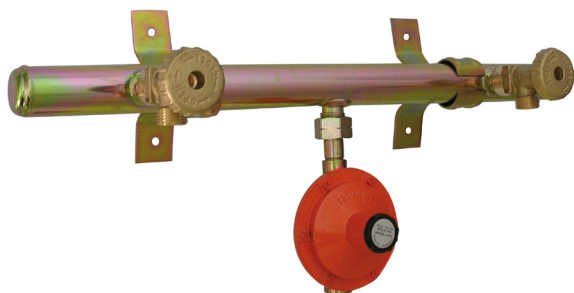

CENTRALINA GAS 2 ELEMENTI CON ATTACCO CENTRALE

Centralina a 2 elementi con attacco centrale rubinetti con valvola di non ritorno. Attacchi rubinetti e regolatore W 20x1"1/4 sx. Materiale in acciaio. Trattamento di zincatura elettrolitica. Norma UNI-CIG 7131. Completa di regolatore.

		
420-500	kg./h 4	10


DIANKAMIN®

422-700

FLESSIBILE PER GAS FF

Flessibile per centraline gas.



		
422-700	cm 50 - 1/2 x 1/2	10
422-700-060	cm 60 - 1/2 x 1/2	10
422-700-070	cm 70 - 1/2 x 1/2	10
422-700-080	cm 80 - 1/2 x 1/2	10
422-700-100	cm 100 - 1/2 x 1/2	10
422-700-200	cm 200 - 1/2 x 1/2	10





DIANKAMIN®

422-702

FLESSIBILE PER GAS MF CM. 50

Flessibile per centraline gas.



		
422-702-02	1/4 x 1/2	25
422-702-03	3/8 x 1/2	25


DIANKAMIN®

flessibili per gas, acqua e riscaldamento

422-707

TUBO FLESSIBILE ACCIAIO FF SENZA OMOLOGAZIONE



422-707-300	cm 300	1
422-707-400	cm 400	1



422-713

FLESSIBILE PER GAS FF GPL PLASTIFICATO



422-713-050	cm 50 - 1/2 x 1/2	1
422-713-070	cm 70 - 1/2 x 1/2	1
422-713-100	cm 100	1



422-714X

FLESSIBILE GAS FF IN GOMMA CON CHIAVETTA


EN 16436-1:2015 - class 2-6,3mm - 10 bar -Propane/Butane.



422-714X-050	cm 50	10
422-714X-070	cm 70	10
422-714X-100	cm 100	10
422-714X-200	cm 200	10



TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO FF PER GAS

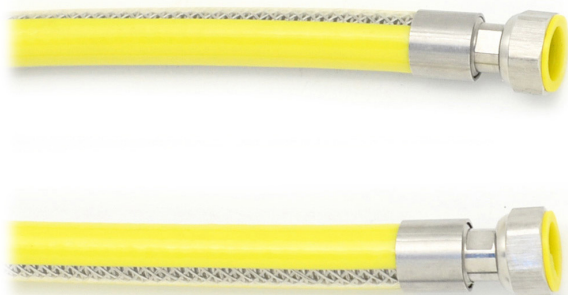

Tubi flessibili con rivestimento poliolefinico per gas a norma UNI-EN 14800. Tubo in acciaio inox AISI 316L, raccordi in acciaio AISI 303. Spessore tubo mm.0,22. Nel montaggio evitare le torsioni del tubo. Per uso domestico.


422-723FF-050	cm. 50		1
422-723FF-075	cm. 75		1
422-723FF-100	cm. 100		1
422-723FF-125	cm. 125		1
422-723FF-150	cm. 150		1
422-723FF-200	cm. 200		1



ATON

422-723MF

TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO MF PER GAS

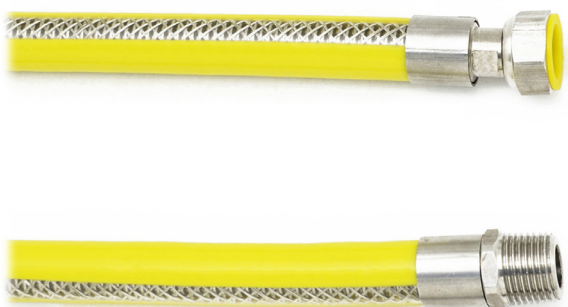

Tubi flessibili con rivestimento poliolefinico per gas a norma UNI-EN 14800. Tubo in acciaio inox AISI 316L, raccordi in acciaio AISI 303. Spessore tubo mm.0,22. Nel montaggio evitare le torsioni del tubo. Per uso domestico.

422-723MF-050	cm 50		1
422-723MF-075	cm 75		1
422-723MF-100	cm 100		1
422-723MF-125	cm 125		1
422-723MF-150	cm 150		1
422-723MF-200	cm 200		1



ATON

422-760

FLESSIBILE INOX RACCORDO IN OTTONE L. 130
/ 220 MM (per Acqua)

Tubi flessibili estensibili per acqua a norma UNI 7129, in acciaio inox AISI 316L, DIN 1.4404. Spessore 0,22mm. MS58. Nel montaggio evitare le torsioni del tubo.

422-760-04	1/2		1
422-760-05	3/4		1
422-760-06	1"		1



ATON

422-761**FLESSIBILE INOX RACCORDO IN OTTONE L. 220
/ 420 MM (per Acqua)**

Tubi flessibili estensibili per acqua a norma UNI 7129, in acciaio inox AISI 316L, DIN 1.4404. Spessore 0.22mm. MS58. Nel montaggio evitare le torsioni del tubo.

Icona	Icona	Icona
422-761-04	1/2	1
422-761-05	3/4	1
422-761-06	1"	1



ATON®


422-763**FLESSIBILE INOX RACCORDO IN OTTONE PER
ACQUA MF**

Flessibili in acciaio inox con raccordi MF. Lunghezza, diametro e attacchi disponibili nella tabella varianti.

Icona	Icona	Icona
422-763-12030604	mm 300/600 12- 1/2x1/2	1
422-763-12051004	mm 500/1000 12- 1/2x1/2	1
422-763-20030605	mm 300/600 20- 3/4x3/4	1
422-763-20051005	mm 500/1000 20- 3/4x3/4	1



ATON®

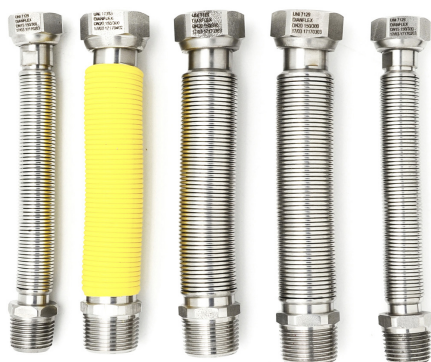422-768**KIT 5 PZ FLESSIBILI INOX ESTENSIBILI PER
CALDAIE A GAS**

Il kit è composto da tubi con lunghezza maggiorata mm 150/300. Tubo Acqua norma UNI7129; Tubo Gas norma UNI11353; Composto da n° 2 flessibili acqua da 3/4, da n° 2 flessibili acqua da 1/2 a da n° 1 flessibile gas da 3/4.

Icona	Icona	Icona
422-768-22	mm. 150/300	1



ATON®

422-773**FLESSIBILE ESTENSIBILE RIVESTITO PER ALLACCIAMENTO ACQUA CALDAIE A GAS**

Flessibili in acciaio inox con rivestimento in poliolefine bianco. Con raccordi MF per allacciamento acqua in caldaie a gas. Lunghezza, diametro e attacchi disponibili nella tabella varianti.

Icona	Modello	Specifiche	Quantità
	422-773-12132204	mm 130/220 12 1/2x1/2	1
	422-773-12224204	mm 220/420 12-1/2x1/2	1
	422-773-20132205	mm 130/220 20-3/4x3/4	1
	422-773-20224205	mm 220/420 20-3/4x3/4	1

**422-780****FLESSIBILE INOX RACCORDO IN ACCIAIO RIVESTITO MM 130 / 220**

Tubi flessibili estensibile con rivestimento poliolefinico per gas a norma UNI11353. Tubo in acciaio inox AISI 316L, DIN 1.4404, raccordi in acciaio AISI 303. Spessore tubo mm. 0,22. Nel montaggio evitare le torsioni del tubo.

Icona	Modello	Specifiche	Quantità
	422-780-04	1/2	1
	422-780-05	3/4	1
	422-780-06	1"	1

**422-781****FLESSIBILE INOX RACCORDO IN ACCIAIO RIVESTITO MM 220 / 420**

Tubi flessibili estensibile con rivestimento poliolefinico per gas a norma UNI11353. Tubo in acciaio inox AISI 316L, DIN 1.4404, raccordi in acciaio AISI 303. Spessore tubo mm. 0,22. Nel montaggio evitare le torsioni del tubo.

Icona	Modello	Specifiche	Quantità
	422-781-04	1/2	1
	422-781-05	3/4	1
	422-781-06	1"	1



flessibili per gas, acqua e riscaldamento

422-790

FLESSIBILE INOX PER CONTATORE GAS FF CM.

20



In acciaio AISI 316L. Dado in ottone. Diametro nominale DN20. A norma: EN10380.

422-790-0605	1" x 3/4	1
422-790-0705	1"1/4 x 3/4	1



422-791

FLESSIBILE INOX PER CONTATORE GAS MF

CM.20



In acciaio AISI 316L. Dado in ottone. Diametro nominale DN20. Rivestito. A norma EN 10380.

422-791-0705	1" 1/4 x 3/4"	1
422-791-0706	1" 1/4 x 1"	1



422-ADA

DADO IN OTTONE PER TUBI FLESSIBILI ACQUA






422-ADA-04	1/2	10
422-ADA-05	3/4	10





DADO IN OTTONE PER TUBI GAS


		
422-ADG-04	1/2	10
422-ADG-05	3/4	10



ATON®

422-ANO

NIPPLE IN OTTONE PER TUBI GAS E ACQUA

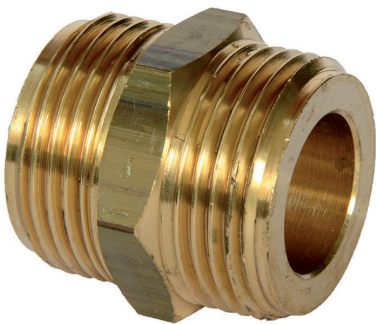

		
422-ANO-04	1/2	10
422-ANO-05	3/4	10






ATON®

422-ATA


TUBO ACQUA INOX 304 PER CALDAIA






		
422-ATA-1204	1/2 - Rot. 4 mt	4
422-ATA-1210	1/2 - Rot. 10 mt	10
422-ATA-1230	1/2 - Rot. 30 mt	30
422-ATA-1604	3/4 - Rot. 4 mt	4
422-ATA-1610	3/4 - Rot. 10 mt	10
422-ATA-1630	3/4 - Rot. 30 mt	30

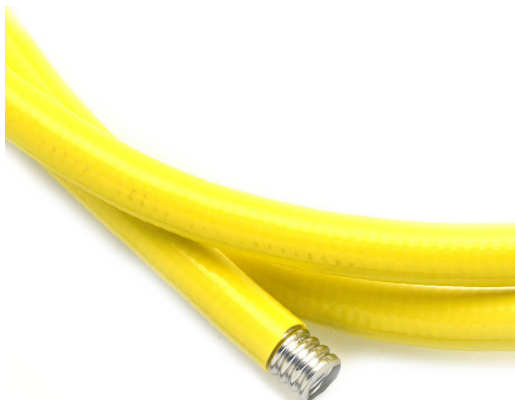


ATON®


422-ATG**TUBO GAS CON GUAINA PER CALDAIA**

		
422-ATG-1204	1/2 - Rot. 4 mt	4
422-ATG-1210	1/2 - Rot. 10 mt	10
422-ATG-1230	1/2 - Rot. 30 mt	30
422-ATG-1504	3/4 - Rot. 4 mt	4
422-ATG-1510	3/4 - Rot. 10 mt	10
422-ATG-1530	3/4 - Rot. 30 mt	30



**422-AVK****VALIGETTA KIT ACQUA**

Il kit è composto da: valigetta - cartellatore - tagliatubo max diam. 28 mm - dima per tubo 1/2" e 3/4" - 20 dadi diam. 1/2" con guarnizione - 20 dadi diam. 3/4 con guarnizione.

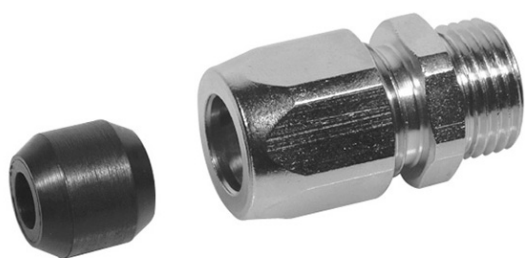		
422-AVK	-	1

**423-800****ADATTATORE PORTAGOMMA PER FLESSIBILE GAS FF INOX ESTENSIBILE**

Adattabile sia per Gpl che per Metano in quanto è fornito di due guarnizioni.




		
423-800	-	50



RACCORDO A TRE VIE PER TUBO GAS




Portagomma a tre vie (120°) per tubo GPL diam. 8x13. Portagomma diam. 10

		
423-807-G	Gpl	100
423-807-M	Metano	100



423-8071

RACCORDO PORTAGOMMA A NORMA MASCHIO PER GAS

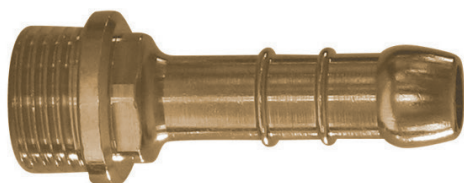


Raccordo in ottone con portagomma per tubo gas.

		
423-8071-0414	1/2 x 14	10




423-8072

RACCORDO PORTAGOMMA A NORMA FEMMINA PER GAS

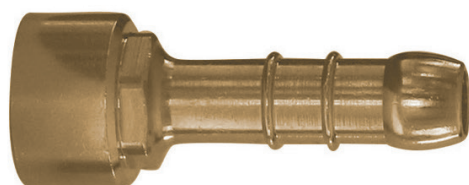




Raccordo in ottone con portagomma per tubo gas.

		
423-8072-0414	1/2 x 14	10






423-852**SERIE ALESATORI PENTAGONALI PER UGELLI**

 423-852	 -		1
---	---	---	---

**425-042****CASSETTA PER PROTEZIONE GAS
PREVERNICIATA BIANCA**

Cassetta già montata con lamiera spessore 6/10. Senza schienale.

 425-042-4530	 <i>cm 45 x 30 x 25</i>		3
425-042-5030	<i>cm 50 x 30 x 25</i>		3
425-042-5040	<i>cm 50 x 40 x 25</i>		3
425-042-6050	<i>cm 60 x 50 x 25</i>		3

**425-0421****CASSETTA PER PROTEZIONE CONTATORE
METANO ZINCATA**

 425-0421-6045	 <i>cm 60 x 45 x 30</i>		10
---	--	---	----



425-043



**SPORTELLO PER PROTEZIONE GAS
 PREVERNICIATO BIANCO**

Sportelli con lamiera spessore 6/10.




 425-043-5040	 cm 50 x 40 x 2	 12
--	---	--



425-0431



SPORTELLO PER PROTEZIONE GAS ZINCATO

 425-0431-3141	 L1XH1 (nicchia) 31x41-LXH 35x45	 10
425-0431-3651	L1XH1 (nicchia) 36x51-LXH 40x55	10
425-0431-4156	L1XH1 (nicchia) 41x56-LXH 45x60	10



425-044



**CASSETTA PER PROTEZIONE GAS MOD.
 ANTICATA**

Cassetta già montata con spessore lamiera 8/10. Senza schienale.

 425-044-5040	 cm 50 x 40 x 25	 3
--	--	---





425-045**SCHIENALE PER CASSETTA PROTEZIONE GAS**




		
425-045-3040	Bianco cm 30 x 40	1
425-045-5030	Bianco cm 50 x 30	1
425-045-5040	Bianco cm 50 x 40	1
425-045-5050	Bianco cm 50 x 50	1
425-045-Z5040	Zincato cm 50 x 40	1
425-045-Z6050	Zincato cm 60 x 50	1

**425-046****CASSETTA PER PROTEZIONE GAS ZINCATA**

Cassetta già montata. Senza schienale.

		
425-046-4055	cm 40x55x25	1

**425-049****CASSETTA GAS ZINCATA**

		
425-049-5040	cm 50x40x25	1
425-049-6050	cm 60x50x25	1



425-050



CASSETTA DA ESTERNO PER 1 BOMBOLA GAS

Cassetta da esterno per n. 1 bombola Gas da 15 kg. Chiusa posteriormente. In Lamiera zincata spessore mm 0,6 .

 425-050-9050	 cm 90x50x42 (HxLxP)	 10
--	--	--






425-052



CASSETTA DA ESTERNO PER 2 BOMBOLE GAS

Cassetta da esterno per n. 2 bombole Gas da 15 kg. Chiusa posteriormente. In Lamiera zincata spessore mm 0,6

 425-052-9098	 cm 90x98x42 (HxLxP)	 10
--	--	--






425-301



GIUNTO DIELETTRICO MF

Con le tubazioni in polietilene è fatto divieto di uscire da terra con questo materiale, ma è obbligatorio collocare apposito giunto metallo-plastico di transizione.

 425-301-04	 1/2	 1
425-301-05	3/4	1
425-301-06	1"	1
425-301-07	1"1/4	1
425-301-08	1"1/2	1
425-301-09	2"	1

