


CERTIFICADO DE CONFORMIDAD (EN 10204 – 2.2)**PRODUCTO**

Junta de expansión “tipo UNIÓN”

Marca

Junta conectada a otros elementos mediante manguitos de unión estándar de fundición maleable constituida por :

- (1,2) Polímero base : EPDM tanto por el exterior como por el interior de la bola
- (3) Refuerzo de nylon con cable de acero
- (4,5,6) Accesorios roscados (rosca BSPT) de fundición maleable electrozincados :
 - .- 4 y 6 : representan los cuerpos de unión
 - .- 5 : representa la tuerca de unión

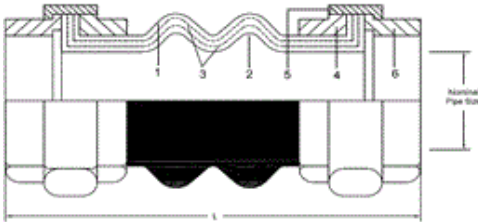

Doble Onda (unión mediante accesorios maleables roscados)

PN	Código (EPDM)	DN	Φ	Longitud L (mm)	Compresión Axial (mm)	Elongación Axial (mm)	Desviación Lateral (mm)	Desviación Angular (°)
16	VSMU0020	20	3/4	165	22	6	22	30
	VSMU0025	25	1	175	22	6	22	30
	VSMU0032	32	1 1/4	188	22	6	22	30
	VSMU0040	40	1 1/2	188	22	6	22	30
	VSMU0050	50	2	200	22	6	22	20

Las aplicaciones principales son :

- agua fría y caliente, vapor, agua marina, aire comprimido, ácidos y bases débiles, ...

Las condiciones de operación son :

- presión máxima : 16 bar
- vacío : 700 mmHg (933 mbar ; 700 torr)
- temperaturas : -10 a 80°C
- relación de presión-temperatura :

Temperatura (°C)	Ambiente	50	60	70	80
Presión máx (bar)	16.0	12.5	10.0	7.5	6.5

ATUSA certifica el cumplimiento de las características mencionadas.