

Codice - Code:

H89720 - MAX 9.0 L/min

Cube Renovation 210x210 - MAX 9.0 lpm

Descrizione - Description:

Braccio doccia girevole in ottone 1/2" MM con sistema di deviazione integrato, soffione CUBE 210x210 mm, doccia Cube, supporto fisso e flessibile doppia aggiratura cm 150

Swivel brass arm 1/2" MM with integrated diverter system, Cube shower head, Cube hand shower, fixed bracket, double interlock brass hose cm 150

Drehbarer Brausearm aus Messing 1/2" a.G./a.G. mit integriertem Umstellungssystem, Cube Brausekopf, Cube Handbrause, Wandhalter, Doppelwicklung Brauseschlauch aus Messing cm 150

Tecnologia - Technology:



Bras de douche orientable en laiton 1/2" MM avec système d'inversion intégré, pomme de douche Cube, douchette Cube, support fixe et flexible double agrafage cm 150

Brazo de ducha giratorio de latón 1/2" MM con desviador integrado, rociador Cube, mango de ducha Cube, soporte fijo y flexible doble grapado de cm 150

Поворотный держатель для душа из латуни, соединение на 1/2" MM с интегрированным переключающим душ Cube, душевая лейка Cube с фиксированным настенным держателем и шланг

Immagine Prodotto - Product Image



Disegni - Drawings


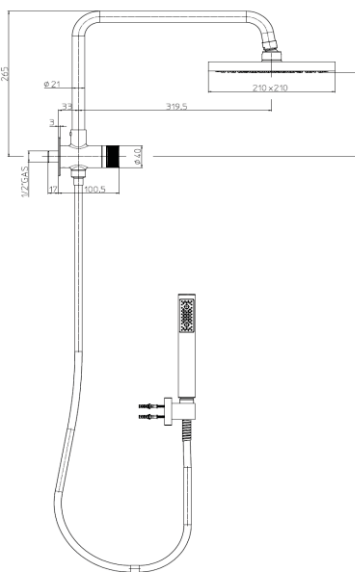


Grafico di portata - Flow rate diagram

	SHOWERHEAD	HANDSHOWER
0	0,0	0,0
0,5	5,6	5,0
1	7,7	7,0
1,5	8,6	7,9
2	8,9	8,3
2,5	8,6	8,4
3	8,6	8,5
3,5	8,7	8,6
4	8,9	8,8
4,5	9,0	9,0
5	8,9	8,9
pressione bar	portata L/min	

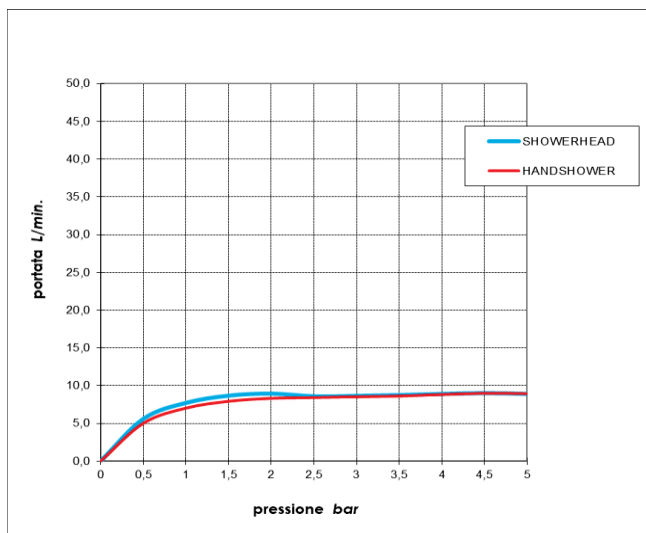

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate
min	1 bar	8 L/min
max	5 bar	9 L/min
Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performance		9 L/min

Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
Blocco di sicurezza Safety lock	--
Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--
Temperatura acqua calda Hot water temperature	--

Materiali - Materials

Braccio H89000: Ottone;
Soffione I00720: Corpo in ottone, piattello superiore in acciaio inox e diffusore in gomma (EPDM);
Doccia B00255: Corpo in ottone, inserto in plastica e diffusore in silicone;
Flessibile A03045: Ottone.

Shower arm H89000 : Brass;
Showerhead I00720 : Brass body, stainless steel upper plate and rubber diffuser (EPDM);
Handshower B00255 : Brass body w/plastic insert, silicone diffuser;
Hose A03045: Brass.

Certificazioni - Certifications

I00720:



B00255:



A03045:



Conformità' - Conformity

Chrome Plating - EN 248

Regolatore di portata x soffione cod. 4ARP003 - Neoperl MR05 2,38 gpm (9 L/min);
 Regolatore di portata x doccia a mano cod. 4ARP003 - Neoperl MR05 2,38 gpm (9 L/min);