

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHES DATENBLATT



ARTICOLO / Item
Artículo / Article / Artikel

09033

R4


Soffione doccia a parete antivandalo antimpiccagione fisso.


Vandal proof wall mounted fixed prison shower head.

Rociador ducha mural fijo antivandálica y anti-ahorcamiento.

Pomme de douche murale fixe antivandalisme et anti-pendaison.

Vandalensicherer Duschkopf mit Durchfuß auf 8 l/min begrenzt.

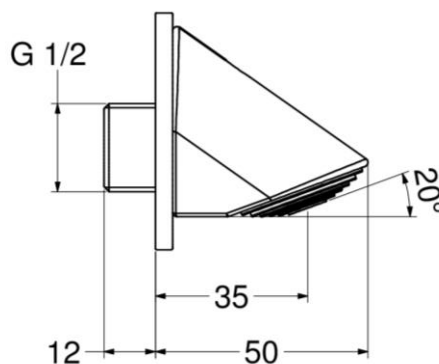

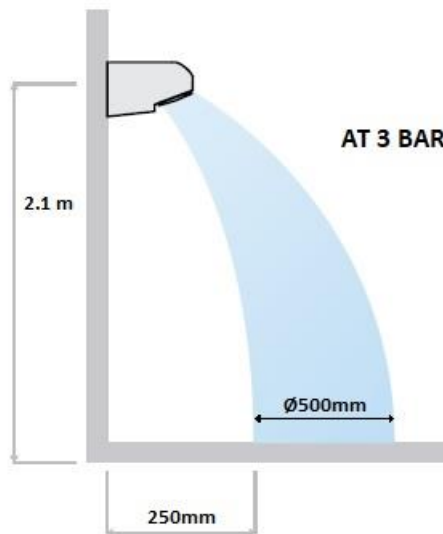

IT



COMPOSIZIONE

- Soffione in ottone cromato
- Viti e tasselli **non inclusi**

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Portata:	8 l/min (c/limitatore di portata)
Pressione di alimentazione:	Min 1 - max 6 bar
Temperatura di alimentazione:	5 – 65 °C

EN



COMPOSITION

- Chromed brass shower head
- Fasteners **not included**

OPERATING CHARACTERISTICS

Flow rate:	8 l/min (w/flow regulator)
Operating pressure:	Min 1 - max 6 bar
Water inlet temperature:	5 – 65 °C

ES



COMPOSICIÓN

- Rociador en latón cromado
- Tornillos y tacos **no en dotación**

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Caudal:	8 l/min (c/limitador de caudal)
Presión de alimentación:	Min 1 - max 6 bar
Temperatura de alimentación:	5 – 65 °C

FR



COMPOSITION

- Pomme de douche en laiton chromé
- Vis et chevilles **pas inclus**

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Débit:	8 l/min (avec limiteur de débit)
Pression d'alimentation:	Min 1 - max 6 bar
Température d'alimentation:	5 – 65 °C

DE



LIEFERUMFANG

- Duschkopf aus UBA konformen Messing
- Befestigungsschrauben u. -dübel sind **nicht** im Lieferumfang enthalten

FUNKTIONALE EIGENSCHAFTEN

Durchflußvolumen:	8 l/min (mit Begrenzung)
Zulaufdruck:	Min 1 – max 6 bar
Zulauftemperatur:	5 – 65 °C

