

Codice Dianflex: 110-1172

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 TECHNISCHES DATENBLATT


idral
 ITALIAN PARTNER FOR WATER SOLUTIONS

ARTICOLO / Item
Artículo / Article / Artikel


09036

R3


Soffione doccia a parete antivandalo fisso con possibilità di alimentazione esterna.
 Vandal proof wall mounted fixed shower head suitable for external water supply.
 Rociador ducha mural fijo antivandálica con predisposición para alimentación externa.
 Pomme de douche murale fixe antivandalisme avec prédisposition pour alimentation externe.
 Vandalensicherer Duschkopf mit Antikalk-Strahlboden; wahlweise mit Wand- oder externem Rohrzufluss.

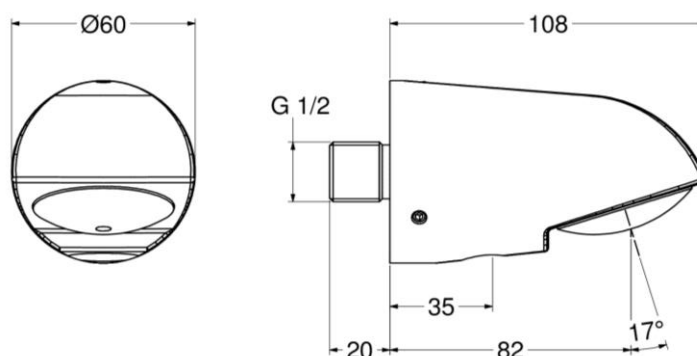

MONTAGGIO CON ALIMENTAZIONE A PARETE / Wall water supply
 Con alimentación a pared / Avec alimentation murale / Wasserzulauf wandseitig

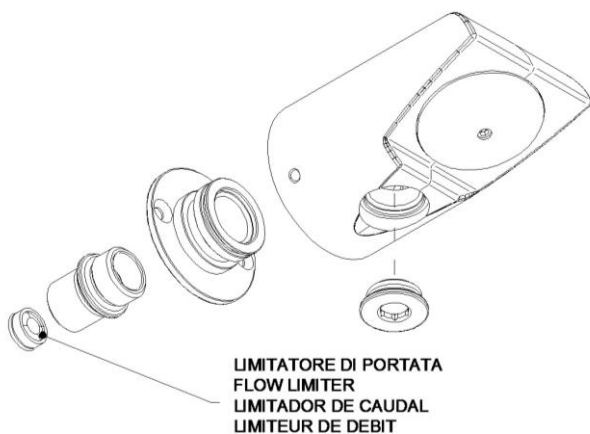


MONTAGGIO CON ALIMENTAZIONE ESTERNA / External water supply
 Con alimentación externa / Avec alimentation externe / Wasserzulauf extern

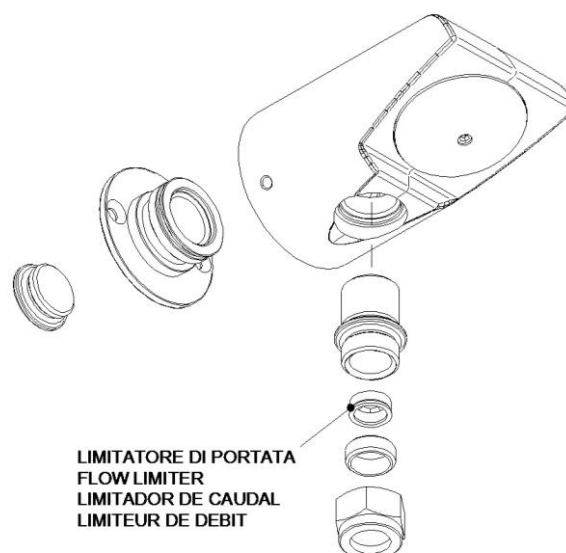

IT 


COMPOSIZIONE
 - Soffione in ottone cromato
 - Raccordo di alimentazione 1/2", calotta e ogiva per tubo d.14 mm

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
Portata: 8 l/min (c/limitatore di portata)
Pressione di alimentazione: Min 1 - max 6 bar
Temperatura di alimentazione: 5 - 65 °C

EN 


COMPOSITION
 - Chromed brass shower head
 - 1/2" supply connection, cap and ogive for 14 mm diameter pipe

OPERATING CHARACTERISTICS
Flow rate: 8 l/min (w/flow regulator)
Operating pressure: Min 1 - max 6 bar
Water inlet temperature: 5 - 65 °C

ES 


COMPOSICIÓN
 - Rociador en latón cromado
 - Enlace de alimentación 1/2", tapa y ojiva para tubo d. 14 mm

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
Caudal: 8 l/min (c/limitador de caudal)
Presión de alimentación: Min 1 - max 6 bar
Temperatura de alimentación: 5 - 65 °C

FR 

COMPOSITION
 - Pomme de douche en laiton chromé
 - Connexion d'alimentation 1/2", calotte et ogive pour tube d. 14 mm

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES
Débit: 8 l/min (avec limiteur de débit)
Pression d'alimentation: Min 1 - max 6 bar
Température d'alimentation: 5 - 65 °C

DE 

LIEFERUMFANG
 - Duschkopf aus Messing
 - 1/2" Wasserzulaufanschluß, Mutter und Klemmdichtung für Rohr Ø 14mm
 - verdeckte Rosette für Wandmontage mit Drehsicherung

FUNKTIONALE EIGENSCHAFTEN
Durchflußvolumen: 8 l/min (mit Begrenzung)
Zulaufdruck: Min 1 - max 6 bar
Zulauftemperatur: 5 - 65 °C

