

# Codice Dianflex: 132-F022116

## DUPLO WC 199 SLIM

**Article number:**

T02-2116-0250

**EAN-Code:**

88681282616374

This contemporary, slim concealed cistern is an excellent choice for spaces where minimal installation depth is crucial. It can be combined with a wide range of flushing plates, which come in various designs, colors, and materials. This flexibility empowers you to customize it according to your distinct preferences and requirements.

### INSTALLATION METHOD

Installation in prefabricated walls, pre-wall installation in dry walls, universal installation into solid walls

### PROPERTIES

Supporting, blue powder coated WC element, square profile 30x30 mm with pre-assembled 199 UP concealed cistern

Frontal flushing, for dual flushing (3/6 L)

Flush volume adjustable (large flush 4-7 L, small flush 2-3 L)

Pre-assembled wall brackets and adjustable feet (0-200 mm)

Water connection - top center

Fully insulated against condensation

### SPECIAL FEATURES

Quiet hydraulic fill valve (Noise class 1 ISO 3822)

Depth adjustable drain elbow (+/-20 mm)

### PRODUCT CONTAINS

Concealed cistern equipped with pre-installed stop valve – top center

Water connection G 1/2


PE drain elbow Ø 90 mm with seal

PE adapter Ø 90 / 110 mm with seal

Complete installation and fixing material

### PACKING

Pallet: 15 Pcs

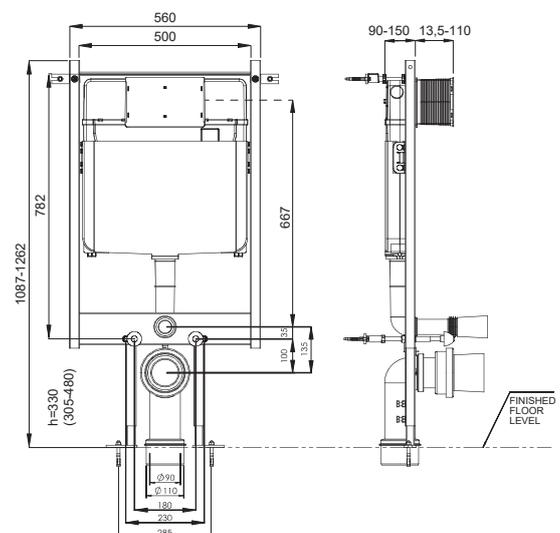

Questa moderna e sottile cassetta da incasso è una scelta eccellente per gli spazi in cui è fondamentale una profondità di installazione minima. Può essere abbinata a un'ampia gamma di placche di risciacquo, disponibili in vari design, colori e materiali. Questa flessibilità consente di personalizzarla in base alle proprie preferenze ed esigenze.

#### Metodo di installazione

Installazione in pareti prefabbricate, installazione pre-murale in pareti asciutte, installazione universale in pareti solide.

#### Proprietà

Elemento WC portante, verniciato a polvere blu, profilo quadrato 30x30mm con cassetta da incasso preassemblata 199 UP

Risciacquo frontale, per risciacquo doppio (3/6 L)

Volume di risciacquo regolabile (risciacquo grande 4-7- L, risciacquo piccolo 2-3 L)

Staffe a parete preassemblate e piedini regolabili (0-200 mm)

Attacco acqua in alto al centro

Completamente isolato contro la condensa

#### Caratteristiche speciali

Valvola di riempimento idraulica silenziosa (classe di rumorosità 1 ISO 3822)

Gomito di scarico regolabile in profondità (+/- 20 mm)

#### Il prodotto contiene

- Cassetta da incasso dotata di valvola di arresto preinstallata, centro superiore
- Attacco acqua G 1/2
- Gomito di scarico in PE diam. 90 mm con guarnizione
- Adattatore PE diam. 90/110 mm con guarnizione
- Materiale completo per l'installazione e il fissaggio