

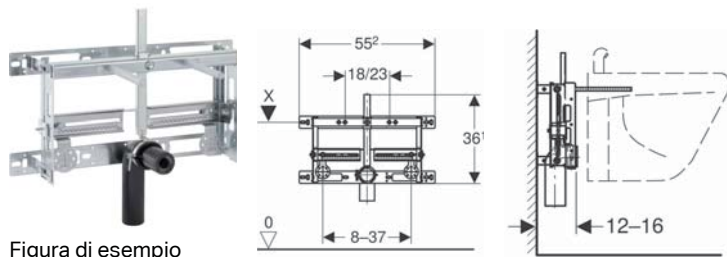
**Modulo Geberit Combifix per bidet, universale**


Figura di esempio

**Destinazioni d'uso**

- Per pareti in muratura
- Per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale

**Proprietà**

- Telaio di montaggio zincato
- Telaio di montaggio rivestito con quattro flange di fissaggio
- Profondità di montaggio regolabile, 12–16 cm

**Materiale in dotazione**

- Curva tecnica in PE-HD,  $\varnothing$  50 mm
- Guarnizione  $\varnothing$  44/40 mm

- Distanza dei fissaggi bidet sospeso 18 cm o 23 cm
- Fissaggio del bidet regolabile in altezza
- Fissaggio per curva tecnica regolabile in altezza e isolato acusticamente
- Fissaggi del rubinetto regolabile in larghezza e in altezza

**Dati tecnici**

Materiale	Acciaio
Regolabile in altezza	Sì

- 2 barre filettate M12
- Materiale di fissaggio

No. art.	B	H	T
457.892.00.1	55.2 cm	36.1 cm	12 cm

**Accessori**

- Gomito di allacciamento 90° Geberit con filetto maschio MF 1/2"