


Scheda Tecnica

Oli74 Meccanica OLIpure

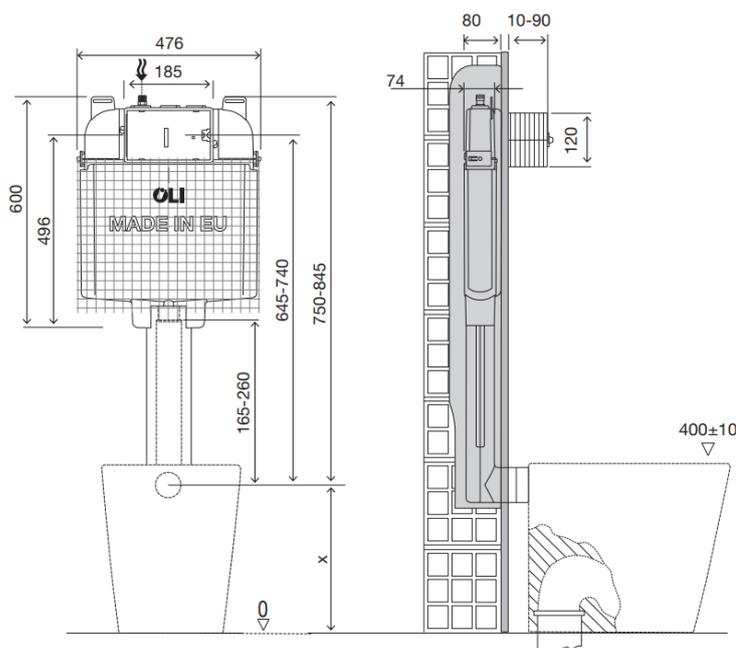

Identificazione di Prodotto

880782

- Cassetta OLI74 azionamento meccanico doppio scarico, dotata di serbatoio per liquido igienizzante, rivestita con foderina anticondensa e rete

Definizione e applicazione

- Installabile in pareti in muratura con profondità ridotta
- Ideale per progetti di ristrutturazione

Caratteristiche Tecniche

Sistema OLIpure

- Facilità di caricamento del liquido detergente
- Compatibile con i detersivi presenti in commercio
- Capacità: 450ml
- Dosaggio controllato: 2ml per scarico (15 gg di autonomia)
- Il detergente non si miscela con l'acqua della cassetta (evita il deterioramento della componentistica interna)

Cassetta

- Doppio scarico 6/3 litri
- Azionamento meccanico
- Cassetta in Polipropilene (PP) ad alta resistenza e inalterabile agli stress termali
- Cassetta certificate KIWA/SABS/SAI/WRAS/WSD/UPC standard
- Marcatura CE EN 14055 CL1
- Galleggiante AZOR PLUS silenzioso, permette di risparmiare 0,5L di acqua ad ogni scarico grazie al sistema di caricamento ritardato, certificato in ottemperanza alla norma NF categoria Classe I di rumorosità
- Fornita con foderina anticondensa e rete per l'intonaco
- Classe "A" di efficienza idrica in ottemperanza con i requisiti di autorità ANQIP

Proprietà di funzionamento idraulico

- Pressione di rete da 0,1 a 16 bar
- Resistente all'umidità atmosferica (Hr <90%)

Incluso

- Tubi di collegamento sistema OLLpure
- 1 Tubo di risciacquo $\varnothing 56 \times 260$
- 1 Guarnizione tubo di risciacquo $\varnothing 45$
- 1 Tappo di protezione tubo di risciacquo
- 1 Rubinetto arresto con anello per posizionamento definito
- 1 Spugna di protezione per rubinetto d'arresto
- 1 Box di protezione
- 1 Cannotto $\varnothing 45 \times 180$
- 1 Morsetto $\varnothing 45$
- 2 Squadrette metalliche per il fissaggio della cassetta al muro
- 1 Istruzioni di montaggio

Garanzia

- Garanzia di anni 10 (dieci) secondo i termini generali di vendita, a partire dalla data di acquisto del prodotto
- La garanzia è valida solo se il prodotto è installato correttamente