


# Scheda Tecnica

Onix Plus

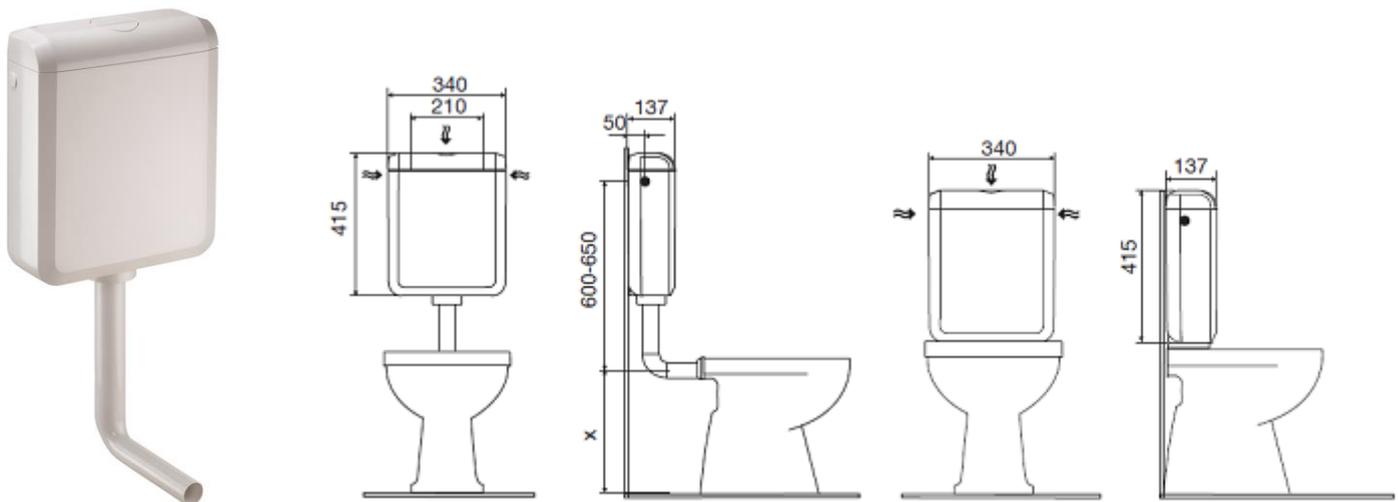

(misure a millimetri)

## Identificazione di Prodotto

- COD. 341201 Cassetta esterna ONIX PLUS doppio scarico ad azionamento meccanico.

## Definizione e applicazione

- Cassetta esterna installazione bassa e media posizione fissaggio a parete
- Larghezza ridotta (340)
- Installazione elegante e versatile

## Caratteristiche

CASSETTA:

- Doppio scarico con possibilità di risparmio acqua del 50%
- Corpo cassetta in PS (Polistirene) molto resistente alle sollecitazioni meccaniche ed infrangibile a temperatura ambiente
- Facile installazione
- Semplice accessibilità per eventuali manutenzioni
- Regolazione del volume di scarico tramite ghiera posizionata sulla valvola di scarico
- Rivestimento interno in polistirolo (EPS) insonorizzante e anticondensa
- 3 predisposizioni di allacciamento al circuito sanitario (destra, sinistra, dietro)
- Galleggiante AZOR PLUS silenzioso, certificato in ottemperanza alla norma NF categoria classe I di rumorosità;
- Certificata a norma KIWA/DIN
- Marcatura CE EN14055

PROPRIETA' DI FUNZIONAMENTO IDRAULICO:

- 2 volumi di risciacquo 3,5 litri per lo scarico parziale e 6/7 per lo scarico totale
- Pressione di rete da 0,2 a 16 bar
- Resistente all'umidità atmosferica (Hr <90%).

## Accessori in dotazione per installazione a parete

- 1 Tubo di scarico H325 ø50/40
- 1 Morsetto wc
- 1 Guarnizione conica per tubo di scarico
- 1 Anello premistoppa per tubo di scarico
- 2 Fissaggi a parete
- 2 Tasselli 6 mm
- 2 viti in acciaio ZN DM 4,2X25


## Accessori in dotazione per installazione kit monoblocco

- 1 rondella in neoprene 100X58X13
- 2 supporti ad incastro
- 2 viti in ottone M6x70
- 2 dadi in plastica


## Raccomandazioni di Installazione

### INSTALLAZIONE A PARETE

Tracciare le quote per la foratura della parete, forare, montare le staffe di supporto e succesivamente agganciare la cassetta

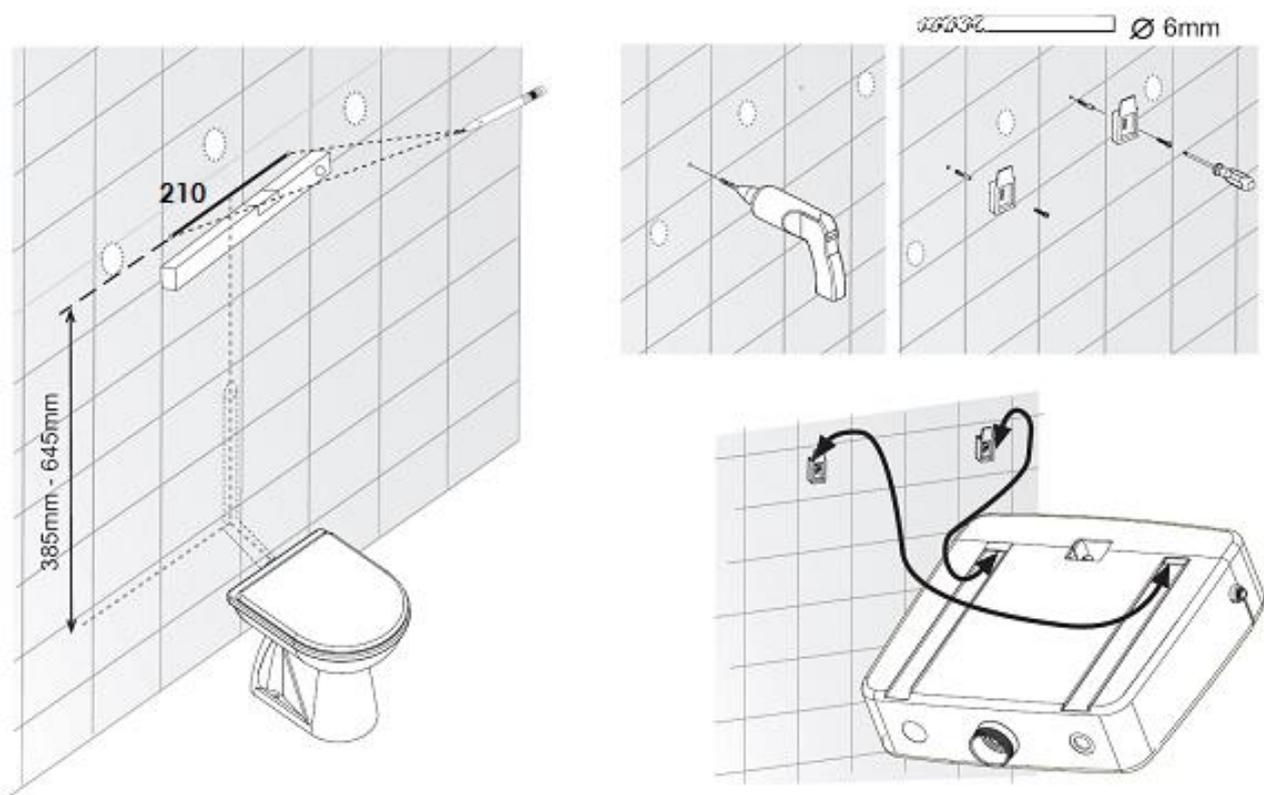


### APPLICAZIONE DEL TUBO DI SCARICO AL WC

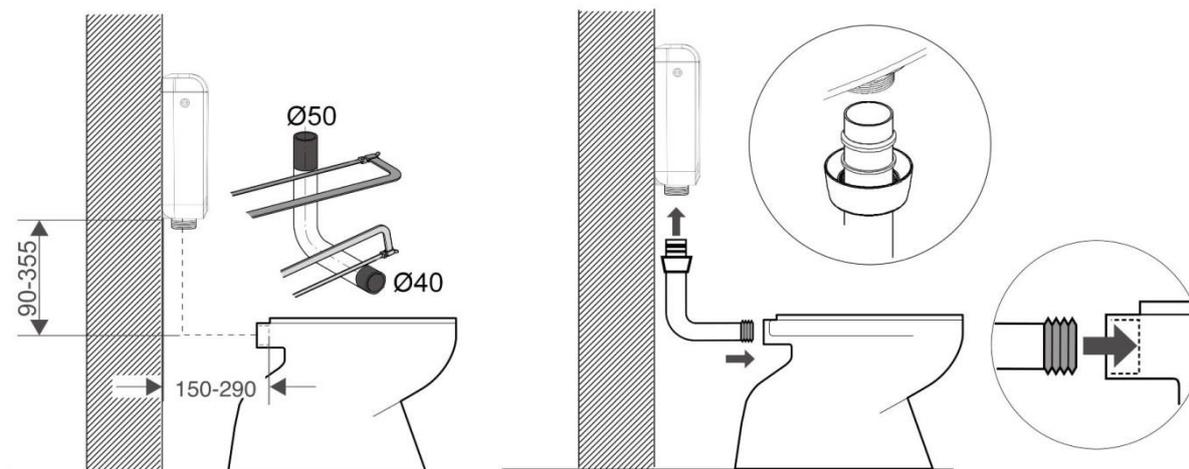


### INSTALLAZIONE MONOBLOCCO

Applicare le staffe di fissaggio ad incastro nelle apposite guide ricavate nel lato inferiore della cassetta, fissare successivamente al vaso WC mediante i dadi in plastica a corredo

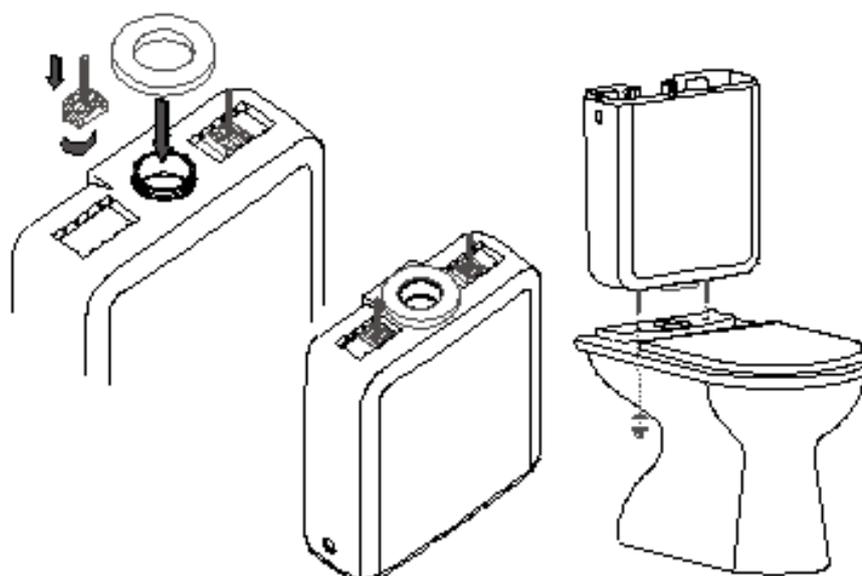


## RACCOMANDAZIONI PER L'ATTACCO POSTERIORE

Si raccomanda la connessione alla rete idrica posteriore in quanto la resa estetica è molto più lineare e gradevole

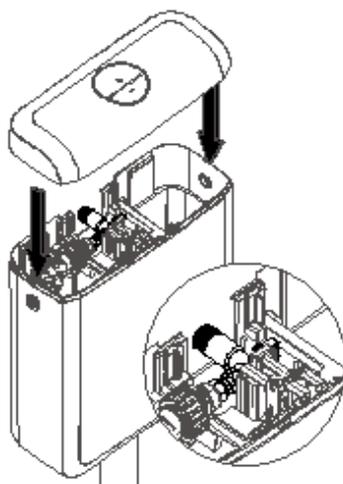

## Optionals

### TUBO DI RISCIAQUAMENTO PER MEDIA POSIZIONE

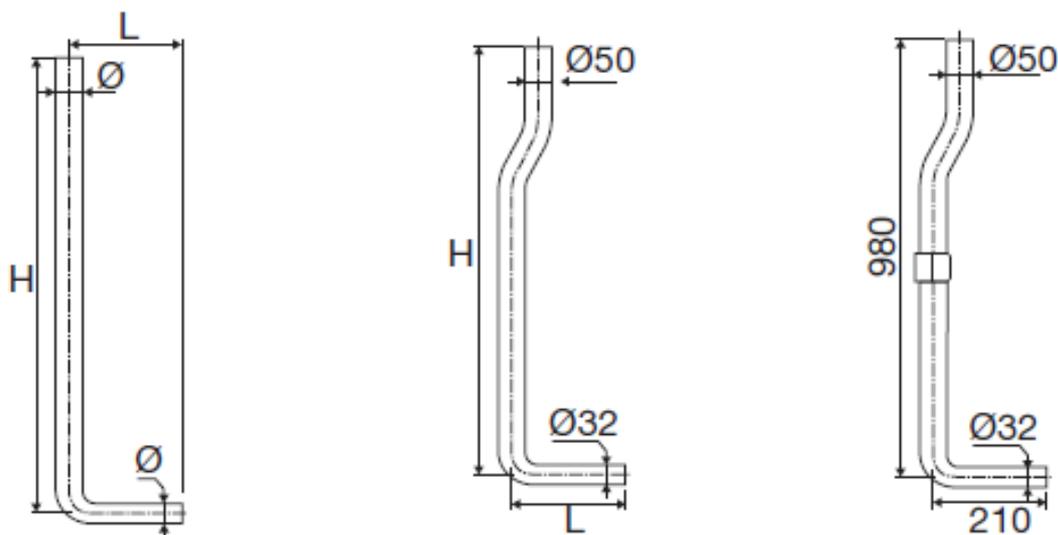

## **Manutenzione**

- In caso di anomalia nel corretto funzionamento della cassetta si deve procedere alla pulizia (o sostituzione) della valvola di scarico, del rubinetto galleggiante e/o delle guarnizioni.
- Si suggerisce di utilizzare un panno umido per la pulizia dei dispositivi meccanici.
- Non accetteremo reclami derivanti da un trattamento inadeguato con acidi, prodotti chimici o sostanze abrasive, sulle placche di azionamento

## **Garanzia**

- Garanzia di anni 5 (cinque) secondo i termini generali, a partire dalla data di acquisto del prodotto. La garanzia è valida solo se il prodotto è installato correttamente.

## **Info**

Per maggiori informazioni consultare il ns sito internet all'indirizzo [www.olisrl.it](http://www.olisrl.it)