


Scheda Tecnica

Oli74 Plus

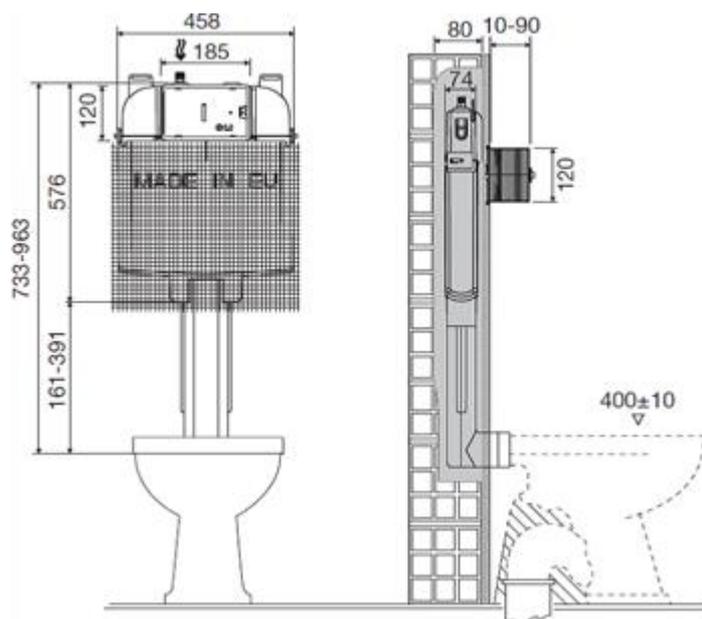

(misure a millimetri)

Identificazione di Prodotto

- COD. 601601 Cassetta OLI74 PLUS azionamento meccanico doppio scarico rivestita con foderina anticondensa e rete

Definizione e applicazione

- Installabile in pareti in muratura con profondità ridotta.
- Ideale per progetti di ristrutturazione.

Caratteristiche

CASSETTA:

- Doppio scarico con possibilità di risparmio acqua del 50%
- Corpo cassetta in PP (Polipropilene) molto resistente alle sollecitazioni meccaniche ed infrangibile a temperatura ambiente
- Spessore ridotto a 80 mm.
- Facile installazione
- Semplice accessibilità per eventuali manutenzioni
- Facile regolazione del volume di scarico (sistema di regolazione rapido)
- Rivestimento in polistirolo per evitare la condensa dovuta all'escursione termica tra temperatura acqua e ambiente
- Rete di rivestimento che permette una migliore presa del cemento durante la fase di muratura
- Tubo di cacciata in PP rivestito in polistirolo espanso per ridurre la rumorosità durante il funzionamento e agevolare l'installazione
- Galleggiante AZOR PLUS silenzioso, permette di risparmiare 0,5L di acqua ad ogni scarico grazie al sistema di caricamento ritardato, certificato in ottemperanza alla norma NF categoria Classe I di rumorosità.
- Cassetta certificata secondo le normative KIWA/SABS/SAI/WRAS/WSD
- Classe "A" di efficienza energetica per il risparmio idrico secondo le richieste dell'ente ANQIP
- Marcatura CE EN14055

PROPRIETA' DI FUNZIONAMENTO IDRAULICO:

- 2 volumi di risciacquo: regolabili da 3 litri per lo scarico parziale e 4,5/6/7 per lo scarico totale
- Pressione di rete da 0,2 a 16 bar
- Resistente all'umidità atmosferica (Hr <90%).

Accessori in dotazione

- 1 Tubo di cacciata in PP ø56 lunghezza 360 mm.
- 1 Guarnizione tubo cacciata per ø40 e ø45
- 1 Tappo di protezione tubo
- 1 Rubinetto arresto con anello per posizionamento definito
- 1 Spugna di protezione per rubinetto d'arresto
- 1 Scatola di protezione da cantiere
- 2 Squadrette metalliche per il fissaggio della cassetta al muro
- 1 Istruzioni di montaggio

Garanzia

- Cassetta:

Garanzia di anni 10 (dieci) secondo i termini generali di vendita, a partire dalla data di acquisto del prodotto. La garanzia è valida solo se il prodotto è installato correttamente.

- Placca:

Garanzia di anni 2 (due) secondo i termini generali di vendita, a partire dalla data di acquisto del prodotto. La garanzia è valida solo se il prodotto è installato correttamente.

Osservazioni

Ci sono prodotti simili disponibili. Per ulteriori informazioni consultare il nostro catalogo Sistemi bagno oppure far riferimento al sito www.olisrl.it