


**BT0035**  
ribaltabile a colonna  
650 mm

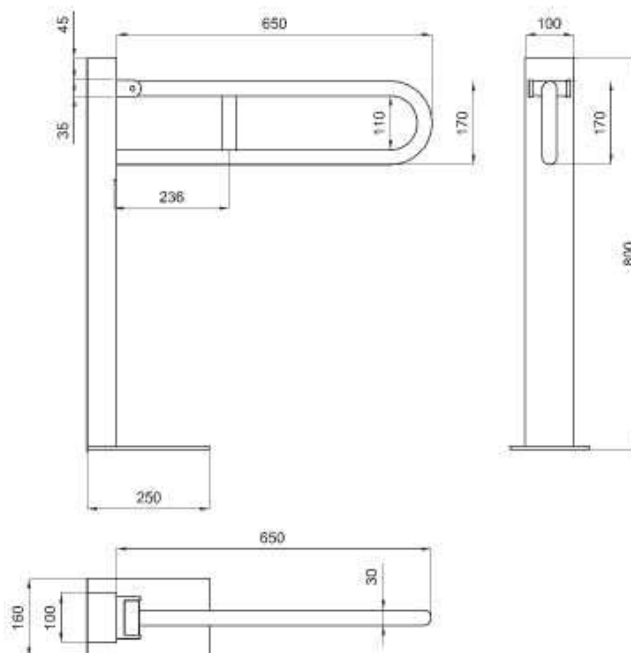

**caratteristiche**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| ingombro massimo LxHxP mm | 160x800x730   |
| colore                    | bianco RAL 9010   |
| elementi di fissaggio     | non inclusi, impiegare tasselli adeguati alla natura del muro |

**composizione prodotto**

| parte                | aspetto                                 | materiale           | finitura |
|----------------------|---|---------------------|----------|
| struttura            | tubo tondo Ø 30 mm                      | acciaio             | zincato  |
| rivestimento         | verniciatura                            | polvere epossidica  | lucida   |
| sistema di fissaggio | disco in materiale<br>plastico isolante | acetalico ultraform | n.a.     |

**modalità d'uso**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| impiego                    | installazione a parete                                |
| pulizia                    | detergenti o disinfettanti senza abrasivi né solventi |
| immagazzinamento           | luogo chiuso e asciutto                               |
| carico statico sostenibile | 150 Kg  |

**certificazioni e norme**

|                      |                             |                       |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| tipologia            | norma                       | ente                  |
| norme di riferimento | D.M. 236/89 e D.P.R. 503/96 |                       |
| marcatura CE         | MDD 93/42                   |                       |
| test carico          | UNI 11064                   | Politecnico di Milano |

**modalità di consegna**

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| confezione            | imballo cartone |
| dimensioni imballo mm |                 |
| peso con imballo kg   |                 |