

TECHNICAL DATA SHEET


CODICE DIANFLEX 201-CSG-..

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

RAL ACRYLIC 100%

FEDELTA' ALLA CLASSIFICAZIONE RAL

Vernice acrilica 100% professionale. Per esterni ed interni. Aderisce su ogni superficie e NON necessita di Primer.

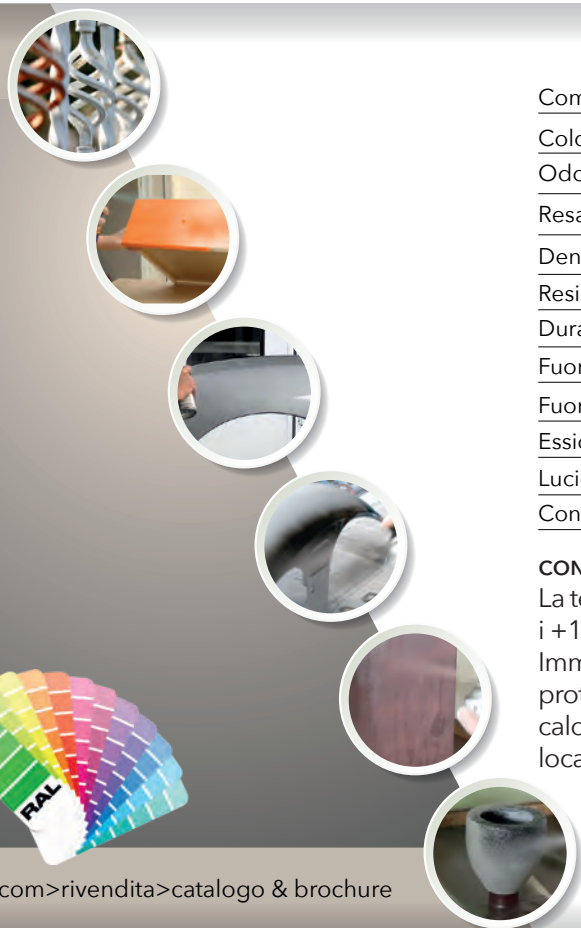

CARTELLA COLORI: www.faren.com>rivendita>catalogo & brochure

DATI TECNICI

Composizione :	Vernice acrilica 100%
Colori:	Vedere cartella colori
Odore:	Caratteristico di solvente
Resa m ² a bombola:	1-2
Densità relativa:	0,750-0,800 kg/lit
Resistenza termica:	Fino a 100°C
Durata in magazzino:	24 mesi in imballo integro
Fuori polvere:	Dopo 10 minuti circa
Fuori impronta:	Dopo 30 minuti circa
Essiccazione totale:	Dopo 2 ore circa
Lucidabile:	Dopo 24 ore circa
Confezione:	Spray da 400ml

CONSIGLI

La temperatura di esercizio deve essere compresa tra i +10°C e i +25°C.

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati.

APPLICAZIONI - VANTAGGI

ASCIUGA RAPIDAMENTE - OTTIMO POTERE COPRENTE

FEDELTA' AI COLORI RAL INTERNAZIONALI - AMPIA GAMMA DI COLORI RAL

OTTIMA ADERENZA SU NUMEROSI MATERIALI

RESISTE A INTEMPERIE, ALLA LUCE, AI RAGGI UV
ANTIGRAFFIO - ANTIURTO

MODO DI UTILIZZO

Rimuovere sporco e ruggine.

La superficie deve essere pulita, asciutta e sgrassata.

Mascherare le aree da non verniciare.

Agitare la bomboletta per 2-3 minuti prima dell'uso.

Effettuare uno spruzzo di prova e verificare la tolleranza della vernice in un punto nascosto.

Spruzzare più mani leggere da una distanza di ca. 25 cm con movimenti incrociati.