

TECHNICAL DATA SHEET


CODICE DIANFLEX 201-CSR-PA

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

PRIMER METALLI

PRIMER ACRILICO AGGRAPPANTE PER METALLI

Primer acrilico per metalli. Favorisce l'aggrappaggio su tutte le superfici metalliche. Per trattare superfici metalliche con problemi di adesione e ancoraggio delle vernici. Test di laboratorio dimostrano che **PRIMER METALLI** ha un'ottima capacità di adesione anche su superfici metalliche particolari quali: **ALLUMINIO ANCHE ANODIZZATO, OTTONE, RAME, BRONZO E CROMATURE.**

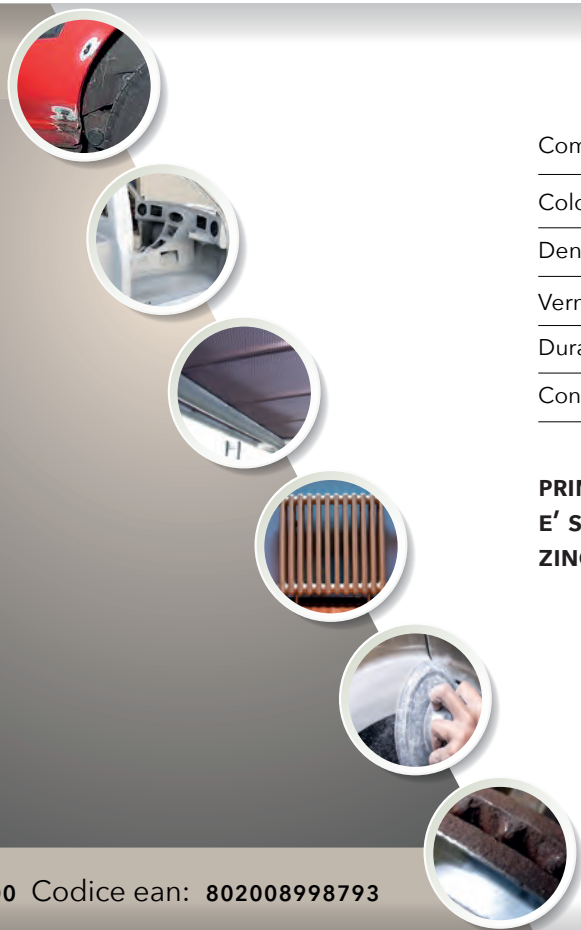

DATI TECNICI

Composizione :	Vernice acrilica
Colore:	Grigio
Densità relativa:	0,750-0,800 kg/lt
Verniciabile:	Dopo 12 ore
Durata in magazzino:	24 mesi in imballo integro
Confezione:	Spray da 400ml

**PRIMER METALLI È UN PROTETTIVO DI FINITURA.
E' SCONSIGLIATO L'UTILIZZO SU ZINCO E SUPERFICI
ZINCATE.**

Codice prodotto: 5VK400 Codice ean: 802008998793

APPLICAZIONI - VANTAGGI

FERRO - ACCIAIO - ACCIAIO INOX

ALLUMINIO E SUE LEGHE

RAME E LEGHE GIALLE

CROMATURE

MODO DI UTILIZZO

Pulire perfettamente la superficie da polvere, sporco e ruggine.

La temperatura di esercizio deve essere compresa tra +5 e +35°C.

Attendere circa 12 ore prima di verniciare.

Agitare energicamente la bombola per un minuto da capovolta.

Spruzzare in modo uniforme da una distanza di circa 20-30 cm.