

TEKADOM **BITUMEN**

PROPRIETÀ

- Facile da utilizzare.
- Si utilizza senza primer.
- Offre una buona presa su lamiera, alluminio, rame, ottone, ceramica, bitume, calcestruzzo, muro, intonaco, tegole e cartone catramato.
- Resistente alla pioggia e altre condizioni climatiche.
- Grazie alle proprietà plasto-elastiche sopporta bene i movimenti che si creano in seguito ai cambiamenti di temperatura.

CAMPI D'IMPIEGO

- Per una rapida riparazione di crepe, buchi e rotture sui tetti e tra le vecchie membrane.
- Per la sigillatura tra membrane e pareti in calcestruzzo verticali.
- Per le crepe nel cartone bituminoso.
- Per la sigillatura di crepe, grondaie e giunti tra calcestruzzo, muro, intonaco, lamiera, rame, zinco e alluminio.
- Adatto per la sigillatura di parti in sovrapposizione, per la realizzazione di giunti impermeabili.
- Adatto per l'impermeabilizzazione di tetti di tipo "Tegola Canadese".
- Per la sigillatura di coperture dei camini.
- Non indicato per l'incollaggio di poliuretano e polistirene.


DATI TECNICI

Sigillante fresco

Base chimica	bitume con solventi
Forma	pasta nera e densa
Modalità di essiccazione	con l'evaporazione di solventi
Peso specifico	1400±40 kg/m ³
Residuo secco	85-95%
Tempo di reticolazione superf	≈30 minuti
Punto di infiammabilità in contenitore chiuso	>30°C
Temperatura di applicazione	da+5°C a +35°C

Sigillante essiccato

Consistenza	massa plastica
Resistenza alla temperatura	da -30°C a +80°C
Shore A	10-15

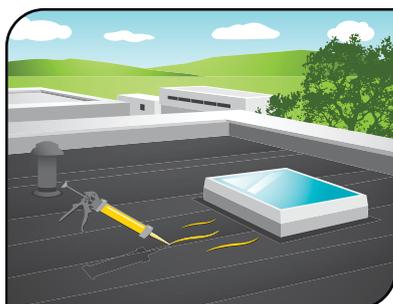

Tekadom Bitumen

è un sigillante monocomponente su base bituminosa. Indicato per l'incollaggio e la sigillatura di diversi tipi di materiali sui tetti.



Resistenza ai raggi UV



Privo di silicone ed isocianati



Per uso interno ed esterno

ISTRUZIONI D'USO

Le superfici devono essere pulite, asciutte, solide e prive di residui di polvere. Il prodotto può essere applicato a mano o con la pistola a pressione, in modo puntiforme o a strisce. Le strisce vanno eseguite a distanza di 4 cm. Per l'incollaggio di almeno 4 m² il consumo è di 650–850 g/m². In caso di applicazione in modo puntiforme il consumo è di 50–80 g per punto. Applicare ca. 10 punti per m².

Se la vecchia membrana risulta danneggiata e presenta parti poco aderenti, queste vanno rimosse. Tekadom Bitumen si applica solo su superfici intatte. Per la pulizia utilizzare i detergenti Teka Cleaner o Tekafin Cleaner.

CONFEZIONAMENTO

- cartuccia da 300 ml
 - su accordo possibili anche altri tipi di confezionamento
-

STOCCAGGIO

Minimo 24 mesi in luogo fresco e asciutto a meno di 25°C, nell'imballaggio originale intatto.

INFORMAZIONI SU SALUTE, SICUREZZA, GESTIONE E RIMOZIONE

Ulteriori informazioni relative alla sicurezza, la gestione sicura, l'attrezzatura per la protezione personale e la rimozione del prodotto sono riportate nella scheda di sicurezza a disposizione su richiesta. La scheda di sicurezza è inoltre reperibile dal tuo rappresentante di vendita TKK.

AVVERTENZA

Le nostre istruzioni si basano su indagini approfondite e sull'esperienza. Considerando le specifiche condizioni e modalità di applicazione si consiglia di eseguire delle prove preliminari prima di applicare il prodotto.
