

FAMIGLIA PRODOTTI



SCH

GARANZIA
NYLON
GUARANTEE

Adatto per

- tasselli UX 6, SX 6, S 6, FU 6 con vite

Per fissare

- tubi protettivi • tubi in materiale plastico rigidi e flessibili • cavi

DESCRIZIONE PRODOTTO

Generalità

- Fissatubi in nylon che permette lo scorrimento efficace di cavi e tubi di diverso diametro.
- Colore: grigio RAL 7035.
- Grado di autoestinguenza: classe HB - U.L. 94

Vantaggi

- La pressione delle linguette permette il posizionamento di cavi di diametro diverso nello stesso fissatubi.
- Temperatura di posa: -20°C +60°C.
- Temperatura di esercizio: -40°C +80°C.
- Materiale stabilizzato ai raggi UV.
- Apertura con cacciavite.
- Collegamento in serie.


- Collegamento in serie con aggancio laterale.

Tipo di installazione

- Con tassello e vite.
- Aggancio laterale.




MONTAGGIO

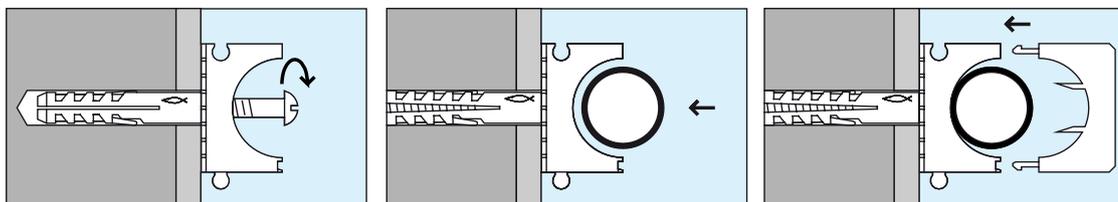


DATI TECNICI


art. n.	descriz.	A	C	ømin	ømax	pz
501212	SCH 8-12 GR	21,5	23,1	8	12	100
501213	SCH 12-16 GR	27,5	28,7	12	16	50
501214	SCH 16-23 GR	36	37,6	16	23	50
501219	SCH 23-27 GR	46,5	45	23	27	25
501215	SCH 23-32 GR	46,5	50	23	32	25
501216	SCH 32-42 GR	53,5	62	32	42	25
501217	SCH 42-54 GR	67,5	75	42	54	20

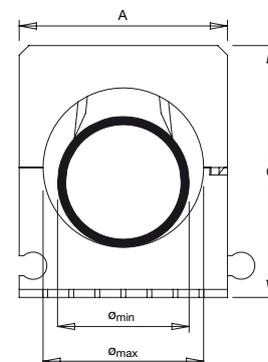

- A = lunghezza
- C = altezza
- ømin = diametro minimo tubo
- ømax = diametro massimo tubo
- pz = pezzi per confezione



Apertura con cacciavite.



Collegamento in serie.