



S 30

Rubinetto sottolavabo a vitone con filtro, rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi a uscita orientabile.



Codice	Misura	A	B	C	D	E	F
70512111CC	G1/2 - G3/8	60	10	44	47,5	25,6	G1/2
Codice	Misura	G	H	L	M	N	P
70512111CC	G1/2 - G3/8	G1/2	56	76	23	G3/8	19

Caratteristiche idrauliche

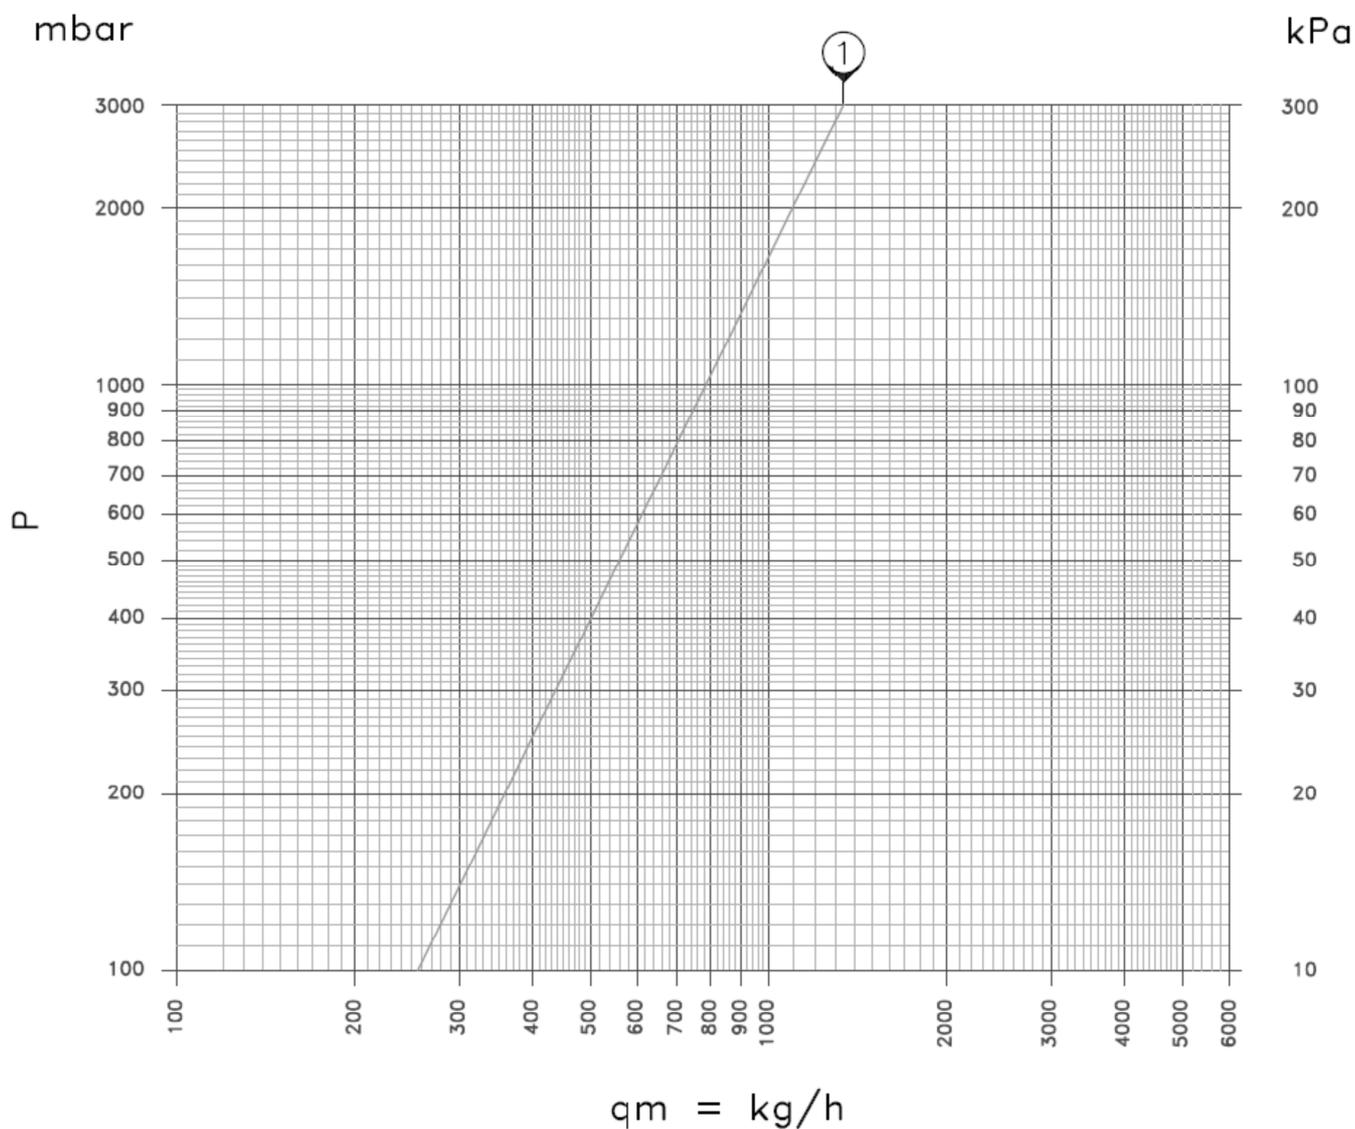

Curva	Kv	Articoli
1	0.75	S 19; S 20; S 23; S 24; S 27; S 30; S 31.

Funzione

I rubinetti sottolavabo a vitone con filtro serie STARX offrono tutta la qualità e la garanzia del prodotto Made in Italy.

Caratteristiche tecniche

Pressione massima di esercizio: 10 bar

Temperatura massima di esercizio: 90°C

Materiali costruttivi

Materiale corpo rubinetto: CW 617 N – DW UNI-EN 12165:2016

Materiale raccordi: CW 614 N – DW UNI-EN 12164:2016 ; CW 617 N – DW UNI-EN 12165:2016

Materiale vitone: Nylon

Materiale cartuccia: CW 614 N – DW UNI-EN 12164:2016 + NBR + Nylon

Materiale filtro anticalcare: Acciaio Inox AISI 304

Materiale guarnizioni: EPDM

Materiale manopola: ABS cromata

Finitura

Cromato