


1	2	3	4
Normative / Stds reference	Condizioni di utilizzo / Terms of Use		
UNI EN 13828:2004	Acqua	Water	
Compatibilità / Compatibility	Pressione massima 10bar	Maximum pressure 10bar	
UBA list	Temperatura massima in continuo 70°C	Maximum temperature in continuous 70°C	
Certificazioni / Homologations	Temperatura di picco 90°C	Peak temperature 90°C	
	Temperatura minima -10°C	Minimum temperature -10°C	
	No SHOCK termico	No thermal SHOCK	
	Funzionalità garantita solo a valvola aperta o chiusa, non parzialmente aperta o chiusa	Functionality is guaranteed only with open or closed valve, not partially open or closed	

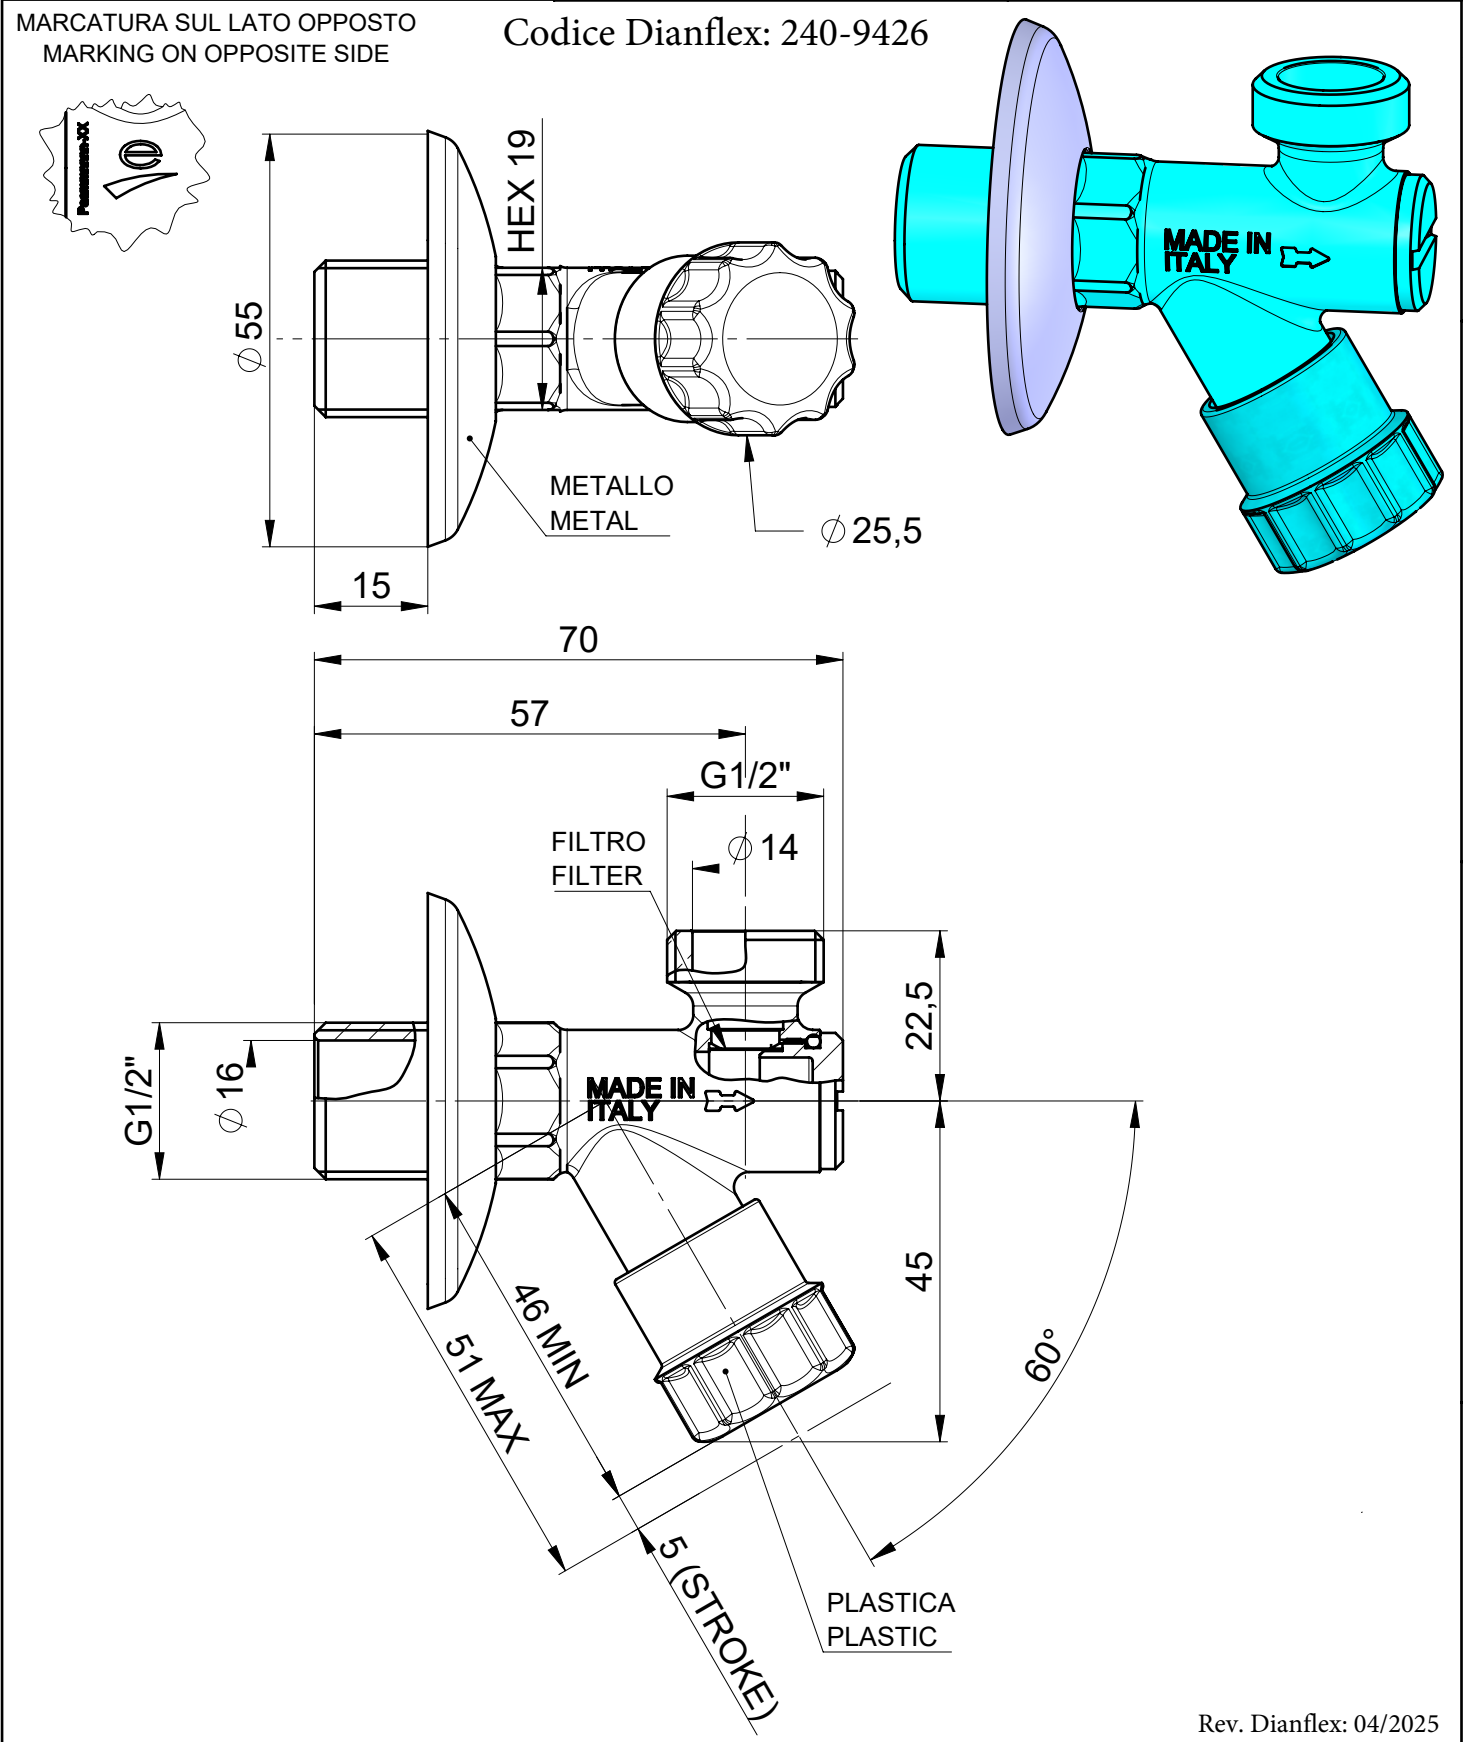

NUM.DIS/DRAW.-NR. 550000001-DS		DISEGNATO/DRAWN D. Bertoli	DATA/DATE 15/05/2024	APPROVATO/CHECKED M.S.	DATA/DATE 15/05/2024	SCALA/SCALE 1:1	FORMAT A4	
		MATERIALE BASE/BASE MATERIAL UNI EN 12165 CW617N-DW			ASPETTO / APPEARANCE CROMATO LUCIDO / CHROME PLATED POLISHED		Datasheet	
		TENUTA SFERA/SPHERE SEAL EPDM 80ShA O-ring			TENUTA ASTA/SPINDLE SEAL EPDM 70ShA O-ring			
		DESCRIZIONE/DESCRIPTION VALVOLA A VITONE SOTTOLAVELLO 60° G1/2"M x G1/2"M LEVA CROMATA UNDERSINK MULTI-TURN VALVE 60° G1/2"M x G1/2"M WITH CHROME PLATED HANDLE						