



TREMOLADA & C

Hydraulic Technology

Tremolada & c. snc di Tremolada Ambrogio
Via Concordia 5/C3
20059 Sesto San Giovanni - Mi -
P.I. 00691370969
Tel. +39 02 22470212 Fax +39 022429017
E mail tremolada.c@tiscalinet.it
Web Tremolada.biz



Cod. 469

RUBINETTO PAVIMENTO INCASSO

Applicazione - Application

PER LAVABI - FOR BASIN

Avvertenze - Attention

Per un adeguato e duraturo funzionamento è necessario installare un filtro a monte dell'impianto

For an adequate and long-lasting operation it is necessary to install a filter to mount of the system


Normativa di riferimento - Norms

UNI EN 816

Caratteristiche tecniche - Technical information

1	Pressione di esercizio - Working pressure	Min 0,5 Max 6 Atm.
2	Portata regolabile - Rate of flow	Min. 5,9 L/Min Max 13,9 L/Min at 3 bar
3	Tempo di apertura - Timing	Standard 3 SEC.
4	Temperatura acqua - Working temperature	Max 50
5	Sistema di chiusura - Closed system	Anti colpo d'ariete - Without water hammer

PORTATA RUBINETTI TEMPO 3 BAR

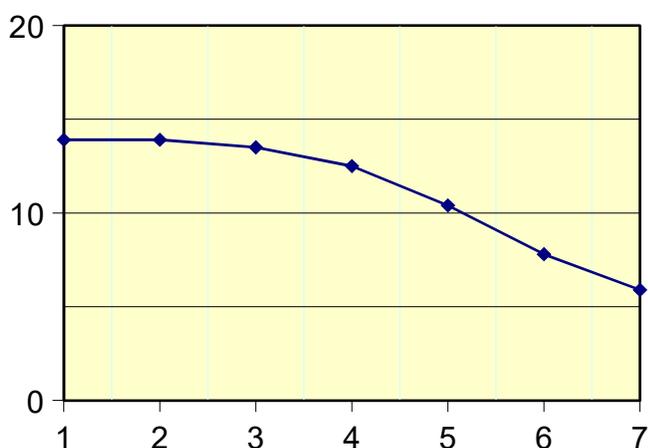

POSIZIONE BICCHIERE

