

Codice Dianflex: 245-321



Cod. 465

## RUBINETTO ESTERNO TEMPO

### Applicazione - Application

PER LAVABI - FOR BASIN

### Avvertenze - Attention

Per un adeguato e duraturo funzionamento è necessario installare un filtro a monte dell'impianto

For an adequate and long-lasting operation it is necessary to install a filter to mount of the system


### Normativa di riferimento - Norms

UNI EN 816

### Caratteristiche tecniche - Technical information

1	Pressione di esercizio - Working pressure	Min 0,5 Max 6 Atm.
2	Portata regolabile - Rate of flow	Min. 5,9 L/Min Max 13,9 L/Min at 3 bar
3	Tempo di apertura - Timing	Standard 10 sec. Optional 3-6 -20 sec.
4	Temperatura acqua - Working temperature	Max 50
5	Sistema di chiusura - Closed system	Anti colpo d'ariete - Without water hammer

PORTATA RUBINETTI TEMPO 3 BAR

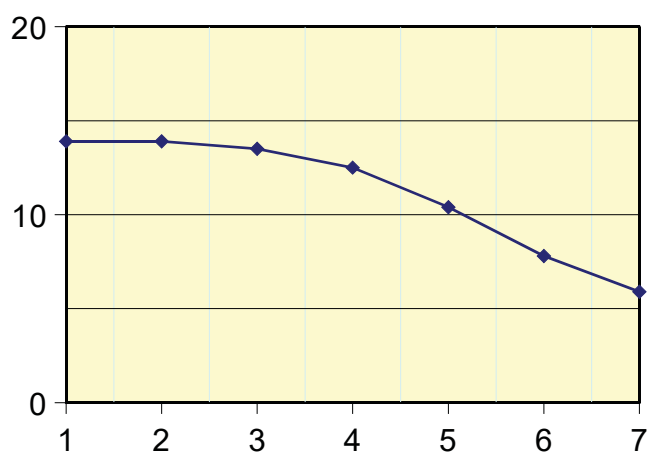

POSIZIONE BICCHIERE

