

Codice Dianflex: 245-R3730

RUBINETTI TEMPORIZZATI PER ORINATOIO

R3730

- L'installazione deve essere eseguita da una ditta specializzata seguendo gli standard di sicurezza.
- E' importante spurgare le tubazioni prima dell'installazione.

1. NOTE TECNICHE

Pressione di alimentazione:	0.05 – 0.6 MPa (0.5 – 6 bar)
Pressione consigliata:	0.2 – 0.4 MPa (2 - 4 bar)
Tempo di apertura:	6 sec. circa (3 bar)
Portata R3730	7 l/min costante con regolatore automatico
Temperatura acqua:	regolabile fino ad un consumo minimo di 2 l/min
Attacchi flessibili:	5 – 65 °C
Materiale:	G1/2" Ottone

R3730

a= 270 mm.
b= 160 mm.
c= 53 mm.

2. INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE

- Inserire la rosetta Ø56 mm. cromata sul filetto G1/2" ed avvitare alla parete.
- Collegare il tubetto di uscita al vaso orinatoio inserendo a copertura la rosetta Ø50 mm.
- Aprire l'alimentazione idrica
-

3. FUNZIONAMENTO

- Premere il pulsante per iniziare l'erogazione dell'acqua.
- Nei modelli **R3730**
Regolazione della portata: Svitare la cartuccia e per mezzo di un cacciavite ruotare il regolatore all'interno della sede di tenuta
Rotazione in senso orario = la portata aumenta
Rotazione in senso antiorario = la portata diminuisce



4. CONSIGLI DI MANUTENZIONE

- Pulire con acqua e sapone oppure con detergenti delicati. NON utilizzare prodotti che contengono acidi.
- Se il rubinetto eroga poca acqua oppure non chiude eseguire la pulizia interna della cartuccia temporizzata. Se l'acqua trasporta impurità il sistema temporizzato potrebbe non funzionare correttamente è quindi consigliabile predisporre una filtrazione/trattamento sull'impianto.




COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001

TIMED TAPS FOR URINAL R3730

- The installation must be performed by a specialized company according to safety standards.
- It is important to drain the pipes before the installation.

1. TECHNICAL NOTES

Supply pressure:	0.05 – 0.6 MPa (0.5 – 6 bar)
Recommended pressure:	0.2 – 0.4 MPa (2 - 4 bar)
Opening time:	6 sec. circa (3 bar)
Flow Rate R3730	7 l/min constant with automatic regulator
Water temperature:	adjustable up to a minimum consumption of 2 l/min
Connection:	5 – 65 °C
Row material:	G1/2" Ottone

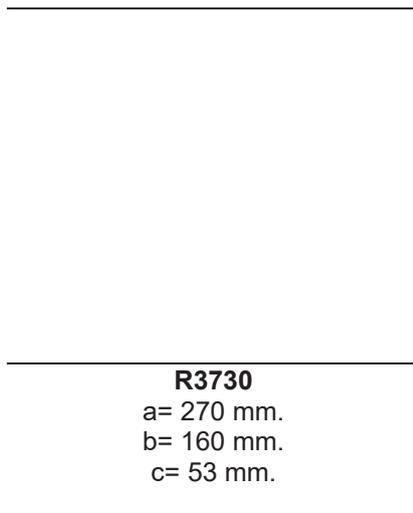

2. INSTALLATION AND START TO WORK

- Insert the Ø56 mm rosette chrome-plated on the G1/2" thread and screw to the wall.
- Connect the outlet pipe to the urinal by inserting the Ø50 mm washer to cover it.
- Open the water supply

3. OPERATION

- Press the button to start dispensing water.
- In models **R3730**
Flow rate adjustment: Unscrew the cartridge and by means of a screwdriver rotate the regulator inside the sealing seat
Clockwise rotation = flow rate increases
Turn counterclockwise = flow decreases



4. MAINTENANCE RECOMMENDATIONS

- Clean with water and soap or mild detergent. DO NOT use products that contain acids.
- If the tap delivers little water or does not close, clean the inside of the timed cartridge .
- If the water carries impurities, the timed system may not work properly, so it is recommended to prepare a filtration/treatment on the system.

