



TREMOLADA & C

Hydraulic Technology

Tremolada & c. snc di Tremolada Ambrogio
Via Concordia 5/C3
20099 Sesto San Giovanni - Mi -
P.I. 00691370969
Tel. +39 02 22470212 Fax +39 022429017
E mail tremolada.c@tiscalinet.it
Web Tremolada.biz



Cod. 463RG

MISCELATORE CIGNO TEMPO

SELF CLOSING MIXER

Applicazione - Application

PER LAVABI - FOR BASIN

Avvertenze - Attention

Per un adeguato e duraturo funzionamento è necessario installare un filtro a monte dell'impianto


For an adequate and long-lasting operation it is necessary to install a filter to mount of the system

Normativa di riferimento - Norms

UNI EN 816

Caratteristiche tecniche - Technical information

Pressione di esercizio - Working pressure	Min 0,5 Max 6 Atm.
Portata regolabile - Rate of flow	Min. 5,9 L/Min Max 13,9 L/Min at 3 bar
Tempo di apertura - Timing	Tempo regolabile da 0 a 40 Secondi
Temperatura acqua - Working temperature	Min. 5 Max 45
Sistema di chiusura - Closed system	Anti colpo d'ariete

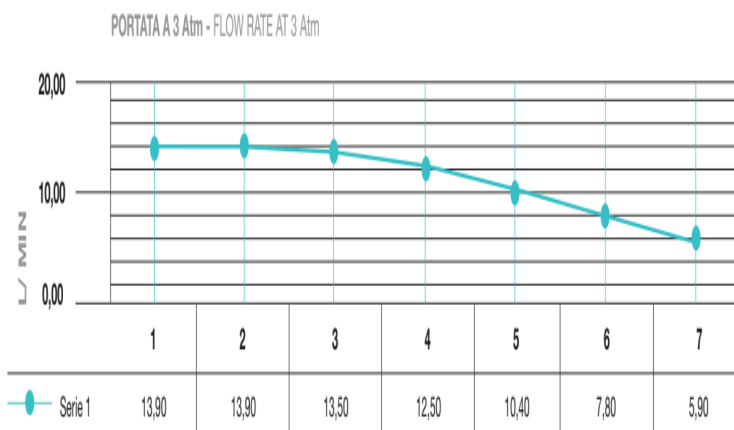

POSIZIONE BICCHIERE - CUP POSITION

