




Codice 317-IK1157R

Categoria 3-17i

Prodotto
**RACCORDO A PRESSARE IKARO A T
 RIDOTTA**

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

I raccordi a pressione Ikaro sono stati studiati e testati per essere utilizzati con 5 profili di pinzatura diversi (TH, U, H, RFz e B). Il corpo del raccordo è in ottone CW617N, la bussola è realizzata in acciaio inox AISI 304, 3 guarnizioni O-ring in EPDM. Articolo certificato: RoHS, REACH, DVGW W 534, UNI EN ISO 21003.

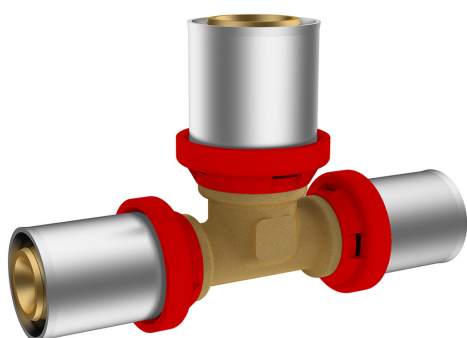

A T RIDOTTO

Codice Dianflex	L	P	DA	DB	DC	A	B	C	TA	TB	TC
317-IK1157R-162016	86,8	52,8	22,8	26,8	22,8	27,4	27,4	27,4	Ø16x2,0	Ø20x2,0	Ø16x2,0
317-IK1157R-201616	82,8	56,8	26,8	22,8	22,8	27,4	27,4	27,4	Ø20x2,0	Ø16x2,0	Ø16x2,0
317-IK1157R-201620	82,8	56,8	26,8	22,8	26,8	27,4	27,4	27,4	Ø20x2,0	Ø16x2,0	Ø20x2,0
317-IK1157R-202016	86,8	56,8	26,8	26,8	22,8	27,4	27,4	27,4	Ø20x2,0	Ø20x2,0	Ø16x2,0
317-IK1157R-202620	92,8	64,2	26,8	33,2	26,8	27,4	34,3	27,4	Ø20x2,0	Ø26x3,0	Ø20x2,0
317-IK1157R-262020	94,2	63	33,2	26,8	26,8	34,3	27,4	27,4	Ø26x3,0	Ø20x2,0	Ø20x2,0
317-IK1157R-262026	101,6	63	33,2	26,8	33,2	34,3	27,4	34,3	Ø26x3,0	Ø20x2,0	Ø26x3,0
317-IK1157R-322032	101,6	69	39,2	26,8	39,2	34,3	27,4	34,3	Ø32x3,0	Ø26x3,0	Ø32x3,0

