

1220

Prolunga filettata
maschio/femmina



La raccorderia generica Tiemme si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura max di esercizio : 200 °C

Temperatura min di esercizio : - 20°C (purché il fluido rimanga in fase liquida)


Pressione max di esercizio : 30 bar

Filettature: maschio UNI ISO 228

femmina UNI ISO 228

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Corpo : Ottone CW617N

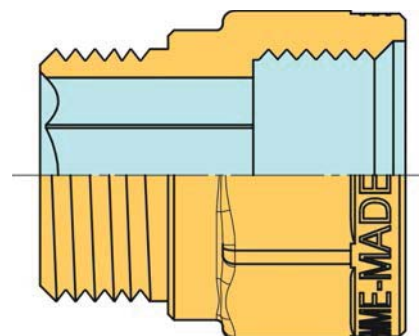

GAMMA DI PRODUZIONE

Art.	Codice		Finitura
1220	1500156	1/2" L=10MM	-
	1500183	1/2" L=15MM	-
	1500204	1/2" L=20MM	-
	1500361	1/2" L=25MM	-
	1500292	1/2" L=30MM	-

CERTIFICAZIONI



CERTIFICAZIONI

