

1565

Raccordo curvo tre pezzi



I raccordi 1565 Tiemme si adattano ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo, compresi gas metano e GPL.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura max di esercizio : 110 °C (per metano e GPL 60°C)

Temperatura min di esercizio : - 20°C (purché il fluido rimanga in fase liquida)

Pressione max di esercizio : 30 bar (per aria compressa max 10 bar, per metano e GPL max 5 bar)

Filettature: maschio UNI ISO 228

femmina UNI ISO 228

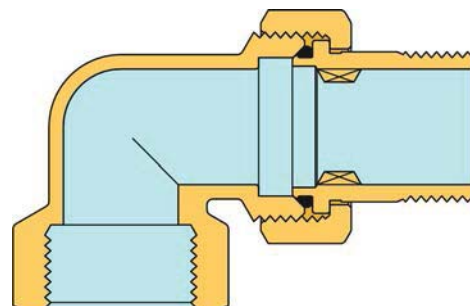
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Corpo : Ottone CW617N

Dado : Ottone CW617N

Codolo : Ottone CW617N

O-ring: Gomma nitrilica NBR

**GAMMA DI PRODUZIONE**

Art.	Codice		Finitura
1565	1500410	3/8"X3/8"	-
	1500105	1/2"X1/2"	-
	1500063	3/4"X3/4"	-
	1500068	1"X1"	-
	1500194	1"1/4X1"1/4	-
	1500229	1"1/2X1"1/2	-
	1500281	2"X2"	-

CERTIFICAZIONI**CERTIFICAZIONI**