



CAMPO D'IMPIEGO/UTILIZZO

- Per acqua potabile fredda e calda
- Ristrutturazioni / nuove costruzioni
- Pareti cartongesso/muratura.
Spessore minimo 100 mm

DATI TECNICI

Pressione: PN10 (10 bar)
Temperatura: + 65 °C (+ 90 °C x60')
Certificazione valvola: DIN DVGW EN 13828 - W570-1
Certificazione materiali: KTW-BWGL




Patent pending

MATERIALI

Corpo: Ottone Stampato e sabbiato CW617N
Sfere: Tecnopolimero
Guarnizioni sfera: VMQ
OR: EPDM
Maniglie: Blu/Rossa PA66 (Poliammide)
Box sandwich: Poliestere

CARATTERISTICHE

- **K4.3 kit collettore sanitario di distribuzione compatto da incasso.**
- Intercettazione delle singole uscite.
- Diverse configurazioni di uscite **fino a 7 uscite fredde + 6 calde.**
- **Placca di design con chiusura magnetica** disponibile in diverse finiture.
- Valvola a sfera estraibile con manovra **"Soft Turn"** **ANTIBLOCCAGGIO** a passaggio totale.
- Premontato in box sandwich ispezionabile con pareti pre-tranciate sui quattro lati.
- Identificazione delle utenze con targhette adesive da applicare su volantino di comando o internamente alla placca di copertura.
- Collegamenti con sistema rapido **FASTEC®**

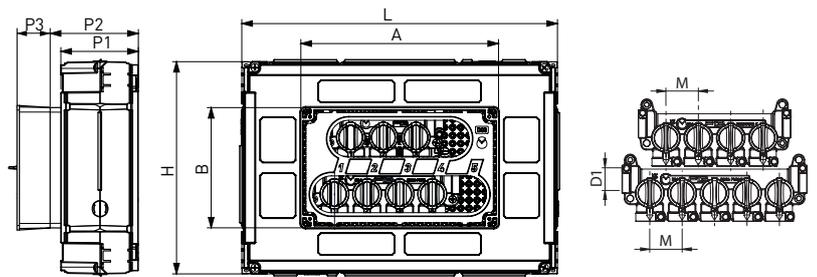

Codice kit	Uscite fredda	Uscite calda	DN	Conessioni	D1	M	L	H	P1	P2	P3	A	B	Conf.
				FASTEC®										
K403DF10200	4	3	DN10	F13	F13	32	310	210	76	87	33	194	119	5
K403DF10100	5	4	DN10	F13	F13	32	310	210	76	87	33	194	119	5

Comprende: staffe di fissaggio, protezione cantiere e etichette adesive per identificazione utenze.

Non comprende: placca **D03** e raccordi.

Esempi di applicazione

Ingresso dal basso o dall'alto

RF12210100

KA00K00002


Spazi ristretti:
Il nuovo design della K4.3 consente di avere gli ingressi dal basso o dall'alto all'interno della scatola stessa.

Configurazione per ricircolo verso il basso

RF12210100

KA00F10001

D03 Placca di copertura con sportello magnetico per K4.3 da 4+3 e 5+4 uscite

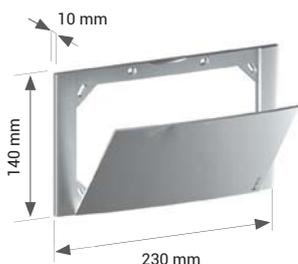

Dimensioni sportello D03:
230 x 140 x 10 mm

Dotazione:
• Viti di fissaggio

Codice	Finitura	Conf.
KPLD0301600	Bianca	5
KPLD0301M00	Cromo lucida	1
KPLD0301800	Silver	1
KPLD0301A00	Nera Soft Touch	1

F13 Adattatori

	Codice	Descrizione	Conf.
	RF12210100	F13 90° M / F	10
	KA00F10001	Giunto doppio Twin F13 F / F / M	10
	KA00K00002	F13 Tappo M	10

F13 Valvole BOOST KV 5,8

Codice	DN	Connessione	KV**	Conf.	
		FASTEC®			
	T4P32C2100	DN15	F13 F / M / F	5,8	10
	*T4P32C3100	DN15	F13 M / F / F	5,8	10


* Per intercettazione generale DESTRA.

** Portata m³/h ora per una perdita di carico di 1 bar.

Esempi di applicazione per collettore K4.3 6+5 con valvola FASTEC BOOST KV 5,8


La valvola BOOST può essere utilizzata come intercettazione generale (Esempio A), oppure per trasformare il collettore 6+5 in 7+6 con una uscita a maggior portata (Esempio B).

A

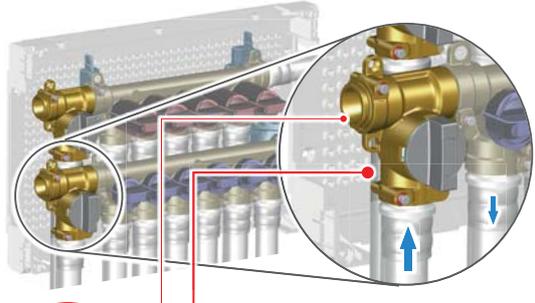

KA00K00002

B

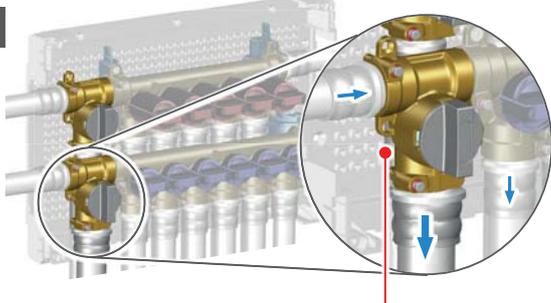

T4P32C2100

FASTEC®
LA CONNESSIONE IDRAULICA RAPIDA E SICURA
 Connessione idraulica con bloccaggio a perno.

COME SCEGLIERE IL FASTEC?

La tabella indica la corrispondenza della connessione Fastec con i diametri comunemente utilizzati.


CONNESSIONI TRADIZIONALI			
FASTEC®	DN	POLLICI	TUBO MULTISTRATO / PEX
F13	15	1/2"	Ø 12 - 16 - 20 - 25 - 26



M - Connessione Maschio




F - Connessione Femmina

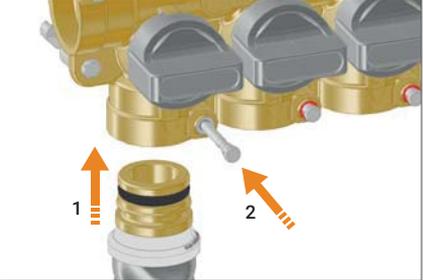


1. Inserire il raccordo con il perno alzato.
2. Abbassare il perno di bloccaggio per garantire la connessione.

Kit TECO control per K4.3 kit collettore sanitario multi intercettazione da incasso




Codice	DN	Conf.
KR00K0002	DN10	1

MANUTENZIONE VALVOLA - TECO CONTROL

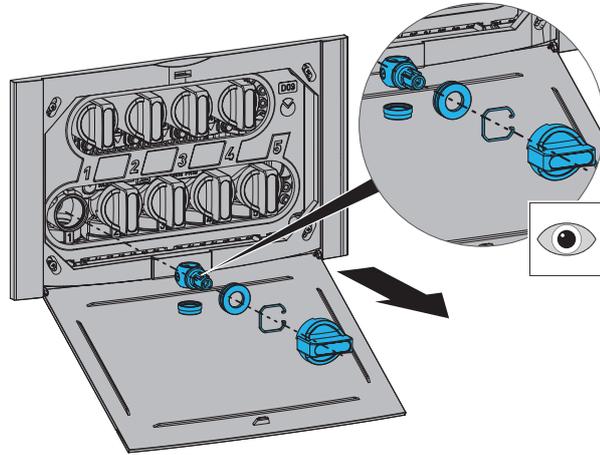

Kit maniglie per K4.3 kit collettore sanitario multi intercettazione da incasso




Comprende:
Kit maniglie di comando (2)

Codice	Colore	Conf.
KA00K40004	BLU / ROSSA	1

Cornice di manutenzione per K4.3 kit collettore sanitario multi intercettazione da incasso

D03 Placca compatibile

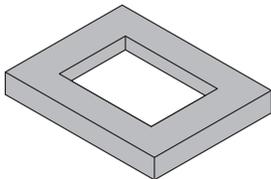


Dimensioni cornice di manutenzione compatibile con placca **D03 :**
250 x 160 x 20 cm

Codice	Conf.
KRPL0005	1



IN CASO DI UNA ERRATA INSTALLAZIONE DELLA SCATOLA, OLTRE IL FILO MURO, SI UTILIZZA LA CORNICE DI MANUTENZIONE.

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO

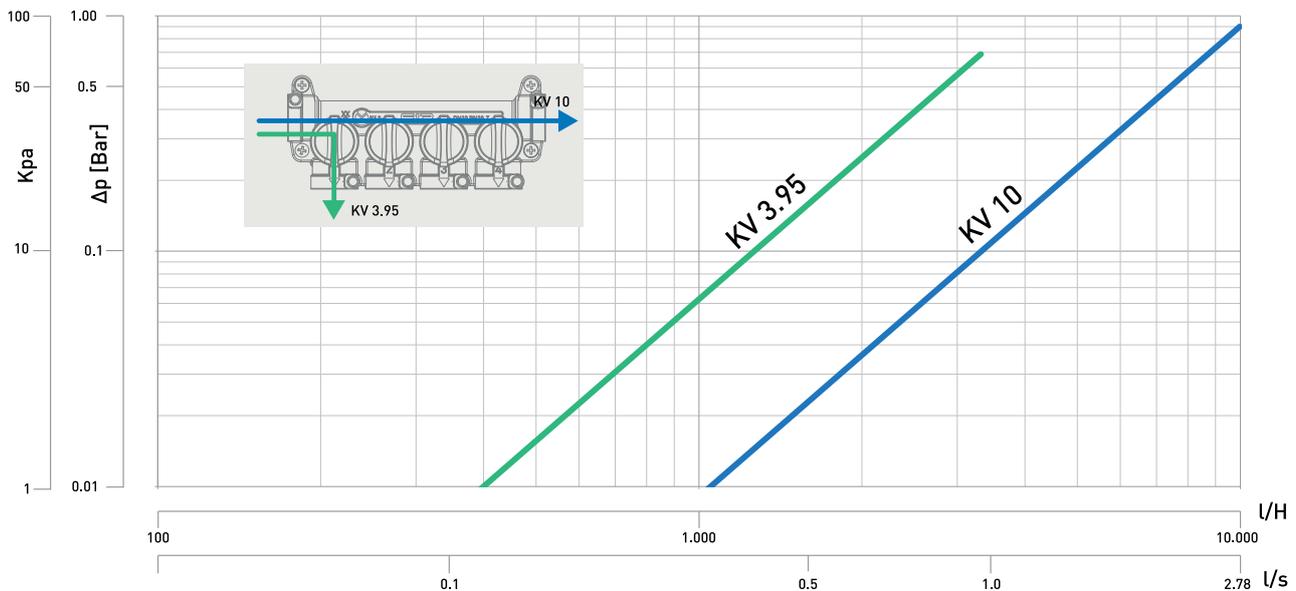

TESTI DI CAPITOLATO

K4.3: Kit collettore sanitario multi intercettazione da incasso da 4+3 e 5+4 uscite

Kit collettore di distribuzione sanitaria compatto pre-assemblato: uscite 5 fredda + 4 calda (K403DF10100) oppure uscite 4 fredda + 3 calda (K403DF10200), corpo in ottone con intercettazioni estraibili Top Entry in ogni uscita conformi alla norma UNI EN 13828 con guarnizioni "Soft Turn", sfere in PPSU con passaggio totale. Connessioni ad innesto rapido con tecnologia FASTEC F13, spina di bloccaggio anti-sfilamento. Box sandwich contenitivo in PS antiurto con copertura di protezione intonaco. Placca di copertura con sportello magnetico apribile manualmente disponibile in quattro colorazioni.

Temperatura massima (picco) 90 °C x60'.

Temperatura massima d'esercizio +65 °C.

Pressione massima PN10 (10 bar).

K4.3: Kit collettore sanitario multi intercettazione da incasso da 6+5 uscite

Kit collettore di distribuzione sanitaria compatto pre-assemblato: uscite 6 fredda + 5 calda (K403EF10100) corpo in ottone con intercettazioni estraibili Top Entry in ogni uscita conformi alla norma UNI EN 13828 con guarnizioni "Soft Turn", sfere in PPSU con passaggio totale. Connessioni ad innesto rapido con tecnologia FASTEC F13, spina di bloccaggio anti-sfilamento. Box sandwich contenitivo in PS antiurto con copertura di protezione intonaco. Placca di copertura con sportello magnetico apribile manualmente disponibile in quattro colorazioni.

Temperatura massima (picco) 90 °C x60'.

Temperatura massima d'esercizio +65 °C.

Pressione massima PN10 (10 bar).