


Codice Dianflex: 333-B0200320



BUCCHI
Fittings for
plastic pipes and systems



VALVOLA A SFERA con attacchi femmina filettati G con guarnizione O-ring in NBR

VALVOLA A SFERA

0200320

Codice	G	DN	L(1)	H	H1	H2	E
0200320.050303	1/2"	15	16	78	93	80	49
0200320.050505	3/4"	20	19	89	110	95	54
0200320.050707	1"	25	22	95	116	105	59

Disegni 3D



Scheda Tecnica

Standard di connessione	Filettatura interna GAS cilindrico UNI ISO 228/1.
Pressione di esercizio	10 bar a 20°C

Temperatura massima di esercizio	80°C
Passaggio totale	Il foro della sfera corrisponde al diametro interno del tubo
Materiali	Polipropilene rinforzato con fibra vetro NBR
Colori	Nero (RAL 9011)

Coppie di serraggio

▼

Filettature - Threads - Filets	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Serraggio Max materiale PP - Max Tightening PP material - Serrage Max Matériel PP	2 Nm	3 Nm	6 Nm	8 Nm	10 Nm	15 Nm	20 Nm	25 Nm
Serraggio Max materiale PA - Max Tightening PA material - Serrage Max Matériel PA	3 Nm	5 Nm	8 Nm	10 Nm	12 Nm	17 Nm	30 Nm	35 Nm

Le coppie massime di serraggio indicate per i raccordi Bucchi dipendono dalle conformità delle filettature che fanno riferimento alle specifiche internazionali sulle filettature.

Altre caratteristiche

▼




	Componenti	Components	Composants
1	Maniglia	Handle	Manette
2	Guarnizione O-ring perno	Pin O-ring gasket	Joint torique axe
3	Perno	Pin	Axe
4	Corpo	Body	Corps
5	Guarnizione in PTFE	PTFE gasket	Joint en PTFE
6	Sfera	Ball	Bille
7	Guarnizione (O-ring) di supporto della guarnizione 5	(O-ring) gasket supporting gasket 5	Joint (torique) de support pour le joint 5
8	Guarnizione (O-ring) di tenuta radiale	Radial sealing (O-ring) gasket	Joint (torique) radial
9	Bussola	Bush	Douille

COPPIA DI MANOVRA ALLA MASSIMA PRESSIONE DI ESERCIZIO.
Il metodo di prova è conforme alla norma UNI 8895.

OPERATING TORQUE AT MAXIMUM OPERATING PRESSURE.
Testing methods comply with UNI 8895

COUPLE DE MANOEUVRE À LA PRESSION MAXIMUM DE SERVICE.
La méthode d'essai est conforme à la norme UNI 8895.

Valvola a sfera / Ball valve / Vanne à bille	Coppia di chiusura / Closing torque / Couple de fermeture [Nm]	Coppia di spunto in apertura / Breakaway torque / Couple de démarrage en ouverture [Nm]
Ø 1/2"	2,8	3,3
Ø 3/4"	4,1	4,9

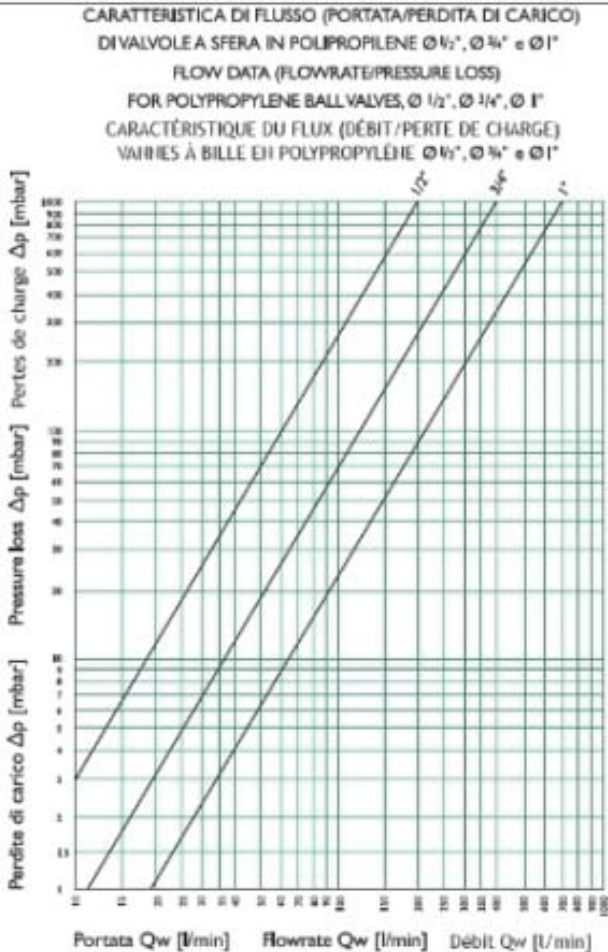

Colore

