
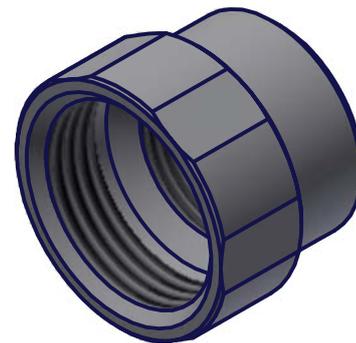
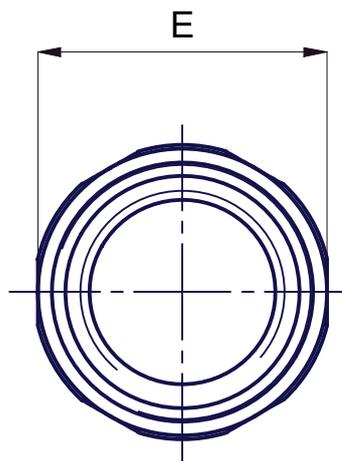


Codice Dianflex: 342-406

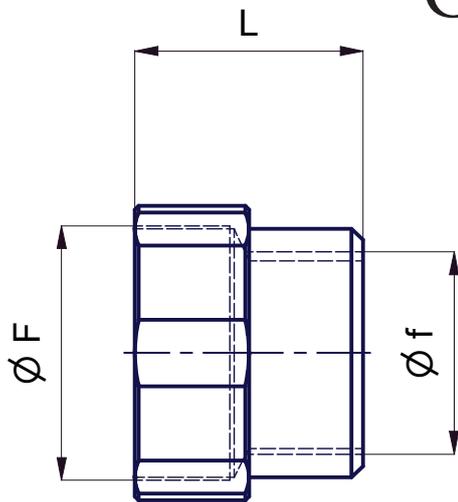

CODICE	Ø F	Ø f	L	E	Nota
			mm(+0,5;0)	mm(±0,5)	
24003	3/8"	1/4"	22	19	S
24005	1/2"	1/4"	27	24	S
24006	1/2"	3/8"	25,5	24	S
24009	3/4"	3/8"	24	30	S
24010	3/4"	1/2"	27	30	S
24013	1"	1/2"	30	38	S
24014	1"	3/4"	30	38	S

Rev.	Descrizione Modifica		Data Modifica
Materiale 1: ACCIAIO C4C EN 10263	FILETTATURA UNI - ISO 228/1 CL.B	Trattamento: ZINC. ELETTROLITICA UNI ISO 2081:2018 SP. 6 ÷ 9 µm	
Utilizzo: ADATTO PER LA CONGIUNZIONE DI DUE TUBAZIONI.			
Caratteristiche: CONFORME ALLA DIRETTIVA RoHS2 2011/65/UE E AL TRASPORTO DI ACQUA POTABILE SECONDO DM 174 06-04-04.			
 <small>HYDRAULIC & FIXING SYSTEM</small>	Descrizione: RIDUZIONE CON VITE F-F		Autore: Fabrizio Tentori
			Data : 10/07/2008
		Disegno/Codice: 240-Z	Foglio 1 di 1