

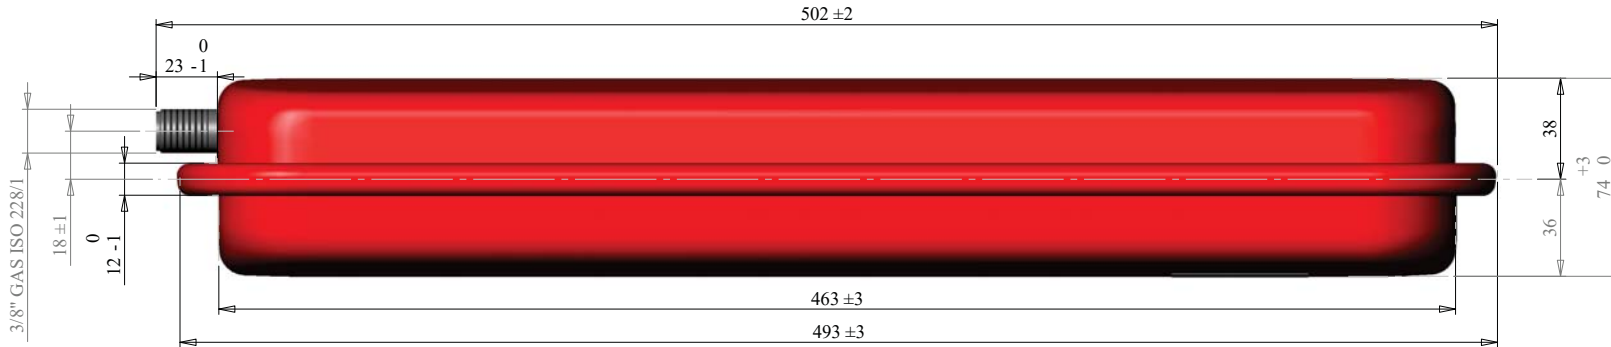


Codice Dianflex: 350-6008-08

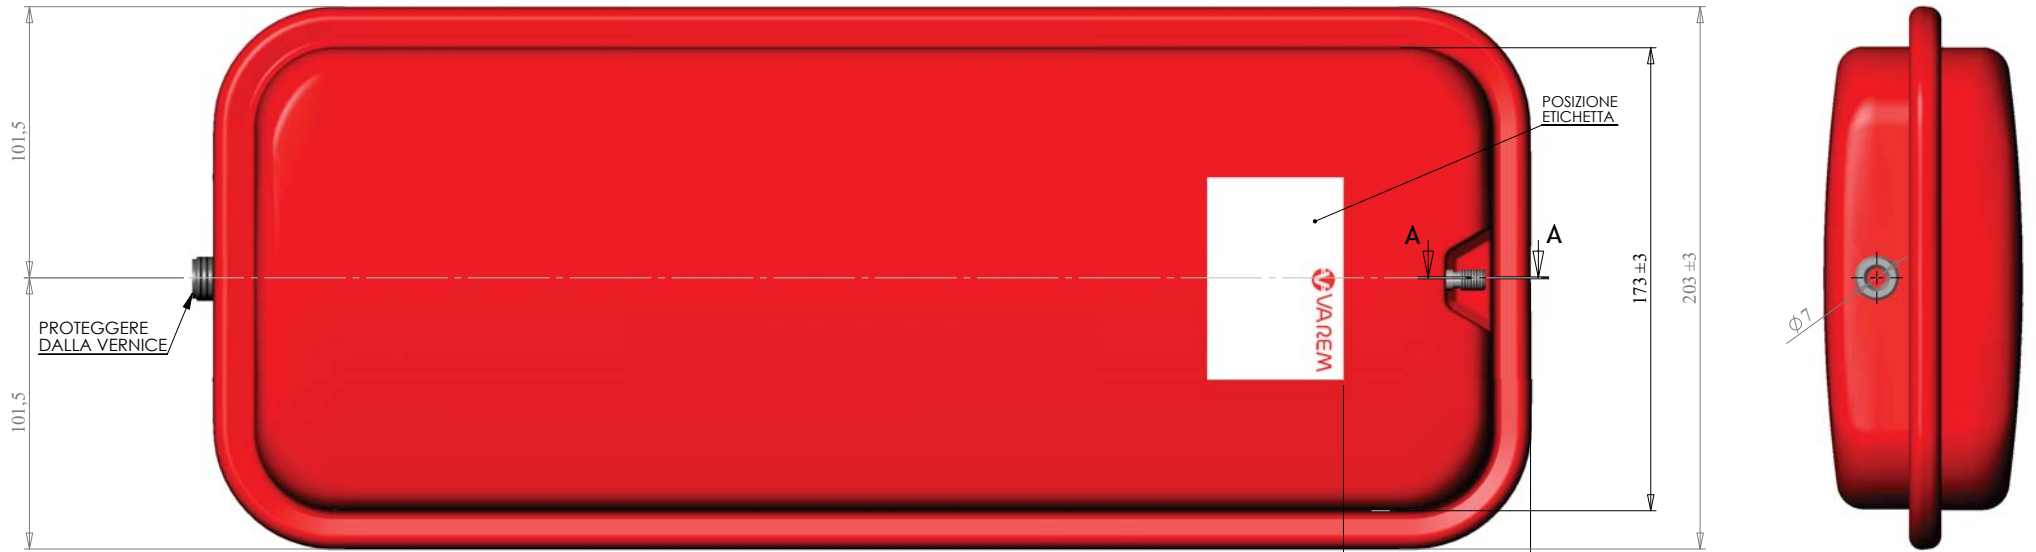

FLATVAREM: C60089310000000				
Pressione di esercizio - Operating Pressure	(Bar)		3	
Pressione di prova - Testing Pressure	(Bar)		4,5	
Temperatura di esercizio - Operating Temperature	(C°)		-10 +99	
Pre carica - Precharge	(Bar)		1	
Capacità reale - Capacity	(Lt.)		6	
Fluido - Medium			Aria/Acqua - Air/Water	
Verniciatura a polveri - Epoxy Paint			Rossa - Red	
Raccordo - connector			3/8" GAS ISO 228/1	
6	Coprivalvola Valve Cap	1	Nylon	
5	Valvola Intake Valve	1	Ottone OT 58 Brass OT58	V130190
3	Membrana Bladder	1	Gomma SBR DIN 4807-3	V442050
N°	Descrizione - Description	Q.t.à.	Materiale - Materials	Dis.N°

SEZIONE A-A



CODICE	REVISIONE	DESCRIZIONE REVISIONE	DATA DI APPROVAZIONE	APPROVATO DA
C600893100000000	00	Modificata tolleranza aggraffatura (quota max. 12mm)	24/10/2022	F.MAZZUCATO
Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1		LIPRO	TIPO PARTE	
SMUSSINI NON QUOTATI		RUGOSITA'	COLORI	
0,2X45°		SCALA	ROSSO / RED	
SCALA		QUANTITA' PER GRUPPO	FORMATO POGGIO	
2:1		0	A3	
GRUPPO - MACCHINA		POGLIO	FINITURA SUPERFICIALE	
		1/1	-	
Disegnato		NOME		DATA
F.Mazzucato		F.Mazzucato		01/02/2008
Approvato		F.MAZZUCATO		24/10/2022
DESCRIZIONE				
FLATVAREM RET SIZE 8 - 3/8" - 3 BAR				
COMMESSA		CODICE		REVISIONE
-		C600893100000000		00

Il presente disegno è di proprietà di VAREM e non può essere riprodotto né comunicato a terzi senza autorizzazione scritta.