



Codice Dianflex: 350-650002




AS/AC

AUTOCLAVI A MEMBRANA INTERCAMBIABILE PER ACQUA SANITARIA

(2 -25 LITRI)




AS 25




AC-2




AC 25 GPM

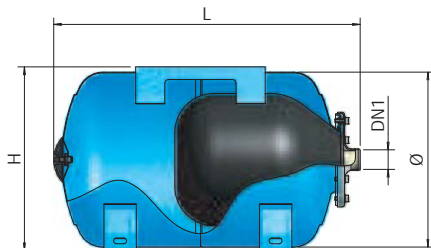

AC 5 - 25; AFV 24

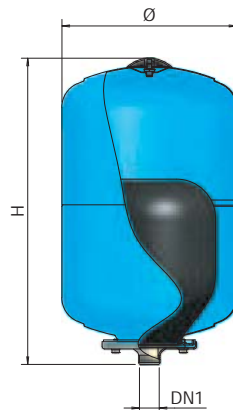

AC 20 PN25

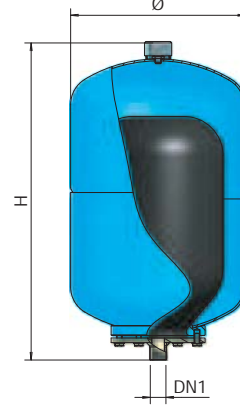

Prodotto omologato CE



Per acqua potabile



Per impianti di pressurizzazione

I serbatoi a membrana intercambiabile serie AS-AC costituiscono una valida soluzione per le piccole installazioni domestiche, gli impianti di irrigazione da giardino e tutte le altre applicazioni ove siano richieste piccole portate.

Tutti i modelli sono forniti di serie con membrana in EPDM; ciò li rende utilizzabili anche come vaso di espansione sanitario fino ad una temperatura massima di progetto pari a +99°C.

Il modello AS-25 combina caratteristiche di praticità e di economicità, ed è adatto ad installazioni dirette sulla pompa; il modello AC GPM-25 è progettato per la realizzazione di piccoli gruppi di sollevamento di tipo compatto. Omologati CE.

Caratteristiche:

- Temperatura di esercizio: -10° / +99°C (Mod. AC20 PN25: -10° / + 50°C)

- Verniciatura a polveri epossidiche colore blu. (Modello AC-2: colore bianco)

- Membrana intercambiabile in gomma EPDM (Modello AC-2: membrana intercambiabile in butile)

- Completa separazione tra acqua e aria.

- Completa separazione dell'acqua dalle parti metalliche del serbatoio.

- Membrana atossica alimentare intercambiabile con caratteristiche di elasticità tali da permettere una totale espansione all'interno del serbatoio per assicurare migliori prestazioni e una maggiore durata.

Normativa di riferimento:

- Dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva 2014/68/UE. (I modelli da 2 e 5 litri sono esenti dalla marcatura CE).

GARANZIA: 2 ANNI

DATI DIMENSIONALI

MODELLO	CODICE	Cap. litri	P. pre bar	P. max bar	Temp. max	Diam. mm	H mm	L mm	DN1	Imballo mm
AC-2 *	A012J07	2	2,5	8	+99°C	130	230	-	3/4"	150 x 150 x 240

AUTO-CLAVI

