




## AS/AC

**AUTOCLAVI A MEMBRANA INTERCAMBIABILE PER ACQUA SANITARIA**  
(2 -25 LITRI)




**AS 25**

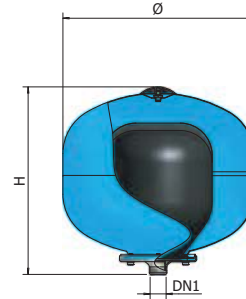


**AC-2**




**AC 25 GPM**

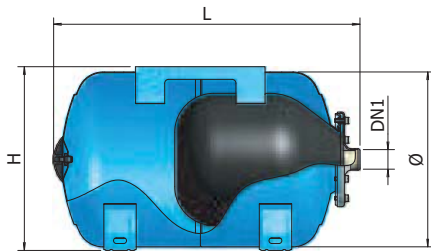


**AC 5 - 25; AFV 24**

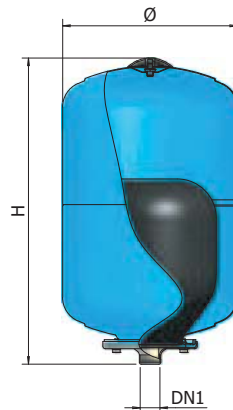

**AC 20 PN25**

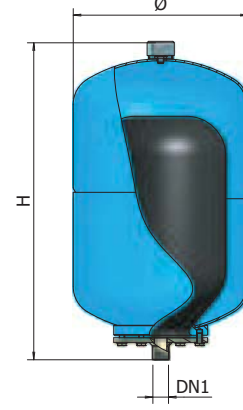

 Prodotto omologato CE

 Per acqua potabile

 Per impianti di pressurizzazione

I serbatoi a membrana intercambiabile serie AS-AC costituiscono una valida soluzione per le piccole installazioni domestiche, gli impianti di irrigazione da giardino e tutte le altre applicazioni ove siano richieste piccole portate.

Tutti i modelli sono forniti di serie con membrana in EPDM; ciò li rende utilizzabili anche come vaso di espansione sanitario fino ad una temperatura massima di progetto pari a +99°C.

Il modello AS-25 combina caratteristiche di praticità e di economicità, ed è adatto ad installazioni dirette sulla pompa; il modello AC GPM-25 è progettato per la realizzazione di piccoli gruppi di sollevamento di tipo compatto. Omologati CE.

### Caratteristiche:

- Temperatura di esercizio: -10° / +99°C (Mod. AC20 PN25: -10° / + 50°C)

- Verniciatura a polveri epossidiche colore blu. (Modello AC-2: colore bianco)

- Membrana intercambiabile in gomma EPDM (Modello AC-2: membrana intercambiabile in butile)

- Completa separazione tra acqua e aria.

- Completa separazione dell'acqua dalle parti metalliche del serbatoio.

- Membrana atossica alimentare intercambiabile con caratteristiche di elasticità tali da permettere una totale espansione all'interno del serbatoio per assicurare migliori prestazioni e una maggiore durata.

### Normativa di riferimento:

- Dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva 2014/68/UE. (I modelli da 2 e 5 litri sono esenti dalla marcatura CE).

**GARANZIA: 2 ANNI**

**DATI DIMENSIONALI**

MODELLO	CODICE	Cap. litri	P. pre bar	P. max bar	Temp. max	Diam. mm	H mm	L mm	DN1	Imballo mm
AC 18 CE	A012J24	18	2,5	8	+99°C	270	400	-	1"	280 x 280 x 450

