




Codice Dianflex: 350-78166



Versione standard

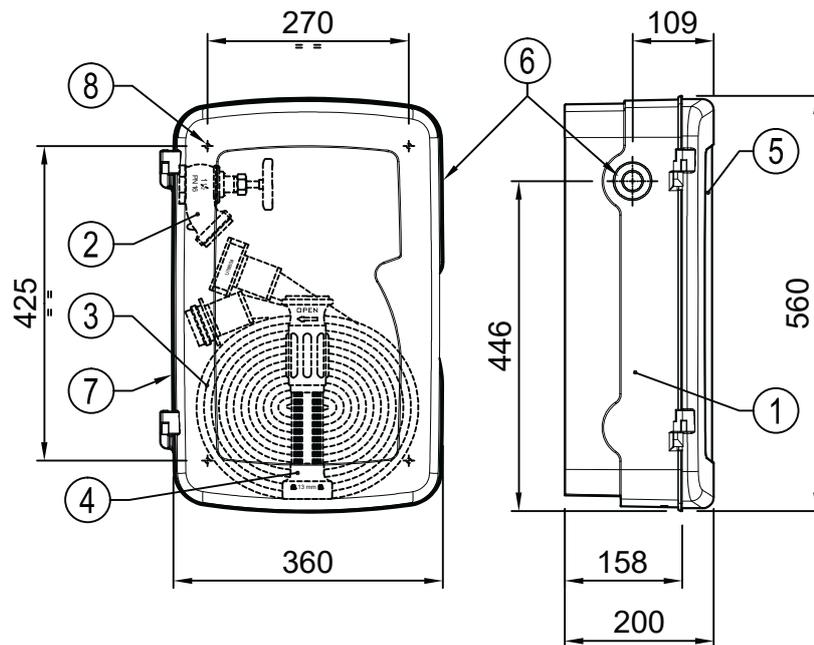

OPZIONALE

RUBINETTO CON MANOMETRO

OBBLIGO UNI 10779

Permette la misurazione della pressione residua in prossimità del punto più sfavorito dell'impianto



Versione portello Ambra

DESCRIZIONE	
1	Cassetta da interno/esterno e incasso in polietilene alta densità HDPE, con linee morbide e stondate, priva di spigoli antinfortunistica, con selletta salvamanichetta incorporata.
2	Rubinetto idrante in ottone UNI EN 1982 uscita maschio UNI 810 ingresso maschio GAS ISO 228 con filettatura 1" 1/2 conforme ISO 7-1
3	Manichetta flessibile DN45 certificata UNI EN 14540 con raccordi a norma UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma
4	Lancia a regolazione di getto MIAMI / MIAMI EVO / MIAMI GENIUS / GOLD / MISTRAL Ø12 / MISTRAL Ø13
5	Portello in policarbonato PC con pittogrammi di istruzione.
6	Predisposizione fori attacco rete idrica
7	Adesivo con codice identificativo marchio CE applicato all'interno
8	N° 4 fori Ø 6.5 per fissaggio cassetta