

Codice Dianflex: 353-012

DOSAL

Sistemi di dosaggio non-proporzionale progettato per la protezione di lavatrici contro le incrostazioni di calcare



PUNTO D'USO
LAVATRICE



ACQUAFREDDA



MAX PRESSIONE DI ESERCIZIO
7 bar (101 psi)



MAX TEMPERATURA DI ESERCIZIO
35°C (95°F)
MIN TEMPERATURA DI ESERCIZIO
4°C (39,2°F)

SPECIFICHE TECNICHE:

Materiali selezionati, idonei per acqua potabile.



Testa: polipropilene rinforzato.

Bicchieri: SAN.

O-ring: EPDM.

Guarnizioni: PVC.

Avvertenza - L'acqua trattata può essere riscaldata fino a 75°C - 80°C, oltre questa temperatura il polifosfato perde gradualmente efficacia.

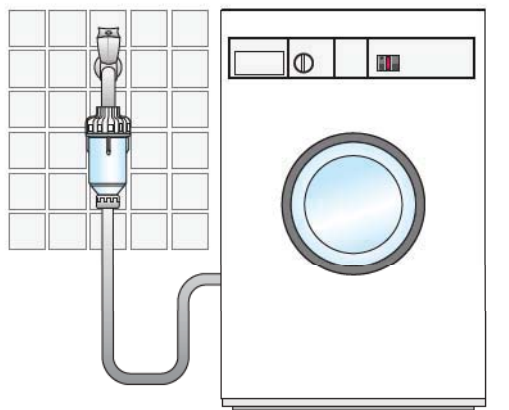

DOSAL

DOSATORE PER LAVATRICE

CODICE	MODELLO	CARICA	ATTACCHI IN/OUT	DIMENSIONI mm			IMBALLO PEZZI
				A	B	C	
RA402P442	DOSA	CRISTALLI	3/4"	130	68	68	50