



FDM

FILTRI DEFANGATORI MAGNETICI

per la filtrazione dell'acqua nel circuito termico chiuso

SPECIFICHE TECNICHE

Tutti i modelli:

Fluidi compatibili: acqua, acqua + glicole

Cartuccia filtrante: acciaio inox AISI 304 L

O-rings: EPDM.

Magnete: NdFeB - 4500 Gauss.

Grado di filtrazione: 500 µm.

FDM-1P

Connessioni filettate da 3/4" - corpo - tappo:

Poliammide PA66 rinforzato.

Valvola sfera - raccordo girevole: Ottone CW 617 N.

Tappo scarico: Ottone CW 614 N.

Contenitore magnete: acciaio inox AISI 316.

Portamagnete: Polipropilene.

FDM-1ME

Connessioni filettate da 3/4" - corpo - tappo con portamagnete: Poliammide PA66 rinforzato.

Valvola sfera - raccordo girevole: Ottone CW 617 N.

Tappo scarico e tappo magnete: Ottone CW 614 N.

Contenitore magnete: acciaio inox AISI 316.

Viterie: acciaio inox AISI 304/316

FDM-2

2/A - gruppo di attacco in materiale plastico 3/4" e 1":

Poliammide PA66 rinforzato

2/B: gruppo di attacco in ottone 3/4":

Ottone CW 617 N

2/C: gruppo di attacco in ottone 1": Ottone CW 617 N

Corpo e coperchio: Poliammide PA66 rinforzato

Tappo scarico: Ottone CW 614 N.

Contenitore magnete: ottone CW 617 N / acciaio inox AISI 304

Portamagnete: Polipropilene

FDM-3

Gruppo di connessione completamente ruotabile in plastica 3/4" e 1",

Poliammide PA66 rinforzato

Corpo e coperchio: Poliammide PA66 rinforzato.


Tappo scarico: Ottone CW 614 N.

Contenitore magnete: ottone CW 617 N / acciaio inox AISI 304

Portamagnete: Polipropilene.

Tappo sfiato / caricamento: Ottone CW 614 N

Clip / forcina bloccaggio: Acciaio inox AISI 304

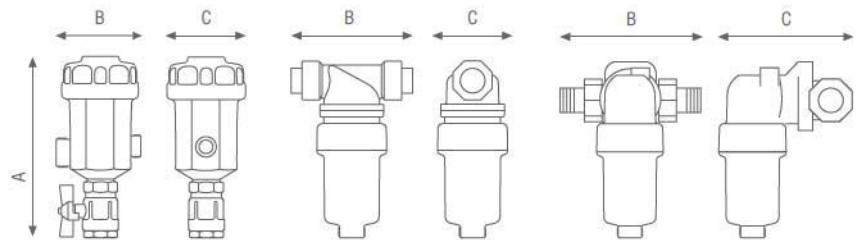

ACQUA CALDA



MAX PRESSIONE DI ESERCIZIO
3 bar a 90°C




TEMPERATURA DI ESERCIZIO
4±90°C



PUNTO D'USO
CALDAIA



PUNTO D'USO
CIRCUITO TERMICO

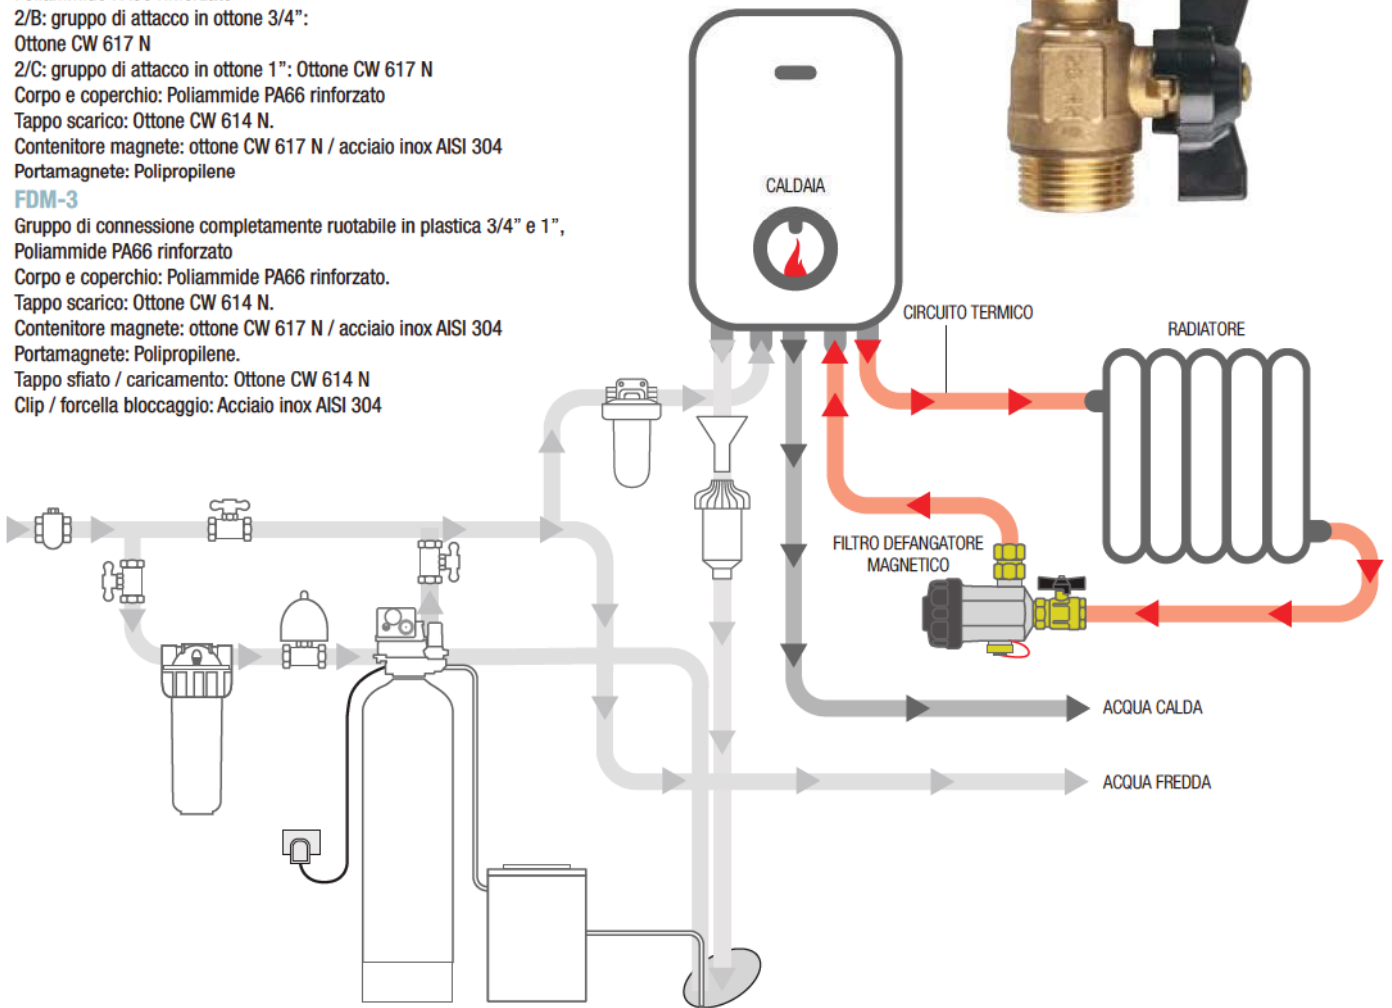

CERTIFICAZIONI:



I prodotti sono testati e certificati secondo i più severi standard mondiali, ottenendo la certificazione sanitaria EAC/Ghostregistrazia (Russia).

ACCESSORIO INCLUSO:



chiave -Z- per FDM 1P



FDM-1P

FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO CON FILETTATURE IN OTTONE TIPO BSPP

CODICE	MODELLO	ATTACCHI IN/OUT	DIMENSIONI mm			IMBALLO PEZZI
			A	B	C	
RE6170110	FDM-1P	3/4"	175	90	70	12