

MININEUTRO

Neutralizzatori condensa salvaspazio con sistema anti blocco caldaia



La condensa prodotta dalle caldaie a condensazione risulta acida, ed è quindi buona norma provvedere alla sua neutralizzazione (per evitare inquinamenti e corrosione dei materiali) e la nostra miscela di materiali inerti agisce innalzando il valore del pH.

Incluso attacco a gomito per consentire altre installazioni, staffe e tasselli con vite per fissare il sistema a muro.

Dotato di Finestra Vetro Spia per la visione dello stato della massa filtrante. Possibilità di montaggio a muro sia in posizione orizzontale che in verticale. Filtra alzando il valore del pH.

Portata max: 3 lt/h. Altezza minima da uscita scarico caldaia: 180 mm. Sostituire materiale filtrante ogni 8/12 mesi (o ad esaurimento carica). Utilizzare unicamente ricarica MiniNeutro Euroacque. Per aumentare l'efficacia del trattamento e la durata abbinare 2 sistemi in serie.


Disponibile espositore da banco con depliant.

DEFANGATORI
NEUTRALIZZATORI
CONDENSA

CODICE	MODELLO	TRATTAMENTO SCARICO CONDENSA	DIMENSIONI in mm			ATTACCHI
			A	B	C	
NEWMAN01	MINI NEUTRO	da 0 a 35 kw/h	60	230	130	3/4" con portagomma Ø 20

RICAMBI:

CODICE	MODELLO	APPLICAZIONE
NEUTRO1K	RICARICA MININEUTRO	Ricarica monodose per minineutro
NEUTRO2K	MULTIRICARICA MININEUTRO	7 ricariche per minineutro in confezione da 1kg

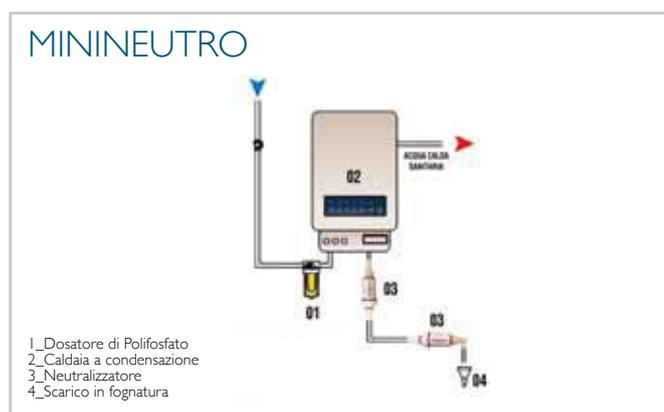

- 1_Dosatore di Polifosfato
- 2_Caldaia a condensazione
- 3_Neutralizzatore
- 4_Scarico in fognatura

INSTALLAZIONE