

## NEUTRALIZZATORI

Per lo scarico della condensa acida delle caldaie a condensazione



MAX PRESSIONE DI ESERCIZIO  
3 bar (43 psi)



ACQUACALDA



MAX TEMPERATURA DI ESERCIZIO  
55°C (131°F)  
MIN TEMPERATURA DI ESERCIZIO  
4°C (39,2°F)



PUNTO D'USO  
SCARICO DELLA CONDENZA DELLA CALDAIA

### SPECIFICHE TECNICHE:

#### NEUTRAL COND:

Testata, ghiera e bicchiere: polipropilene puro.

O-ring: VITON.

Valvola sfiato: corpo polipropilene con O-ring VITON.

Cartuccia: Polistirolo.

Attacchi IN/OUT: 3/4" - 1"

#### NEUTRAL MINI:

Testata e bicchiere: polipropilene rinforzato.

O-ring: EPDM.

Attacchi IN/OUT: 3/4" + portagomma in NYLON.

#### NEUTRAL BOX 350:

Potenza max generatore: 350 kW

Flusso max della condensa: 35 l/h


Min colonna ricettiva: 130 mm

Alimentazione elettrica: no

Attacchi: 1" G

Carica minerale: 10 Kg

Durata a pieno carico: 4450 h

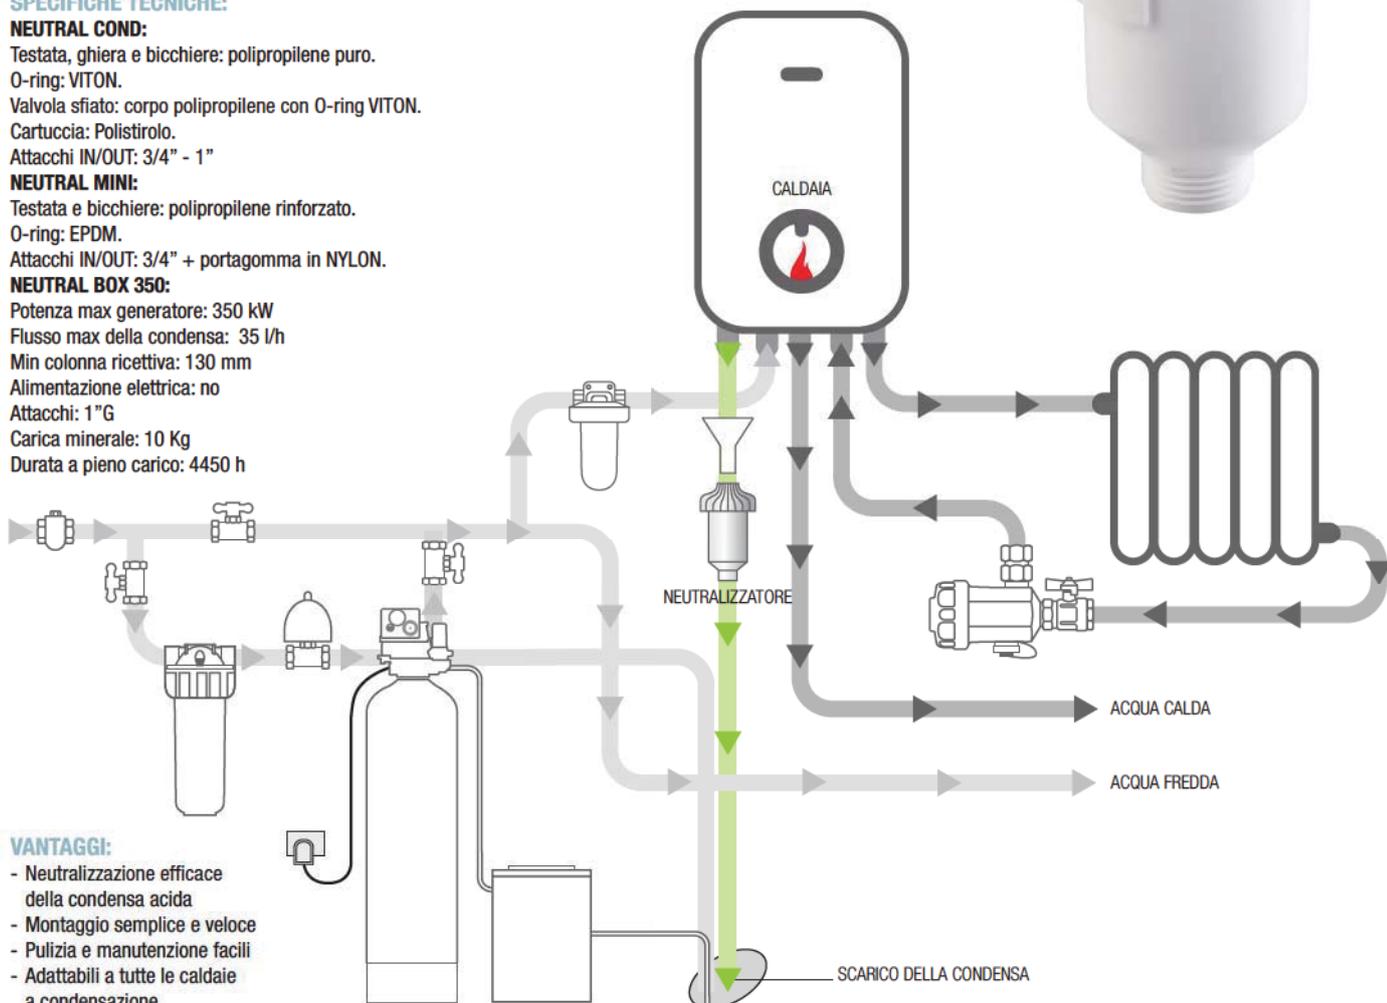

### VANTAGGI:

- Neutralizzazione efficace della condensa acida
- Montaggio semplice e veloce
- Pulizia e manutenzione facili
- Adattabili a tutte le caldaie a condensazione
- Non interferiscono con il funzionamento della caldaia

### ACCESSORI INCLUSI:



kit test pH (striscie)



portagomma 3/4" (Neutral Mini)



clip di fissaggio (Neutral Mini)

### ACCESSORI DISPONIBILI:



Supporto murale S (Neutral Cond)



Chiave U (Neutral Cond)

### RICARICHE DISPONIBILI:



cartuccia P 10 COND (Neutral Cond)



busta monodose 100 g  
Confezione da 6 pezzi (Neutral Mini)



barattolo 500 g (Neutral Mini)

### CERTIFICAZIONI:



I prodotti sono testati e certificati secondo i più severi standard mondiali, ottenendo la certificazione sanitaria EAC/Ghostregistrazia (Russia).



## NEUTRAL MINI MAX 35 KW

CONTENITORI CON FILETTATURE IN PLASTICA TIPO BSP

**Versione dotata di carica pronta**

**PER CALDAIE A CONDENSAZIONE con potenza massima di 35 KW**

NEUTRAL MINI è il filtro neutralizzatore adatto alle caldaie domestiche che producono uno scarico di condensa acida di circa 4 litri/ora. Va installato sulla linea di scarico della condensa e la manutenzione è semplicissima: basta infatti riempire il bicchiere di materiale neutralizzante pronto all'uso una volta esaurito. Il materiale è disponibile in buste da 100 grammi cad. (monodose) o in barattolo da 500 grammi.

Il filtro è dotato di specifici portagomma per il collegamento alle tubazioni e di clips di fissaggio a muro. La verifica del buon funzionamento del filtro può essere fatta con la misurazione del pH della condensa neutralizzata in uscita dal filtro (Kit test del pH incluso nella confezione).

CODICE	MODELLO	ATTACCHI IN/OUT	DIMENSIONI mm			IMBALLO PEZZI
			A	B	C	
RE6170140	NEUTRAL MINI	3/4"	130	68	68	20