



DOSAPLUS**33**

SCHEDA
TECNICA

DOSAPLUS 33

Nuovo dosatore proporzionale versatile e compatto

dotato di un particolare dispositivo di aspirazione **basato sull'effetto Venturi**: studiato per permettere la massima adattabilità in fase di installazione, pensato per facilitare al massimo le operazioni di manutenzione!



MAX PRESSIONE DI ESERCIZIO
8 bar (116 psi)



ACQUAFREDDA



MAX TEMPERATURA DI ESERCIZIO
45°C (113°F)
MIN TEMPERATURA DI ESERCIZIO
4°C (39,2°F)



MASSIMA DUREZZA TOTALE
35°F (350 ppm CaCO₃)

VANTAGGI:

- Protegge la caldaia da calcare e incrostazioni
- Garantisce un dosaggio di polifosfato proporzionale al consumo di acqua.
- È adatto all'utilizzo per acqua potabile

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

- Speciale testata "a tre vie" che permette sia l'installazione in linea che a squadra grazie al tappo in dotazione che chiude la connessione non utilizzata.
- Dotato di rubinetto di ingresso (valvola di arresto) che blocca il flusso dell'acqua in entrata semplificando così le operazioni di manutenzione.
- Possibilità di trasformare le connessioni femmina in connessioni maschio grazie ai nipples (non in dotazione)
- Possibilità di trasformare le connessioni femmina in connessioni girevoli grazie ai dadi girevoli (non in dotazione)



PUNTO D'USO

per caldaie domestiche con potenza massima di 35 KW

SPECIFICHE TECNICHE:

Materiali selezionati, idonei per acqua potabile.


Testata: ottone CW 602 N

Valvola di sfiato: corpo in ottone CW 602 N, o-ring in EPDM.


Bicchieri: SAN

O-ring: EPDM.



Soffietto: gomma naturale (NBR).

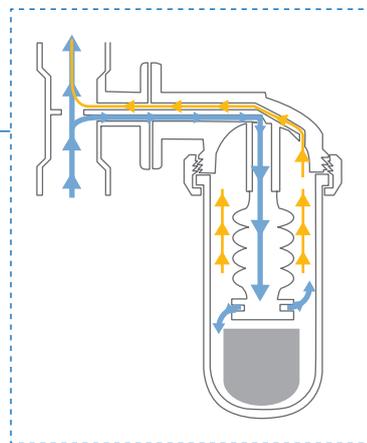

CONFIGURAZIONE IN LINEA



CONFIGURAZIONE A SQUADRA

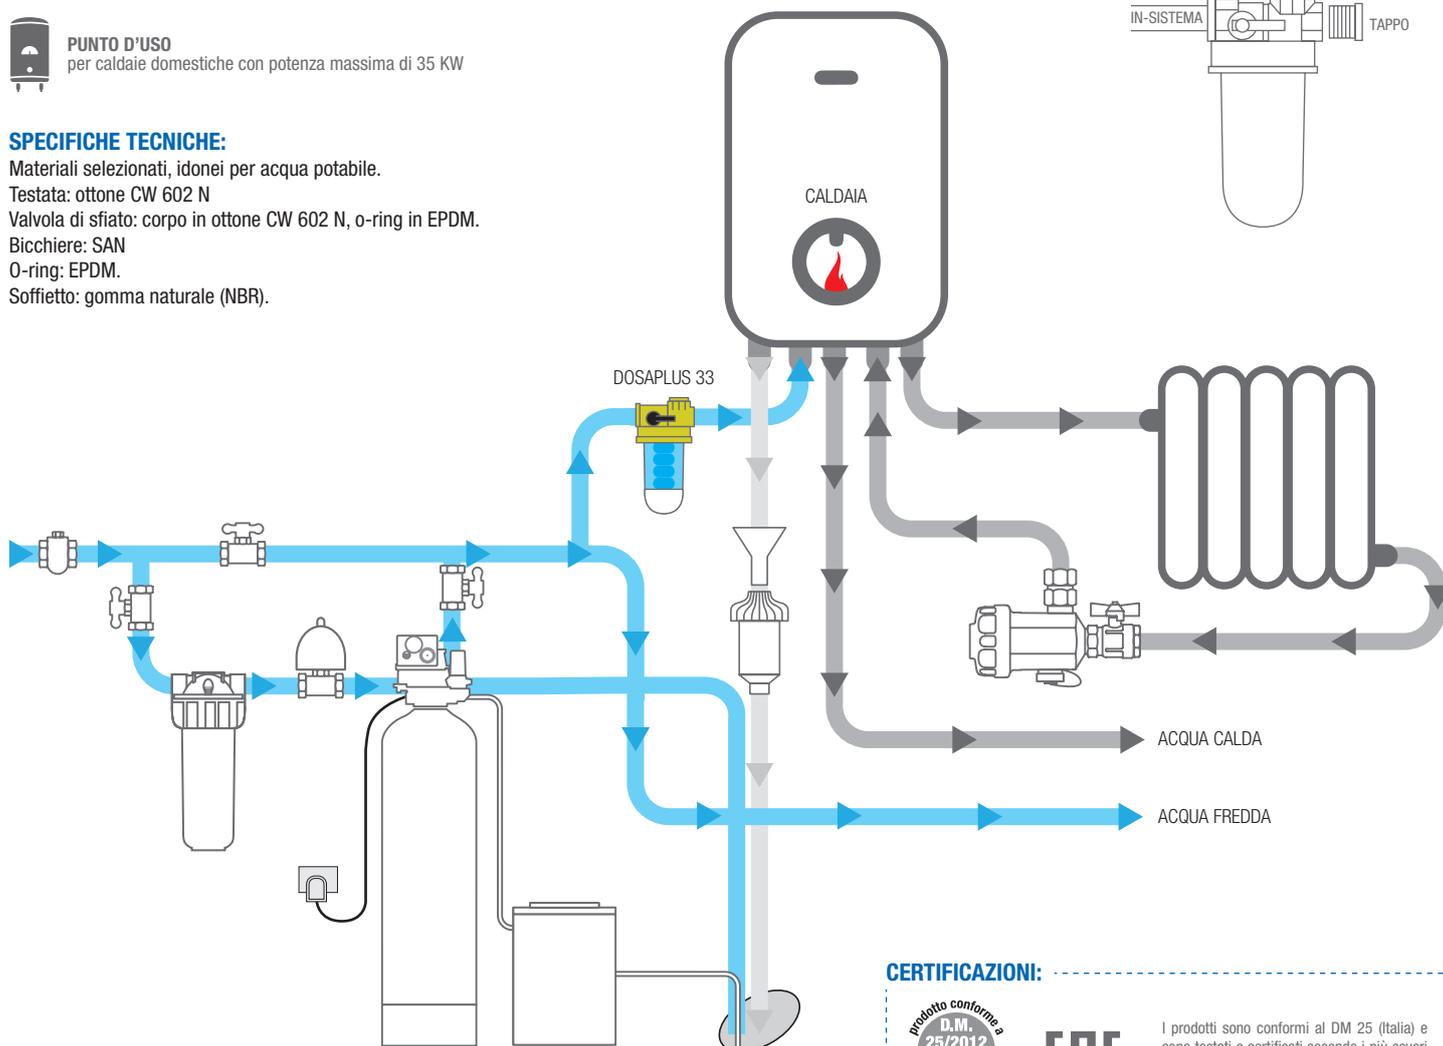

CERTIFICAZIONI:




I prodotti sono conformi al DM 25 (Italia) e sono testati e certificati secondo i più severi standard mondiali, ottenendo la certificazione sanitaria EAC/Ghostregistrazione (Russia).



VALVOLA DI ARRESTO

VALVOLA DI SFIATO



NEW DOSAPLUS 33
DOSATORE COMPATTO CON TESTA IN OTTONE A 3 VIE

CODICE	MODELLO	CARICA	ATTACCHI IN/OUT	DIMENSIONI mm		
				A	B	C
RE4050216	DOSAPLUS 33	POLIPHOS A	1/2"	145	68	60

RICARICHE INCLUSE:



2 cariche Poliphos A per DOSAPLUS

ACCESSORI INCLUSI:



chiave -Y-

RICARICHE DISPONIBILI:



Poliphos A confezione da 12 ricariche
CODICE RE5000057



Poliphos A skinpack da 2 ricariche
CODICE RE5000055

ACCESSORI DISPONIBILI:

CODICE RE9020660 LUBRIKIT+ - lubrificante mono-dose
CODICE RE6032703 KIT RACCORDO GIREVOLE 1/2" DOSAPLUS 33
CODICE RE6032704 KIT NIPPLO 1/2" DOSAPLUS 33



DOSAPLUS**33**



www.atlasfiltri.com