

APPLICAZIONI



GARANZIA
STANDARD 2 ANNI

La pompa compatta e silenziosa per acque di condensa



Sanicondens® Pro 2021




Flessibile : Per caldaie a gas
Possibile utilizzo con caldaie a gasolio con l'aggiunta di SANINEUTRAL® o SANINEUTRAL MINI.
Altri collegamenti possibili caldaie murali e a terra, banchi refrigeranti, climatizzatori, cassette aria condizionata e deumidificatori




Kit completo per installazione
con adattatore entrata e uscita, cavi alimentazione e allarme, predisposizione allarme.
Compatta e Silenziosa < 45 dB(A)

SANICONDENS

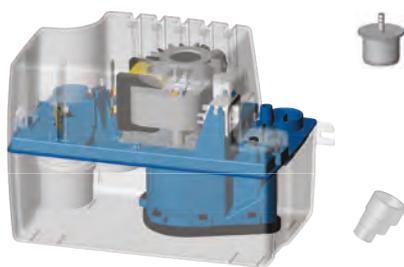

CURVA DI PREVALENZA

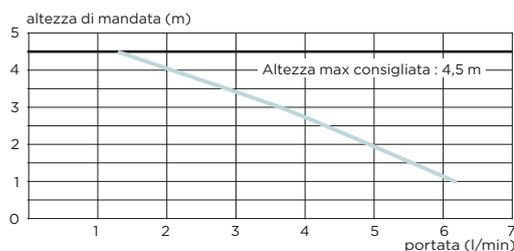

IN DOTAZIONE

SANICONDENS PRO 2021
Valvola clapet, viti di fissaggio, 1 adattatore d'entrata, 1 adattatore d'uscita (Ø50mm) /porta gomma, 1 tubo di scarico in gomma (5 m), 1 cavo d'alimentazione da 1,5 m, 1 tappo di gomma, 1 cavo di preraccordo allarme.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro d'ingresso	28 mm
Numero entrate disponibili	2
Diametro di scarico	10 mm
Volume del serbatoio	2,2 l
Portata massima	6,2 l/min
Temperatura delle acque reflue in entrata	80 °C (S3 15 %)
Potenza massima della caldaia a gas	50 kW
Potenza massima della caldaia a gasolio	30 kW
Alimentazione	220-240 V
Frequenza	50 Hz
Potenza massima assorbita	60 W
Intensità massima assorbita	0,52 A
Classe elettrica	I
Indice di protezione	IP20
Peso	2 kg
Livello sonoro	< 45 dB(A)

ORIGINE
FRANCE®
GARANTEE

BVCert. 6045364

cod. SCONPRO21