

MEMBRANA OSMOTICA PER DEPURATORE AD OSMOSI INVERSA



DESCRIZIONE:

La membrana ad osmosi inversa Ecosoft è realizzata per fornire acqua potabile pura e gustosa con un'alta qualità stabile.

CARATTERISTICHE:

1. Fino al 20% in più di prestazioni e fino a 20 minuti più veloce nel riempimento del serbatoio rispetto a molti prodotti della concorrenza
2. Membrane testate singolarmente
3. Alta percentuale di rigetto di sale stabilizzato — 96%
4. Alte prestazioni anche con acqua particolarmente fredda

DATI TECNICI E PARAMETRI

Codice	Variante	Portata media di acqua pulita, L/h (GPD)	Rigetto di sale stabilizzato, %	Pressione applicata, bar (psi)
353-T240-050	50 GPD	7.9 (50)	96	3.4 (50)
353-T240-075	75 GPD	12.0 (75)		3.4 (50)
353-T240-100	100 GPD	15.8 (100)		3.4 (50)
353-T240-500	500 GPD	78.0 (500)		4.8 (70)


1. Flusso di acqua pulita e rigetto del sale in base alle seguenti condizioni di prova: 250 ppm di acqua di rubinetto addolcita, 25 °C (77 °F), recupero del 15% (40% per membrana da 500 GPD) e pressione applicata specificata
2. Il minimo rigetto di sale è 94%

DIMENSIONI:

Codice	A	B	C	D	E
353-T240-050		236±2 mm (9.29±0.07")			
353-T240-075	297±1 mm (11.73±0.037")		Ø 45±2 mm (1.775±0.07")	22±2 mm (0.87±0.07")	Ø 17±0.3 mm (0.67±0.12")
353-T240-100		254±2 mm (9.985±0.07")			
353-T240-500			Ø 76±2 mm (2.992±0.07")		

Peso unitario (netto/lordo), kg: 0.18/0.18
lb: 0.4/0.4

Dimensioni master box: m: 0.33 x 0.37 x 0.37
in: 13.0 x 14.6 x 14.6

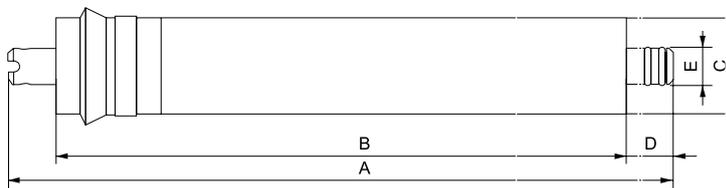

Codice	Prodotto	Pezzi per box	Box per pallet	Pezzi per pallet
353-T230-050	Membrana osmotica Ecosoft 50 GPD	25	48	1 200
353-T230-075	Membrana osmotica Ecosoft 75 GPD	25	48	1 200
353-T230-050	Membrana osmotica Ecosoft 100 GPD	25	48	1 200
353-T230-050	Membrana osmotica Ecosoft 500 GPD	16	48	768