

# Codice Dianflex: 354-1404X

## RUBINETTI DI EROGAZIONE

### 131 Rubinetto a sfera SPIN, con portagomma orientabile

Brevettato - Modello pesante.

Elevata resistenza al gelo.

SPIN

Orientabile a 360°. Evita lo schiacciamento del tubo in gomma innestato sul raccordo.

Maniglia ergonomica.

Elevata resistenza al gelo.



MISURA	PRESSIONE	CODICE	IMBALLO
1/2" (DN 15)	15bar/217.5psi	1310012	10/50

#### CERTIFICAZIONI



#### CAPITOLATO

Corpo in ottone nichelato.

Raccordo in nylon.

Maniglia a leva in alluminio.


Temperatura minima e massima d'esercizio: -20°C, 80°C.

Attacchi filettati: ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).



# RUBINETTI DI EROGAZIONE

## INGOMBRI

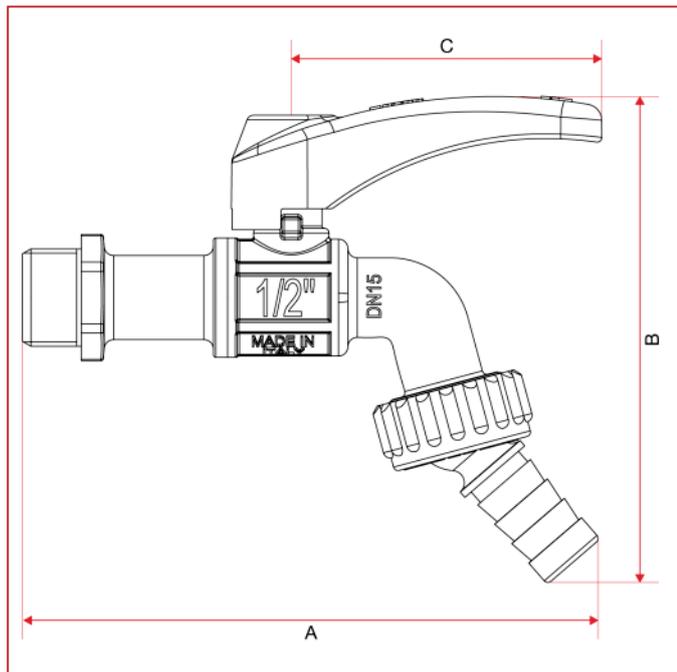


	1/2"
DN	15
A	122
B	103
C	66
Kg/cm <sup>2</sup> bar	15
LBS - psi	217,5



# RUBINETTI DI EROGAZIONE

## MATERIALI

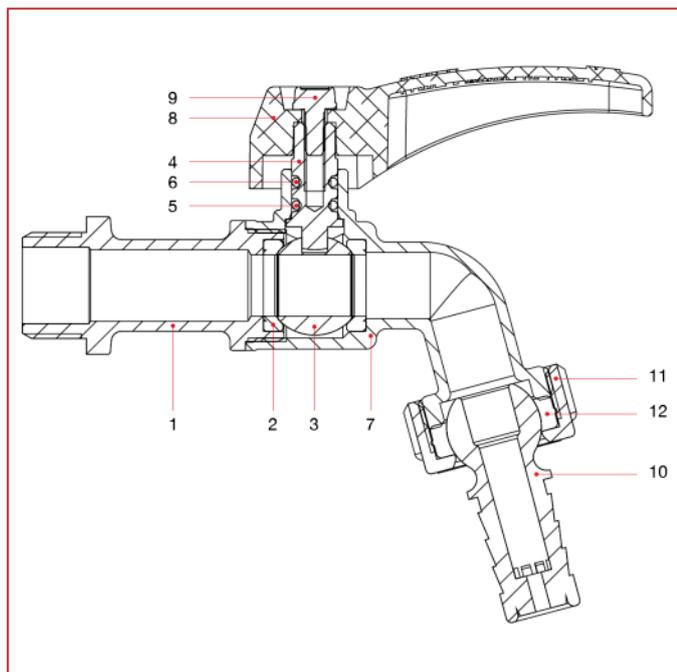

POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Manicotto	1	Ottone nichelato CW617N
2	Sede	2	P.T.F.E.
3	Sfera	1	Ottone cromato CW614N
4	Asta	1	Ottone CW614N
5	O-ring	1	NBR
6	O-ring	1	Viton®
7	Corpo	1	Ottone nichelato CW617N
8	Maniglia a leva	1	Alluminio verniciato
9	Vite	1	Acciaio zincato C4C
10	Portagomma	1	Nylon
11	Girello	1	Nylon
12	Guarnizione	1	NBR



## RUBINETTI DI EROGAZIONE

### ISTRUZIONI



- 1 - Orientabile a 360°. Evita lo schiacciamento del tubo in gomma innestato sul raccordo.
- 2 - Elevata resistenza al gelo.
- 3 - Maniglia ergonomica.