

KRONOS PUSH®



art.
E102...P

Raccordo a montaggio rapido per tubo
ferro maschio da 3/8" a 2"

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Limiti di temperatura: per fluidi da -20°C a +90°C
per gas da -20°C a +60°C

* **Limiti di pressione per fluidi: (20°):**
3/8" - 3/4" =PN50
1" =PN40
1" 1/4 - 1" 1/2 =PN25
2" =PN20

CARATTERISTICHE SPECIFICHE:

- il raccordo per tubo ferro KRONOS consente di collegare e/o riparare le tubazioni in ferro.
- il sistema di tenuta a guarnizioni coniche (NBR) permette di compensare eventuali sottodimensionamenti nel diametro del tubo.
- l'anello antisfilamento in ottone aderisce perfettamente al tubo attraverso una dentellatura autobloccante.

Campi di utilizzo:


i raccordi per tubo ferro KRONOS sono indicati per le riparazioni nei casi di ristrutturazione di impianti civili per acqua e gas, nel riscaldamento, sia industriale che civile, negli impianti idrici.

Il Raccordo Bigiunto ha il foro passante per facilitare l'impiego in vari utilizzi.

Il raccordo (Bigiunto) non è adatto a sopportare sollecitazioni di taglio secondo la DIN 3387-1:2008-11.

Estremità filettate:

- di serie femmina e maschio a norme UNI ISO 7/1 (UNI EN 10226).

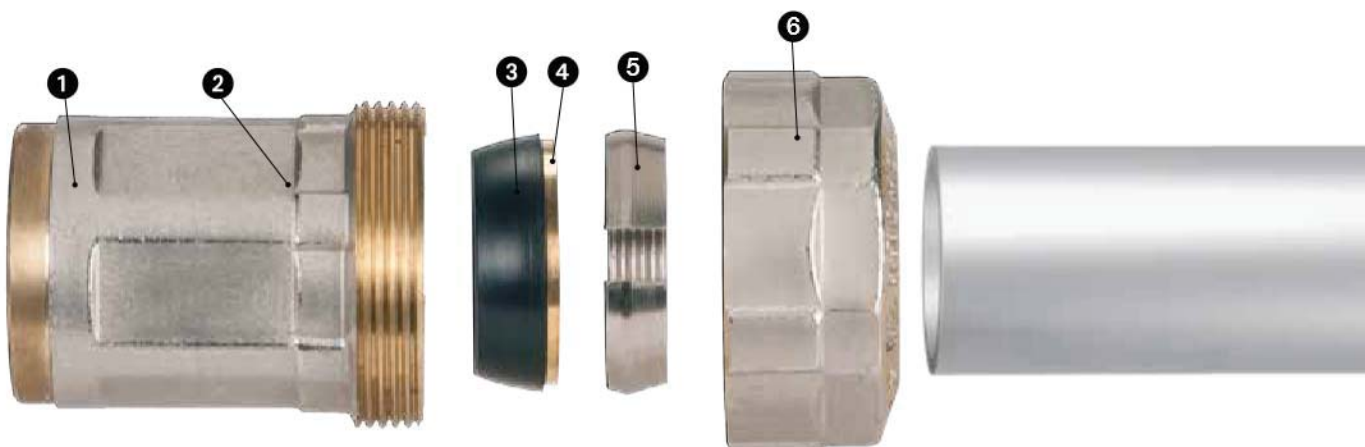

- 1 Filetto UNI ISO 7/1
- 2 Corpo ad alta sicurezza con ingresso profondo (CW617N)
- 3 Guarnizione conica autoadattante con superficie di contatto molto elevata (NBR)

- 4 Sistema di montaggio superveloce brevettato
- 5 Presa extra forte
- 6 Montaggio diretto con dado di bloccaggio

3/4" = PN50

1" = PN40

1 1/4" = PN32

1 1/2" = PN25

2" = PN20

SISTEMA DI MONTAGGIO

FACILITÀ DI MONTAGGIO, SOLO 3 OPERAZIONI, ELEVATA SICUREZZA GRAZIE AL MONTAGGIO DIRETTO DEL RACCORDO



- 1 Tagliare il tubo con un bordo ad angolo tagliato.



- 2 Inserire il tubo nel raccordo seguendo il manuale istruzioni contenuto nella scatola.



- 3 Stringere il dado secondo il manuale di istruzioni contenuto nella scatola.

TABELLA GENERALE: dimensioni della valvola per tipo e misura

diámetro nominale mm	15	20	25	32	40	50	
misura gas in pollici	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	
Ø D pesaggio mm	15	20	25	32	40	50	
A mm	66	70	78	85	91	114	
Ø B mm	38	46	54	64,5	72,5	89	

E102...P