

5HM06P11M5HVBE

Technical data

Caratteristiche di funzionamento

Tipo installazione	Pompa singola	Fluido pompato	Acqua, pulita
Required NPSH	m 0	Operating temperature nom. temp.	°C 4
Nominal flow	l/min 0	PH value at nom. temp.	7
Nominal head	m 0	Density at nom. temp.	kg/m ³ 1000
Static head	m 0	Kin. viscosity at t A	mm ² /s 1,569
Inlet pressure	kPa 9,8	Steam pressure at nom. temp.	kPa 0,83
Temperatura ambiente	°C 20	Parti solide	0
		Altitude	m 0

Dati pompa

Make	Lowara	Nominale	l/min ()
N° giri	rpm 2900	Portata	Max- l/min 120
Numero di stadi	6	Min-	l/min 40
Max. casing pressure	kPa	Nominale	m
Max pressione di esercizio	kPa 714,8	Prevalenza	at Qmax m 23,3
Prevalenza H (Q=0)	m 73	at Qmin	m 62,2
Peso	kg 14	Potenza assorbita	kW ()
	Max. mm 73	Max. potenza all'albero	kW 1,2
Impeller R	designed mm 73	Rendimento	%
	Min. mm 73	NPSH 3%	m

PompaMateriali

Tenuta meccanica

Corpo pompa	Acciaio inossidabile / AISI 304	e-HM Mechanical seal	Roten
Girante	Tecnopolimero (Noryl™)	e-HM - Roten	
Diffusore	Acciaio inossidabile / AISI 304	1 - Rotating part	Aluminium oxide (Ceramic)
Shaft	Acciaio inossidabile / AISI 304	2 - Stationary part	Carbon, resin-impregnated
Lanterna motore	Alluminio	3 - Elastomers	EPDM
Disco portatenuta	Acciaio inossidabile / AISI 304	4 - Springs	AISI 316
Tappi riempimento/scarico	Ottone nichelato	5 - Other components	AISI 316
Anello di rasamento	Tecnopolimero (PPS)		
Bulloni e viti	Acciaio inossidabile / AISI 304		

Dati motore

Produttore	Lowara	Tensione elettrica	240 V	Velocità	2860 rpm	Classe isolam.	F
Progettazione	IE2 1ph Flange Motor			Dim. telaio	80	Colore	RAL 5010
Tipo	SM80HM/111 E2						
Pot. Nom.	1,1 kW	Grado di protezione	IP55				
Corrente elettrica	5,93 A						

Note:

5HM06P11M5HVBE

Curva prestazioni


Dati idraulici

Dati d'esercizio richiesti		Dati idraulici (punto di lavoro)		Tipo girante	
Portata	0 l/min	Portata		Impeller R	73 mm
Prevalenza	0 m	Prevalenza		Frequenza	50 Hz
Static head	0 m			N° giri	2900 rpm

Dati prestazioni riferiti a:


Acqua, pulita [100%] ; 4°C; 1000kg/m³; 1,57mm²/s

Prestazioni secondo ISO 9906:2012 - Grado 3B

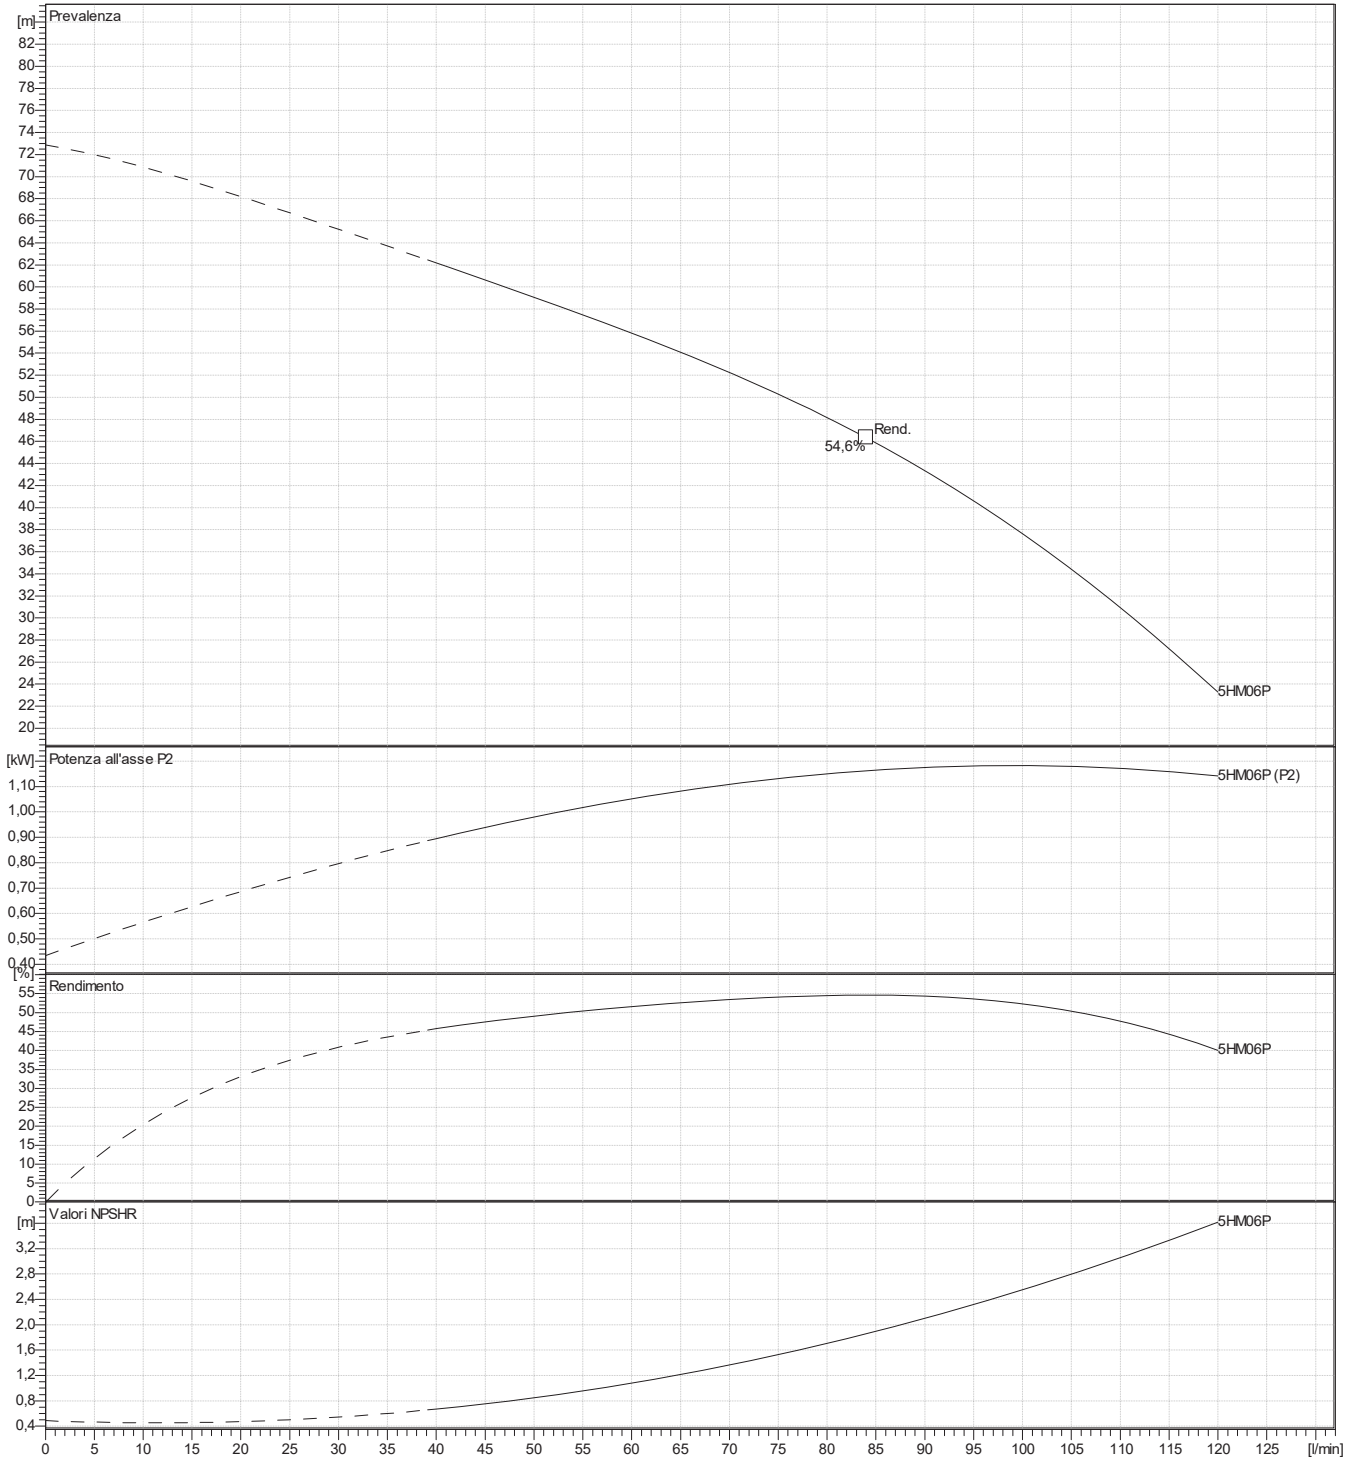

Ingombri

Disegno

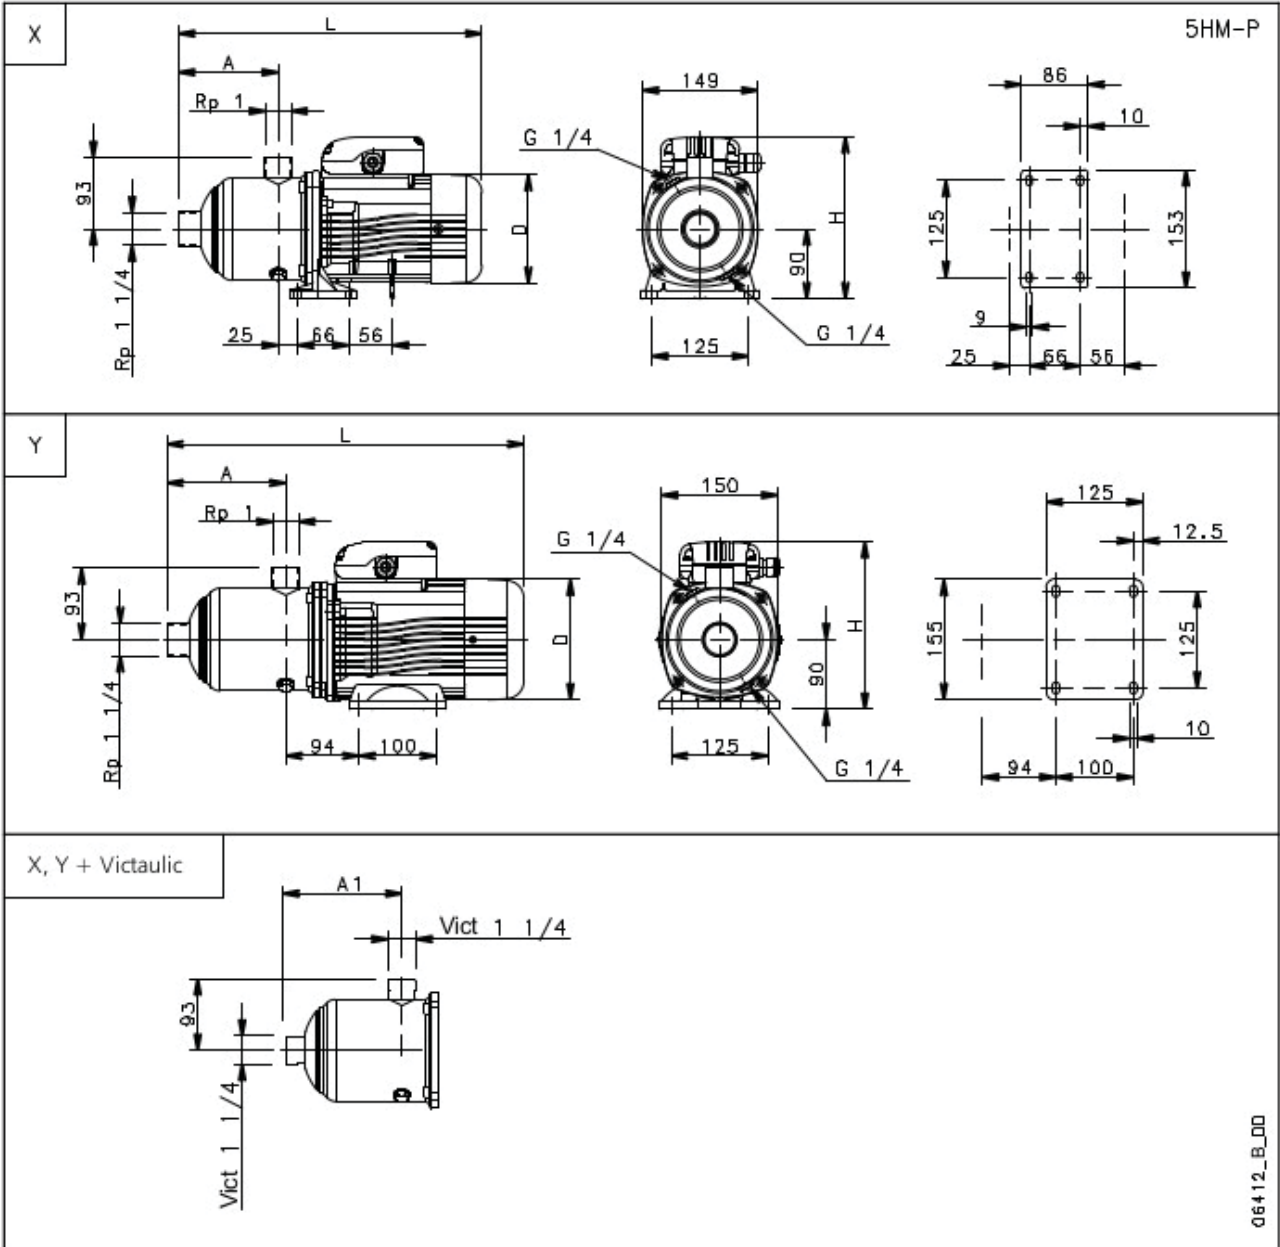

Ingombri mm

A	149					Peso 10 kg
D	155					
Dwg.	Y					
H	227					
L	457					
PN	10bar					