


**BGM11/C**

**Technical data**

Prestazioni secondo ISO 9906:2012 - Grado 3B

**Dati prestazioni riferiti a:**

Acqua, pulita [100%] ; 4°C; 1000kg/m<sup>3</sup>; 1,57mm<sup>2</sup>/s

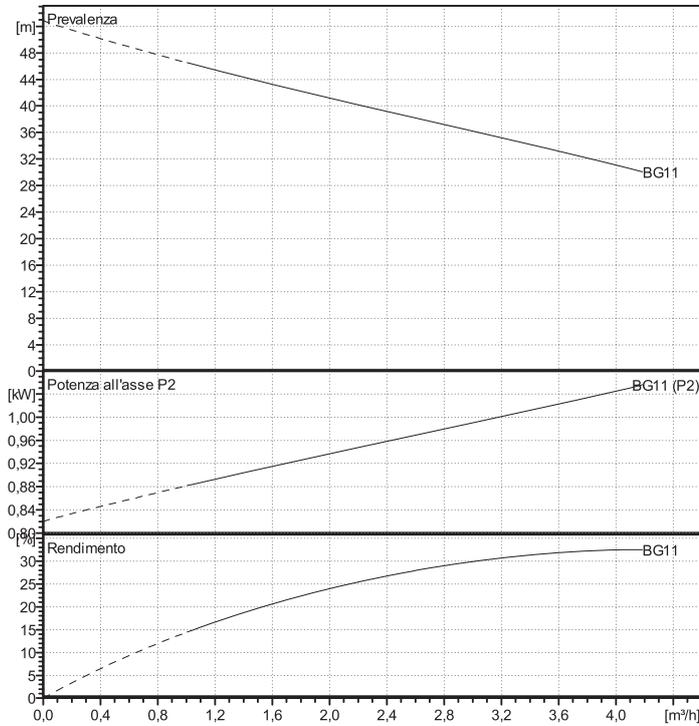

**Dati d'esercizio richiesti**

Portata	0 m <sup>3</sup> /h
Prevalenza	0 m

**Dati idraulici (punto di lavoro)**

Portata	
Prevalenza	
Max. potenza all'albero	1,06 kW

**Dati pompa**

Make	Lowara
Tipo	BGM11/C
	Pompe centrifughe autoadescanti
N° giri	2900rpm
Prevalenza H (Q=0)	52,8 m
Lato aspirazione	
Lato mandata	
Tipo di installazione	Monoblocco
Peso	13,8 kg

**Materials / seals**


Corpo pompa	Acciaio inox
Girante	Acciaio inox
Diffusore	Tecnopolimero
Espulsore	Tecnopolimero

**Tenuta meccanica**

Parte rotante	V-Ceramic
Parte fissa	B-Resin impregnated carbon
Elastomeri	E - EPDM
Molle	G-AISI 316
Altri componenti	G-AISI 316

**Dati motore**

Potenza nominale P2	1,1 kW	Nom. Speed	2860 rpm
Frequenza	50	Alimentazione	1~
Rated voltage	221 V	Corrente nominale	6,26 A
Protection class	IP55	Classe d'isolamento	F
Tolleranza di tensione ammessa +/- 10%			

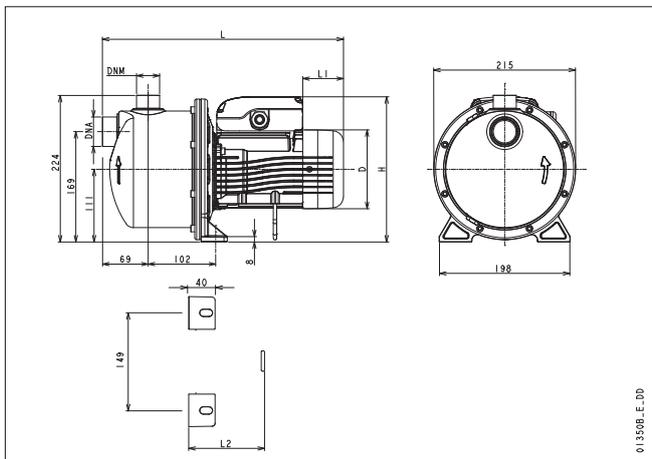

**Ingombri** mm

D	156		
DNA	Rp 1¼		
DNM	Rp 1		
H	248		
L	425		
L1	69		
L2	150		