

Quadri monofase


QPC

Quadri elettrici monofase per la protezione e comando di una elettropompa sommersa monofase 4".



Dati Tecnici

- Interruttore principale per controllo manuale
- Avviamento motore diretto DOL
- Grado di protezione IP54
- Temperatura ambiente: -5 to +40 °C
- Umidità relativa max. 50% a +40°C senza fenomeni di condensazione
- Montaggio a parete
- Condensatore incorporato
- Interruttore generale con protezione termica (riarmo manuale)

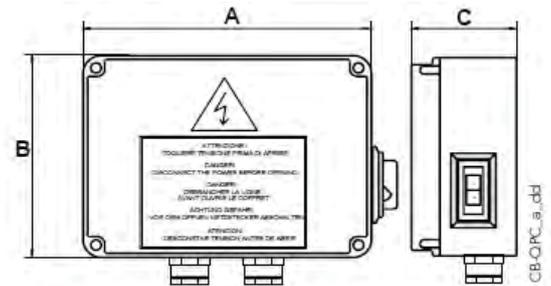

Alimentazione monofase 1 x 230 V ± 10%

Gruppo prodotti: 1M

Modello	Codice	Potenza [kW]	I nom [A]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Condens. [μ F/450V]	Peso [kg]
QPC/07	108330450	0,75	6	170	170	75	30	1
QPC/11	108330550	1,1	9	170	170	75	40	0,8
QPC/15	108330650	1,5	11	170	170	75	50	1