

## Quadri monofase

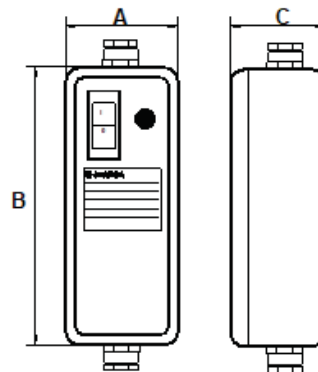
## QSM



Quadri elettrici monofase per la protezione e comando di una elettropompa sommersa monofase 4"

## Dati Tecnici

- Interruttore principale per controllo manuale
- Avviamento motore diretto DOL
- Grado di protezione IP44
- Temperatura ambiente: -5 to +40 °C
- Umidità relativa max. 50% a +40°C senza fenomeni di condensazione
- Montaggio a parete
- Cassetta in plastica
- Condensatore incorporato

Alimentazione monofase 1 x 230 V  $\pm 5\%$ 

Gruppo prodotti: 1M

Modello	Codice	Potenza [kW]	I nom [A]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Condens. [ $\mu$ F/450V]	Peso [kg]
QSM/05	108124820	0,55	4,8	80	210	65	20	0,4
QSM/07	108124830	0,75	6,5	80	210	65	30	0,5
QSM/11	108124840	1,1	8,3	80	210	65	40	0,5