



Articolo

[mm]

## 953.101.8

Canalina per doccia a pavimento in ABS con impermeabilizzazione a letto sottile:

- copertura L. 300
- copertura piastrellabile in acciaio inox AISI 316 regolabile in altezza
- impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- supporti per la messa a bolla
- dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
- uscita laterale DN50 in ABS
- altezza di pavimentazione 15÷25
- ingombro sottotraccia H. 75
- ideale anche per installazioni a filo muro

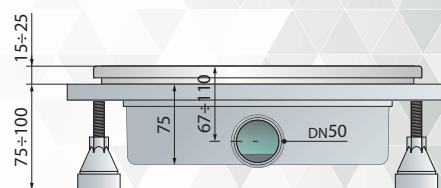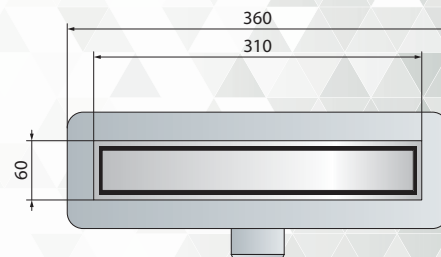

### Specifiche



Chiusura idraulica  
**35 mm**



Portata d'acqua  
**40 l/min**



Materiale  
**ABS e acciaio inox AISI 316**



Misure  
**L.310 × DN50**



Peso  
**900 g/pezzo**



Imballaggio  
**in scatola singola**



Codice a barre  
**8019952149820**